

Distributori di asciugamani di carta e cestini gettarifiuti/posacenere

■ I modelli Bobrick a incasso e a parete sono ideali per ogni uso, negli uffici, negli istituti o nei negozi. La gamma spazia dai modelli più economici a quelli di maggior pregio.

■ I modelli di design integrato, con bordi smussati, sono disponibili in diverse configurazioni.



■ I cestini gettarifiuti, posti in prossimità dell'uscita dei bagni, facilitano il defluire delle

persone ed aumentano lo spazio per i rifiuti in luoghi molto frequentati.

■ I posacenere continuano ad essere articoli importanti, in prossimità degli ingressi, delle uscite e degli ascensori.



BOBRICK

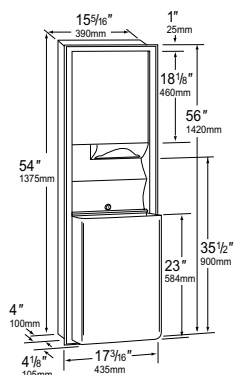

B-263 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Distribuisce 400 asciugamani a piega singola. Le fessure sul distributore consentono di stabilire quando è necessario eseguire la ricarica. Dimensioni: 310 mm L, 185 mm H, 155 mm P.



263-180 ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ASCIUGAMANI IN ROTOLI Accessorio opzionale.

Trasforma il modello B-263 in distributore di asciugamani di carta in rotoli. Di facile installazione. Permette di distribuire rotoli di asciugamani di carta non perforati con un diametro fino a 145 mm e di 255 mm di larghezza.

B-2860 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI IN ROTOLI

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Distribuisce asciugamani in carta di lunghezza preimpostata: 65, 100 o 125 mm per strappo. Contiene rotoli da 205 o 230 mm di larghezza, 244 mm di lunghezza. Dimensioni: 310 mm L, 310 mm H; da parete a leva 265 mm.



B-3944 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA/ CESTINO GETTARIFIUTI

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Flangia angolare senza saldature. Distribuisce 600 asciugamani con piega a C o 800 asciugamani intercalati. Il cestino gettarifiuti estraibile è fissato al distributore. Il cestino ha una profondità di 205 mm e una capacità di 45,4 l; proiezione dalla parete: 105 mm. Superficie di montaggio: 405 mm L, 1390 mm H, 102 mm P profondità min. Altezza media del montaggio: 1700-1880 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1535 mm.

B-3942 Simile al modello B-3944, ma con un bordo di 50 mm di acciaio inossidabile per semi-incasso.

B-3949 Simile al modello B-3944, ma con un bordo di acciaio inossidabile per il montaggio a parete.


CESTINI GETTARIFIUTI CON COPERCHIO
Bobrick offre un cestino gettarifiuti con coperchio per i modelli da 205 mm di profondità e 45,4 l di capacità. Il cestino è coperto da un pannello incernierato a chiusura automatica in acciaio inossidabile. Il pannello incernierato si apre esercitando una forza inferiore a 22,2 N. Non vengono forniti i ganci per il rivestimento interno di vinile. Per specificare i modelli con il cestino gettarifiuti con coperchio, aggiungere il suffisso 8 al numero del modello.

B-359 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Flangia angolare senza saldature. Distribuisce 350 asciugamani con piega a C o 475 asciugamani intercalati. Sportello con cerniera piana in acciaio inossidabile per tutta la lunghezza nella parte inferiore; lo sportello per il caricamento degli asciugamani si apre verso il basso. Superficie di montaggio: 285 mm L, 395 mm H, 102 mm P profondità min. Altezza media del montaggio: 1700 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1335 mm.

B-262 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Distribuisce 400 asciugamani con piegatura a C oppure 525 asciugamani intercalati di 79-97 mm di profondità senza necessità di regolazione o adattatore. Lo sportello è incernierato e dotato di serratura. Le fessure sul distributore consentono di stabilire quando è necessario eseguire la ricarica. 275 mm L, 355 mm H, 100 mm P.



B-2621 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA


Acciaio inossidabile con finitura satinata. Distribuisce 200 asciugamani con piega a C o 275 asciugamani intercalati. Lo sportello è dotato di pomello con chiusura a scatto. Dimensioni: 275 mm L, 180 mm H, 100 mm P.



5262-25 VASSOIO ASCIUGAMANI INTERNO DI RACCORDO Accessorio opzionale che consente ai modelli B-262 e B-2621 di distribuire asciugamani di carta più stretti 64-79 mm.



INSTALLAZIONE A PARETE O DIETRO LO SPECCHIO




B-318 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Distribuisce 600 asciugamani con piega a C o 800 asciugamani intercalati. Gli asciugamani si inseriscono dalla parte inferiore dell'armadietto, nascosta dietro la parete o lo specchio; solo il vassoio degli asciugamani è visibile. Superficie di montaggio: 305 mm L, 465 mm H per l'altezza del distributore e 150 mm min. di spazio libero sotto il vassoio degli asciugamani; profondità min. 115 mm.



**B-528
SPORTELLO
PER DISTRIBUTORE
DI ASCIUGAMANI
DI CARTA/CESTINO
GETTARIFIUTI PER
PIANALE** Acciaio
inossidabile con

finitura satinata. Flangia angolare senza saldature. Gli asciugamani vengono caricati nella parte superiore del distributore. Capacità: 300 asciugamani piegati a C o intercalati. Lo sportello del cestino è a chiusura automatica. Dimensioni unità: 325 mm L, 435 mm profondità dalla parte anteriore a quella posteriore; è necessario lasciare almeno 430 mm di spazio libero sotto la superficie di montaggio. Il cestino e l'alloggiamento sotto il pianale per nascondere il cestino non sono inclusi.



**B-526 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI
DI CARTA PER PIANALE** Acciaio
inossidabile con finitura satinata. La flangia ha un ritorno di 90°. Gli asciugamani vengono caricati nella parte superiore del distributore. Capacità: 300 asciugamani piegati a C o intercalati. Dimensioni unità: 325 mm L, 150 mm profondità dalla parte anteriore a quella posteriore; è necessario lasciare almeno 430 mm di spazio libero sotto la superficie di montaggio. L'alloggiamento sotto il pianale per nascondere il cestino non è incluso.




B-529 APERTURA CESTINO CIRCOLARE
Flangia rotonda e superfici a vista in acciaio inossidabile con lucidatura brillante serie 300. Il diametro esterno misura 175 mm, quello interno 140 mm, profondità del pianale inclinato 130 mm. Apertura del pianale: diametro 140 mm. Consente di gettare i rifiuti nel cestino (non fornito) situato al di sotto del pianale.



**B-527 SPORTELLO
PER CESTINO
GETTARIFIUTI PER
PIANALE** Acciaio
inossidabile con finitura
satinata. Lo sportello è
a chiusura automatica.

La flangia ha un ritorno di 90°. Dimensioni unità: 325 mm L, 150 mm profondità dalla parte anteriore a quella posteriore; è necessario lasciare almeno 115 mm di spazio libero sotto la superficie di montaggio. Il cestino e l'alloggiamento sotto il pianale per nascondere il cestino non sono inclusi.

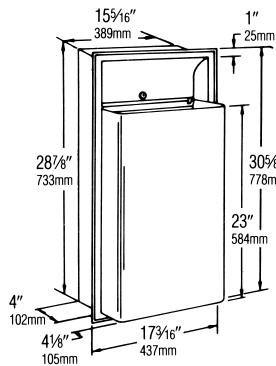


B-261 CESTINO

GETTARIFIUTI Cestino destinato alle salviette per il viso. Acciaio inossidabile con finitura satinata. Le estremità inferiori sono bordate per garantire la massima sicurezza. Capacità: 5,7 l. 265 mm L nella parte superiore, 220 mm L nella parte inferiore. 230 mm H, 110 mm P.



B-3644 CESTINO GETTARIFIUTI Acciaio
inossidabile con finitura satinata. Flangia angolare senza saldature. Il cestino estraibile, di 45,4 l di capacità è fissato al distributore. Il rivestimento in vinile opzionale è fissato per mezzo di ganci. Superficie di montaggio: 405 mm L, 745 mm H, 195 mm P profondità min. Altezza media del montaggio: 1065-1170 mm alla parte superiore dell'unità.

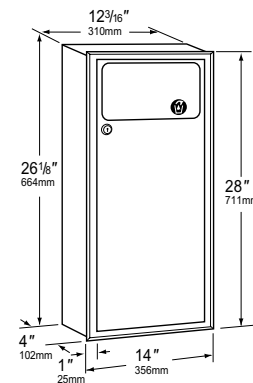

B-2400 CESTINO GETTARIFIUTI AD ALTA CAPACITÀ

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Cestino gettarifiuti da terra. La parte superiore a forma di imbuto è estraibile ed ha un'apertura di 210 mm di diametro che permette di gettare i rifiuti in modo igienico, senza toccare la superficie. È dotato di quattro piedini in gomma a tenuta elevata. Il cestello estraibile in acciaio zincato può essere estratto facilmente grazie all'apposita maniglia. Capacità: 125 l. Dimensioni: diametro 465 mm, altezza 15 mm.



**B-2250 CESTINO
GETTARIFIUTI CON
COPERCHIO BASCULANTE**

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Parte superiore con sportelli a chiusura automatica. Parete antiurto in vinile e piedini in gomma. Ganci per i rivestimenti interni. Capacità: 49,2 l. Dimensioni: 320 x 320 mm nella parte superiore, altezza 750 mm.



B-525 CESTINO GETTARIFIUTI Acciaio
inossidabile con finitura satinata. Flangia angolare senza saldature. L'apertura del cestino è coperta da uno sportello a chiusura automatica. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 11,4 l. Superficie di montaggio 320 mm L, 675 mm H, 102 mm P profondità min. Altezza media del montaggio: 965-1170 mm alla parte superiore dell'unità.

B-2270 Simile al modello B-2250, ma con capacità di 79,5 l. Dimensioni: 355 x 355 mm nella parte superiore, altezza 955 mm.

B-2290 Simile al modello B-2250, ma con capacità di 136,3 l. Dimensioni: 455 x 455 mm nella parte superiore, altezza 955 mm.

B-275 CESTINO

GETTARIFIUTI Acciaio inossidabile con finitura satinata. Le estremità inferiori sono bordate per garantire la massima sicurezza. È dotato di rivestimento interno in vinile, riutilizzabile, che si fissa per mezzo di ganci ed è estraibile per permetterne la pulizia. Capacità: 75,7 l. Dimensioni: 420 mm L, 585 mm H, 320 mm P.



**B-2260 CESTINO
GETTARIFIUTI SENZA
COPERCHIO** Acciaio

inossidabile con finitura satinata. Parete antiurto in vinile e piedini in gomma. Ganci per i rivestimenti interni. Capacità: 49,2 l. Dimensioni: 320 x 320 mm nella parte superiore, altezza 560 mm.



B-279 CESTINO GETTARIFIUTI

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Le estremità inferiori sono bordate per garantire la massima sicurezza. È dotato di rivestimento interno in vinile, riutilizzabile, che si fissa per mezzo di ganci ed è estraibile per permetterne la pulizia. Capacità: 24,2 l. Dimensioni: 355 mm L, 455 mm H, 150 mm P.



B-2280 Simile al modello B-2260, ma con capacità di 79,5 l. Dimensioni: 355 x 355 mm nella parte superiore, altezza 760 mm.

**B-240 POSACENERE
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**



Acciaio inossidabile con finitura satinata. Da installarsi sui pianali dei bagni, nelle toilette e accanto agli orinatoi. Può anche essere montato nei corridoi e dovunque ci sia uno spazio limitato. Il posacenere si svuota con una semplice rotazione, senza necessità di rimuoverlo dal supporto. Dimensioni: 125 mm L, 40 mm H, 100 mm P.



B-278 POSACENERE PICCOLO DA PARETE

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Da installarsi fra gli orinatoi, lungo i banconi dei bagni e dovunque ci sia uno spazio limitato. Dimensioni: 190 mm L, 70 mm H, 100 mm P. Altezza piastra a muro: 95 mm.



POSACENERE

B-260 POSACENERE ROTONDO Acciaio inossidabile con finitura satinata. Da installarsi in corridoi e in prossimità di ascensori. Il posacenere, antivandalico, è fissato al muro per mezzo di una cerniera. La staffa di montaggio è in alluminio a tenuta elevata. Contenitore per la cenere estraibile. Dimensioni unità: 240 mm L, 235 mm P; proiezione dalla parete: 245 mm.

Vendite internazionali: Bobrick Washroom Equipment, Inc., 11611 Hart Street, North Hollywood, CA 91605-5882, 818-764-1000, FAX: 818-503-9941. **Australia:** Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., 1800-353158, FAX: 1800-221926. **Regno Unito:** Bobrick Washroom Equipment Ltd., 208-366-1771, FAX: 208-363-5794. **Austria, Francia e Germania:** 00800-33-66-99-99, FAX: 00800-22-33-44-44. **E-mail:** international@bobrick.com

Garanzia: i prodotti Bobrick sono coperti da garanzia contro difetti di produzione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di acquisto. I prodotti in garanzia restituiti a Bobrick verranno riparati o sostituiti senza alcuna spesa da parte dell'acquirente.

Le figure e le descrizioni riportate nel presente catalogo si applicano ai prodotti esistenti alla data di pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti per quanto concerne il design e le dimensioni indicate. Alcuni prodotti potrebbero non essere fabbricati negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona. Numero catalogo ICS-TWI03. 1 febbraio, 2003. © 2003 Bobrick Washroom Equipment, Inc. Stampato negli Stati Uniti.

