

## Accessori da bagno serie Trimline™


■ La serie TrimLine™ di Bobrick offre uno stile semplice, lineare e moderno, ideale per bagni situati all'interno di edifici pubblici o industriali.

■ I modelli da incasso sono progettati per garantire i servizi essenziali, dai distributori di carta igienica e gettarifiuti ai distributori e contenitori per assorbenti igienici.

■ La serie TrimLine™ unisce una finitura satinata in acciaio inossidabile tipo 304 ad un'elevata qualità di esecuzione: i modelli da incasso durano nel tempo e sono conformi alle linee guida relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.



**BOBRICK**

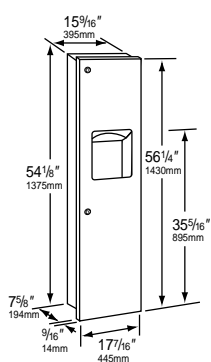


 **B-39003**  
**DISTRIBUTORE**  
**DI ASCIUGAMANI DI**  
**CARTA/CESTINO**

GETTARIFIUTI Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. È in grado di erogare 600 asciugamani piegati a C, 800 asciugamani intercalati o 1100 asciugamani a piegatura singola. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 45,4 l. Superficie di montaggio: 405 mm L, 1390 mm H, 200 mm P. Altezza media del montaggio: 1700–1880 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1535 mm.

**B-390034** Simile al modello B-39003, ma con bordatura in acciaio inossidabile per l'installazione a semi-incasso in pareti da 102 mm.

**B-390039** Simile al modello B-39003, ma con un bordo di acciaio inossidabile per il montaggio a parete.

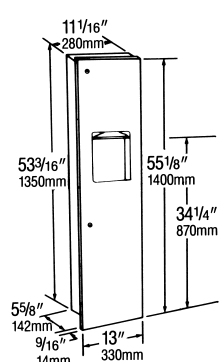


 **B-3803 DISTRIBUTORE DI**  
**ASCIUGAMANI DI CARTA/**  
**CESTINO GETTARIFIUTI**

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. È in grado di distribuire 600 asciugamani piegati a C, 800 asciugamani intercalati o 1100 asciugamani a piegatura singola. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 24 l. Superficie di montaggio: 290 mm L, 1360 mm H, 145 mm P profondità min. Altezza media del montaggio: 1700–1880 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1545 mm.

**B-38038** Simile al modello B-3803, ma con gettarifiuti coperto.

**B-38034** Simile al modello B-3803, ma richiede una profondità minima di 95 mm. Capacità del gettarifiuti: 14,4 l. È in grado di distribuire asciugamani piegati a C e asciugamani intercalati.

**B-380349** Simile al modello B-38034, ma con un bordo di acciaio inossidabile per il montaggio a parete.

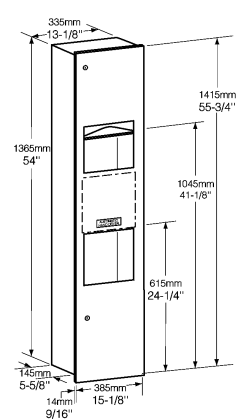


 **B-38033 UNITÀ A**  
**INCASSO 3 IN 1**

Distributore di asciugamani di carta, gettarifiuti e asciugamani automatico in un'unica comoda soluzione. Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. È in grado di distribuire 450 asciugamani piegati a C, 600 asciugamani intercalati o 850 asciugamani a piegatura singola. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 24 l. Asciugamani: 220–240V CA, 7,7 Amp, 1500–1700 Watt, 50/60 Hz, monofase, approvazione VDE. Superficie di montaggio: 350 mm L, 1380 mm H, 145 mm P. Altezza media del montaggio: 1650–1905 mm fino alla parte superiore dell'unità.

**815969** Simile al modello B-38033, ma l'unità è più stretta e più alta. Dimensioni dello sportello: 330 mm L, 1830 mm P. Superficie di montaggio: 290 mm L, 1795 mm H, 145 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 2055–2310 mm fino alla parte superiore dell'unità.






### B-39603 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA IN


**ROLO/CESTINO GETTARIFIUTI** Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Ad ogni impiego è in grado di erogare rotoli di carta di 205 o 330 mm di larghezza e 244 m di lunghezza con lunghezze predefinite di 65, 100 o 125 mm. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 32,6 l. Superficie di montaggio: 370 mm L, 1005 mm H, 230 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 1700-1880 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1155 mm.

**B-396034** Simile al modello B-39603, ma con bordatura in acciaio inossidabile per l'installazione a semi-incasso in pareti da 102 mm.




### B-36903 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA/CESTINO GETTARIFIUTI

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Distribuisce 300 asciugamani con piega a C o 400 asciugamani intercalati. Gettarifiuti estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 6,1 l. Superficie di montaggio: 290 mm L, 750 mm H, 95 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 1753 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1295 mm.



### B-35903 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Distribuisce 300 asciugamani con piega a C o 400 asciugamani intercalati. Superficie di montaggio: 290 mm L, 440 mm H, 95 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 67" (1700 mm) alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1320 mm.




### B-3500 DISTRIBUTORE DI ASSORBENTI IGIENICI/TAMPONI A PAGAMENTO

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Erega 31 assorbenti e 22 tamponi. Meccanismo funzionante con singola moneta (specificare il tipo di moneta). Doppia serratura a ritenuta. Serratura e chiave separate per la scatola di raccolta delle monete. Superficie di montaggio: 385 mm L, 650 mm H, 102 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 1805-1905 mm alla parte superiore dell'unità; accesso per disabili, 1295 mm. Brevettato.

**B-3500X2** Simile al modello B-3500, ma con un meccanismo per doppia moneta (specificare il tipo di moneta). Brevettato.

### B-3588 DISTRIBUTORE DI ASSORBENTI IGIENICI/TAMPONI A PAGAMENTO DA PARETE

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Doppia serratura a ritenuta. Serratura e chiave separate per la scatola di raccolta delle monete. Dimensioni: 380 mm L, 645 mm H, 120 mm P. *Non disponibile nel modello da incasso.*



### B-3513 CONTENITORE PER ASSORBENTI IGIENICI

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Lo sportello ha un'apertura di 90° ed è dotato di una flangia a scomparsa. Lo sportello si apre tirandolo verso il basso. Recipiente in plastica estraibile, a tenuta stagna, con una capacità di 2,3 l. Superficie di montaggio: 150 mm L, 305 mm H, 95 mm profondità min P. Altezza media del montaggio: 865 mm alla parte superiore dell'unità.

### B-3541 DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI A PARETE

Acciaio inossidabile con finitura satinata. Dotato di dispositivo di chiusura a scomparsa. Piastra a parete a scomparsa calibro 22 (0,8 mm) in acciaio inossidabile tipo 304. Capacità: un pacco da 100 sacchetti di plastica a due strati. 95 mm L, 105 mm H, 25 mm P.



**Vendite internazionali:** Bobrick Washroom Equipment, Inc., 11611 Hart Street, North Hollywood, CA 91605-5882, 818-764-1000, FAX: 818-503-9941. **Australia:** Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., 1800-353158, FAX: 1800-221926. **Regno Unito:** Bobrick Washroom Equipment Ltd., 208-366-1771, FAX: 208-363-5794. **Austria, Francia e Germania:** 00800-33-66-99-99, FAX: 00800-22-33-44-44. **E-mail:** international@bobrick.com

**Garanzia:** i prodotti Bobrick sono coperti da garanzia contro difetti di produzione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di acquisto. I prodotti in garanzia restituiti a Bobrick verranno riparati o sostituiti senza alcuna spesa da parte dell'acquirente.

Le figure e le descrizioni riportate nel presente catalogo si applicano ai prodotti esistenti alla data di pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti per quanto concerne il design e le dimensioni indicate. Alcuni prodotti potrebbero non essere fabbricati negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona. Numero catalogo ICS-TRIO3. 1 febbraio, 2003. © 2003 Bobrick Washroom Equipment, Inc. Stampato negli Stati Uniti.

