




Technische Daten

PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABFALLBEHÄLTER FÜR TEILWEISEN WANDEINBAU

B-38032

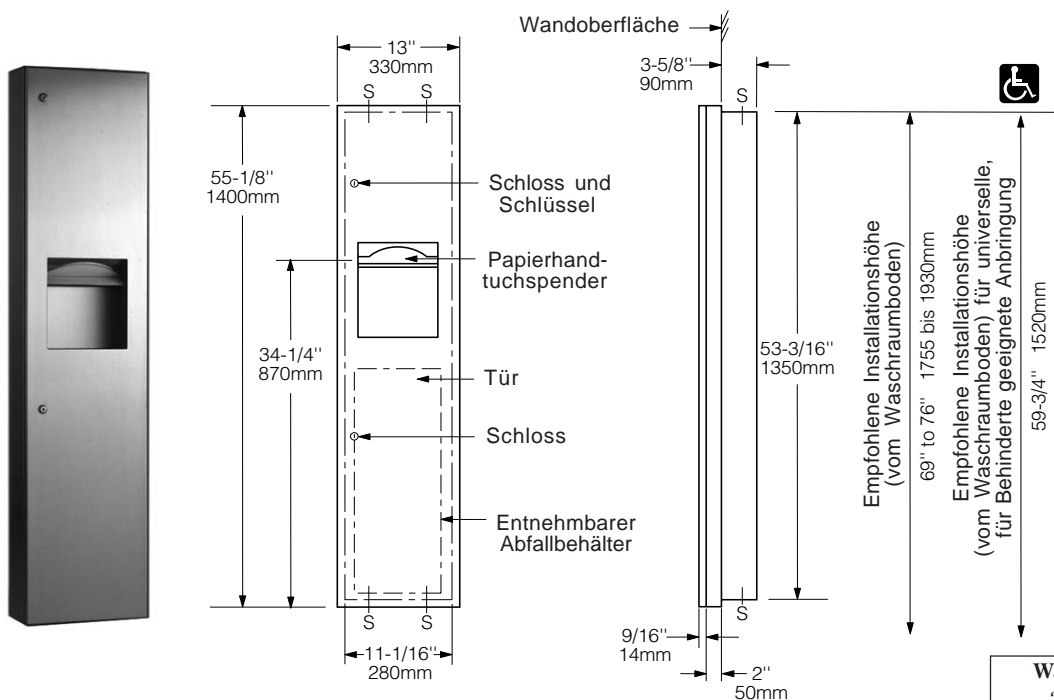

MATERIAL:

Gehäuse – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schweißkonstruktion.

Tür – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm stark, matt geschliffen. 14 mm, 90° Versteifung. Mit verdecktem Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt. Mit Seil-Türanschlagbegrenzer aus Edelstahl. Absperrbar mit zwei Bobrick-Waschraum-Zylinderschlössern.

Schürze – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm stark, matt geschliffen.

Papierhandtuchspender – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm stark, matt geschliffen. Fassungsvermögen: 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Papiertücher.

Abfallbehälter – Leckdichter, starrer Spritzguss-Kunststoffbehälter. Zu Reinigungszwecken entnehmbar. Fassungsvermögen: 24 l.

BEDIENUNG:

Papierhandtuchspender kann ohne zusätzliche Adapter oder Fächer zur Abgabe von C-gefalteten, mehrfach oder einfach gefalteten Papierhandtüchern eingestellt werden. Zum Entleeren des Abfallbehälters die Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel aufsperrn und den Behälter entnehmen. Seil-Türanschlagbegrenzer verhindert Beschädigung von Waschraumausstattungen und Wänden.

INSTALLATION:

Gerahmten Wandausschnitt von 290 mm Breite und 1360 mm Höhe vorsehen. Die erforderliche Mindestdiefe beträgt 95 mm von der Wandoberfläche. Freiraum für Einbaumerkmale lassen, die von der gegenüber liegenden Wandseite in die Wandöffnung hineinragen können. Wenn die Einheit über der Oberseite der Vertäfelung vorsteht, eine Aluminiumleiste oder ein ähnliches Füllstück in den Spalt zwischen Flansch und Wandfläche einsetzen. Gehäuse mit Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Gehäuse an den mit S gekennzeichneten Stellen mit 4,2 x 32 mm Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für teilweisen Wandeinbau ist eine Schweißkonstruktion aus NiCr 18/10 Edelstahl (1.4301) mit matt geschliffenen Außenflächen. Die Tür ist mit einer 14 mm, 90° Versteifung ausgestattet und ist mit einem verdeckten Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt; mit Seil-Türanschlagbegrenzer und zwei Zylinderschlössern. Papierhandtuchspender gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach oder 1100 einfach gefaltete Papierhandtücher ab. Der Abfallbehälter ist mit einem entnehmbaren, lecksicheren steifen Spritzguss-Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 24 l ausgestattet. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für teilweisen Wandeinbau: Modell B-38032 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.

Wandausschnitt
290 mm breit
1360 mm hoch
95 mm
Ausschnitttiefe (min.)