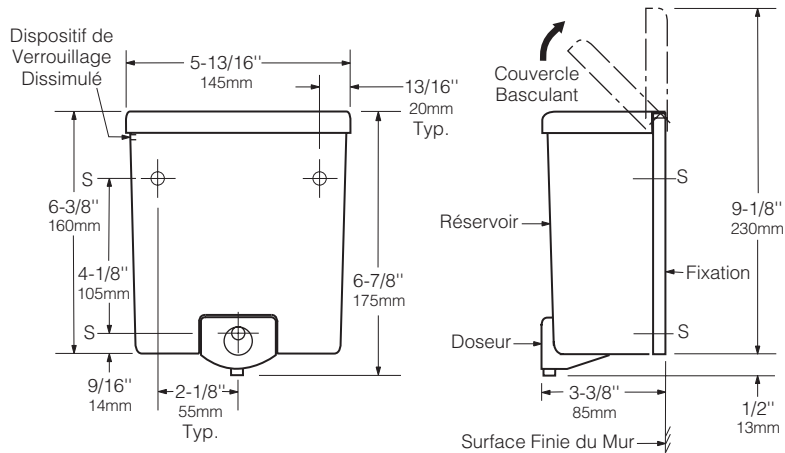


**BOBRICK**

Fiche Technique

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, EN LOTION ET DE DÉTERGENT****B-40**

Breveté

**COMPOSITION:**

**Doseur** — Bouton-poussoir et bec en ABS gris très résistant. Soupape en champignon du distributeur de savon. Ressort en acier inoxydable. Garniture d'étanchéité en U et clapet de retenue.

**Fixation** — ABS gris très résistant. Un dispositif de verrouillage dissimulé retient le couvercle et une clé en plastique amovible permet de dégager le dispositif de verrouillage.

**Réservoir** — ABS noir translucide. Capacité: 40 oz liq. (1.2 l).

**Couvercle** — ABS gris très résistant.

**FONCTIONNEMENT:**

Le doseur à bouton-poussoir permet de distribuer une quantité mesurée de savons liquides, de lotions et de détergents synthétiques. Satisfaisant aux normes d'aménagement pour accès facile (y compris la norme ADAAG, aux États-Unis), le doseur à bouton-poussoir peut être actionné d'une main, sans avoir à serrer ou pincer fermement et sans torsion du poignet, et une force de moins de 5 livres (22,2 N) est suffisante pour le faire fonctionner. Le réservoir translucide à grande capacité permet de voir le niveau du contenu. Pour le remplissage, insérer la clé en plastique fournie ou un petit objet pointu dans le dispositif de verrouillage dissimulé, situé du côté supérieur gauche de la fixation; le couvercle se dégagera immédiatement vers l'avant. Le couvercle pivote vers le haut pour un remplissage par le haut, seulement après déverrouillage. Après le remplissage, rabattre le couvercle et le pousser vers le mur; un dé clic confirme le verrouillage. Le réservoir de savon est amovible pour l'entretien ou le remplacement en ouvrant le couvercle, en le poussant vers la languette de ressort d'arrêt du réservoir et en faisant glisser le réservoir vers le haut et en dehors de la fixation. Remettre le couvercle avant de monter le réservoir sur la fixation.

*Note du fabricant:* Ne pas mettre des savons antibactériens (à base de PCMX ou de Triclosan), des savons à usage chirurgical à base d'iode ou des solutions antiseptiques à base d'alcool dans l'unité. Le doseur de savon n'est pas conçu pour distribuer des savons corrosifs.

**INSTALLATION:**

Retirer la clé en plastique de la fixation. Prévoir trois vis de montage n° 10 x 1-1/2po (5 x 38mm) pour maintenir la fixation aux points désignés par un S. Pour le plâtre ou autres cloisons sèches, prévoir un fond de clouage dissimulé, conformément au code de construction local et fixer ensuite l'unité à l'aide des vis. Pour toute autre surface murale, prévoir des vis avec tampons ou coquilles d'expansion ou bien des boulons à ailettes ou à coquille de 1/8 po (3mm). Pour les surfaces en miroir ou en verre, utiliser les rubans adhésifs sensibles à la pression fournis par le fabricant: appliquer le ruban à l'arrière de la fixation, aux endroits marqués à cette fin; presser la fixation contre la surface de verre, puis laisser durcir l'adhésif pendant 24 heures, avant d'installer le réservoir et de le remplir de savon. Tenir le couvercle verticalement au dessus de la fixation et engager les deux pivots dans les fentes supérieures gauche et droite; un dé clic indique que le couvercle est bien installé. Laisser le couvercle en position verticale (ouvert) et faire glisser le réservoir dans la rainure en V de la fixation. Rabattre le couvercle et le pousser vers le mur; un dé clic confirme le verrouillage.

**Note:** Prévoir un espace d'au moins 4 po (100mm) entre le couvercle et la face inférieure de toute projection horizontale pour le remplissage, et d'au moins 5 po (125mm) à gauche de l'unité, pour accéder au mécanisme de verrouillage dissimulé.

**SPÉCIFICATIONS:**

La fixation, le couvercle, le bouton-poussoir et le bec verseur du distributeur de savon sont en ABS gris très résistant. La fixation est munie d'un dispositif de verrouillage pour fermer le couvercle et le réservoir et d'une clé en plastique amovible pour dégager le dispositif de verrouillage. Le couvercle antivandalisme pivote vers le haut pour un remplissage par le haut, seulement après déverrouillage. Le doseur anticorrosion est composé d'une soupape en champignon, d'un ressort en acier inoxydable, d'une garniture d'étanchéité en U et d'un clapet de retenue. Il permet de distribuer des savons liquides, des lotions et des détergents synthétiques. Satisfaisant aux normes d'aménagement pour accès facile (y compris la norme ADAAG, aux États-Unis), le doseur peut être actionné d'une main, avec une force de moins de 5 livres (22,2 N). Le réservoir est en ABS noir et translucide avec une capacité de 40 oz liq. (1,2 l); il est maintenu à la fixation par un loquet coulissant et une languette de ressort d'arrêt, et il est amovible pour l'entretien ou le remplacement. La documentation relative au service après-vente et aux pièces est fournie au propriétaire ou au gérant de l'édifice au terme du projet.

**Le distributeur de savon correspond au modèle B-40 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; de Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; de Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie et de Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.**