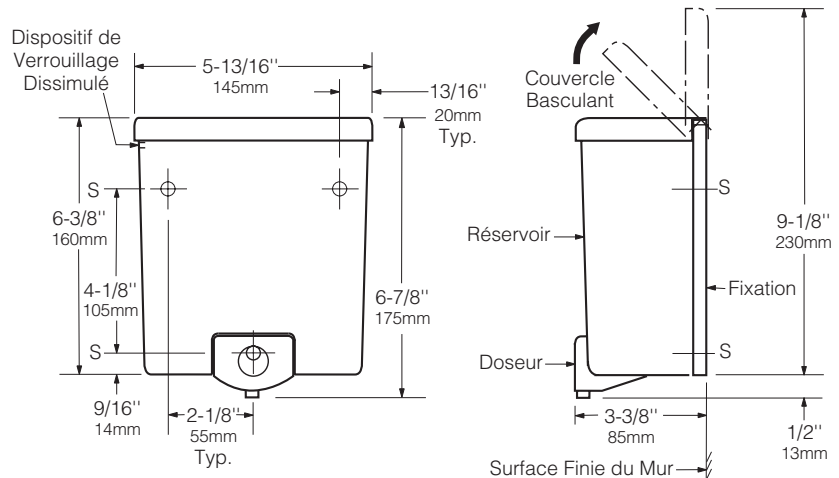


**BOBRICK**

Fiche Technique

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, DE LOTION ET DE DÉTERGENT****B-42**

Breveté

**COMPOSITION:**

**Doseur** — Bouton-poussoir et bec en ABS noir très résistant. Soupape en champignon du distributeur de savon. Ressort en acier inoxydable. Garniture d'étanchéité en U et clapet de retenue.

**Fixation** — ABS noir très résistant. Muni d'un dispositif de verrouillage dissimulé pour fermer le couvercle et d'une clé en plastique amovible pour dégager le dispositif de verrouillage.

**Réservoir** — ABS noir translucide. Capacité: 40 oz liq. (1,2 l).

**Couvercle** — ABS noir très résistant.

**FONCTIONNEMENT:**

Le doseur à bouton-poussoir permet de distribuer une quantité mesurée de savon liquide, de lotion ou de détergent. Satisfaisant aux normes d'aménagement pour accès facile (y compris la norme ADAAG, aux États-Unis), le doseur à bouton-poussoir peut être actionné d'une main, sans avoir à serrer ou pincer fermement et sans torsion du poignet. Une force de moins de 5 livres (22,2 N) est suffisante pour le faire fonctionner. Le réservoir translucide de grande capacité permet de voir le niveau du contenu. Pour le remplissage, utiliser la clé en plastique fournie ou insérer un petit objet pointu dans le dispositif de verrouillage dissimulé, situé du côté supérieur gauche de la fixation; le couvercle se dégage immédiatement vers l'avant. Le couvercle s'ouvre vers le haut pour le remplissage après déverrouillage. Après le remplissage, remettre le couvercle en position et le pousser vers le mur. Un déclic se fait entendre au verrouillage. Le réservoir de savon est amovible pour l'entretien ou le remplacement en ouvrant le couvercle, en le poussant vers la languette de ressort d'arrêt et en faisant glisser le réservoir vers le haut et en dehors hors de la fixation. Remettre le couvercle avant de monter le réservoir sur la fixation.

*Note du fabricant:* Ne convient pas pour la distribution des savons antibactériens (à base de PCMX ou de Triclosan), des savons à usage chirurgical à base d'iode ou des solutions antiseptiques à base d'alcool dans l'unité. Le doseur n'est pas conçu pour distribuer des solutions corrosives.

**INSTALLATION:**

Retirer la clé en plastique de la fixation. Prévoir trois vis de montage n° 10 x 1-1/2 po (5 x 38mm) pour fixer la plaque murale aux points désignés par un S. Pour le plâtre ou autres cloisons sèches, prévoir une plaque d'ancrage dissimulée, conformément au code de construction local et fixer ensuite l'unité à l'aide des vis. Pour toute autre surface murale, prévoir des tampons ou coquilles d'expansion ou bien des boulons à ailettes ou à coquille de 1/8 po (3mm). Pour les surfaces en miroir ou en verre, utiliser les bandes de rubans autoadhésifs fournies par le fabricant: appliquer le ruban au dos de la fixation, aux endroits marqués à cette fin; presser la fixation contre la surface de verre, puis laisser durcir l'adhésif pendant 24 heures avant d'installer le réservoir et de le remplir de savon. Tenir le couvercle verticalement au dessus de la fixation et engager les deux pivots dans les fentes situées à gauche et à droite; un déclic indique que le couvercle est bien installé. Laisser le couvercle en position verticale (ouvert) et engager le réservoir dans la rainure en V de la fixation. Refermer le couvercle et le pousser vers le mur; un déclic confirme le verrouillage.

**Note:** Prévoir un espace d'au moins 4 po (100mm) entre le couvercle et la face inférieure de toute projection horizontale pour le remplissage, et d'au moins 5 po (125mm) à gauche de l'unité pour accéder au mécanisme de verrouillage dissimulé.

**SPÉCIFICATIONS:**

La fixation, le couvercle, le bouton-poussoir et le bec du distributeur de savon sont en ABS noir très résistant. La fixation est munie d'un dispositif de verrouillage pour fermer le couvercle et le réservoir, et d'une clé en plastique amovible pour dégager le dispositif de verrouillage. Le couvercle antivandalisme ne peut être ouvert qu'après le déverrouillage. Le doseur anticorrosion est composé d'une soupape en champignon, d'un ressort en acier inoxydable, d'une garniture d'étanchéité en U et d'un clapet de retenue. Il permet de distribuer des savons liquides, en lotion et des détergents synthétiques. Satisfaisant aux normes d'aménagement pour accès facile (y compris la norme ADAAG, aux États-Unis), le doseur peut être actionné d'une main, avec une force de moins de 5 livres (22,2 N). Le réservoir est en ABS noir, translucide d'une capacité de 40 oz liq. (1,2 l); il est maintenu à la fixation par un loquet coulissant et une languette de ressort d'arrêt, et il est amovible pour l'entretien ou le remplacement. La documentation relative au service après-vente et aux pièces est fournie au propriétaire ou au gérant de l'édifice au projet.

**Le distributeur de savon correspond au modèle B-42 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; de Bobrick Washroom Company, Scarborough, Ontario; de Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie et de Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.**