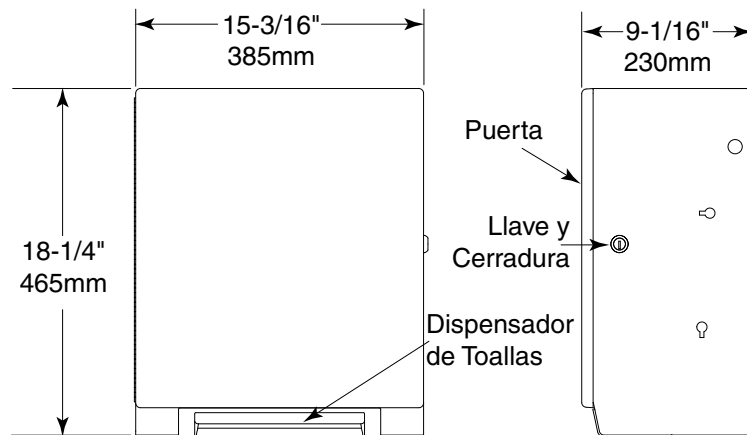


BOBRICK**Información Técnica**

Serie Clásica™
MODULO CONVERTIBLE DE
DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE
PAPEL EN ROLLO SEMIEMPOTRADO

3974-250**MATERIALES:**

Mecanismo Dispensador Automático de Rollos de Papel Estándar: Resina duradera de alto impacto. Opera con rollos no perforados de núcleo estándar de 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro y 244 m (800 pies) de largo. Dispensa una toalla por servicio y se puede configurar para dispensar toallas de tres longitudes diferentes. Acomoda rollos de hasta 90 mm (3-1/2") de diámetro con transferencia automática a rollo completo.

Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado. Equipado con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.

Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 20 (0,9 mm) con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable.

OPERACIÓN:

El sensor electrónico dispensa automáticamente una toalla cuando se colocan las manos debajo de la bandeja de salida. Las luces LED indican al usuario el área de uso. Utiliza rollos de toallas no perforadas de tipo estándar de 38 a 51 mm (1-1/2" a 2") de diámetro del núcleo, toallas de hasta 205 mm (8") de diámetro y de 205 mm (8") de ancho. Las luces LED ubicadas en la salida para las toallas de papel indican al usuario cuando el equipo se encuentra en operación normal por medio de una luz parpadeante color verde, naranja cuando el equipo necesita reemplazo de baterías y color rojo cuando no se encuentra en funcionamiento o cuando necesita mantenimiento. La longitud de la toalla se puede ajustar a 230 mm (9"), 305 mm (12"), 380 mm (15"). La opción adicional de "Ahorro de Papel" permite dispensar una segunda hoja más corta inmediatamente después de la primera con opciones de 25% y 12,5% más corta. Opera con 4 baterías D alcalinas (no incluidas). La unidad presenta la función de transferencia automática para rollos de 90 mm (3-1/2") de diámetro. Cuando el rollo del talón se agota, se inicia la distribución del rollo principal automáticamente sin la necesidad de abrir el dispensador.

Para adaptarse a las cambiantes necesidades de los baños, esta unidad es convertible en el lugar en el dispensador de toallas plegadas estándar o el dispensador de toallas estándar (Mecánico). Para ordenar los módulos convertibles, utilice los números de referencia indicados a continuación.

Opciones:

- Módulo Dispensador de Toalla Plegada convertible en el lugar: Accesorio Bobrick N° de 3944-52.
- Módulo Dispensador de Rollos Estándar (Mecánico) convertible en el lugar: Accesorio Bobrick N° de 3961-50.

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA:

Dispensador opera con 4 baterías D alcalinas (no incluidas) o un transformador de corriente continua de 6 voltios. El transformador de corriente es el accesorio opcional Bobrick N° 3974-55.

INSTALACION:

Retire el módulo dispensador existente, luego instale el nuevo modulo convertible de papel como se indica en el Formulario N° 3974-169. Para remoción del módulo convertible de papel siga las instrucciones en el Formulario N° 3944-69. Para la remoción del modulo dispensador (Mecánico) siga las instrucciones en el Formulario N° 3961-69.

Abra la cubierta para colocar las 4 baterías D alcalinas. Seleccione la longitud a dispensar y el modo de "Ahorro de papel" utilizando los interruptores a la derecha de las baterías. Cargue el rollo de papel usando las instrucciones en el dispensador.

El Suministro de energía eléctrica para la fuente de corriente de 6 voltios debe hacerse rigiéndose por los códigos de construcción aplicables.

ESPECIFICACIONES:

Módulo Convertible de Dispensador Automático de Papel en Rollo Semiempotrado de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Puerta Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una cerradura con pestillo. El dispensador automático se encuentra equipado con una luz LED intuitiva, la cual dirige al usuario hacia el área de utilización del equipo. Opera con toallas de papel no perforado de tipo general con núcleo de 38 a 51mm (1-1/2" a 2") de diámetro, hasta 205 mm (8") de diámetro, 205 mm (8") de ancho y 244 m (800 ft) de largo. Dispensa automáticamente una toalla al colocar las manos debajo de la bandeja de toallas. El dispensador funciona con 4 baterías D alcalinas (no incluidas) o un transformador de corriente continua de 6 voltios. Equipado con un sistema que permite ajustar la longitud de la toalla a 230 mm (9"), 305 mm (12") y 380 mm (15") y la opción de "Ahorro de Papel" que permite dispensar una segunda hoja más corta inmediatamente después de la primera con opciones de 25% y 12,5% más corta. Las luces LED ubicadas en la salida para las toallas de papel indican al usuario cuando el equipo se encuentra en operación normal por medio de una luz parpadeante color verde, naranja cuando el equipo necesita reemplazo de baterías y color rojo cuando no se encuentra en funcionamiento o cuando necesita mantenimiento. La unidad presenta la función de transferencia automática para rollos de 90 mm (3-1/2") de diámetro, el cual inicia la distribución del rollo principal automáticamente sin la necesidad de abrir el dispensador.

Modulo Convertible de Dispensador Automático de Papel Rollo en Semiempotrado Modelo 3974-250 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Limited, United Kingdom.