

Instrucciones para la Instalación y Mantenimiento

Modelos B-823, B-8231, B-8236, B-82316 de Bobrick Dispensadores Manuales de Jabón en Forma de Espuma

Como Instalar el Dispensador


1. Coloque el ensamblaje de la caña y el pestillo a través del agujero de 102 mm (1") del mostrador. Asegúrese que la junta de goma se encuentra ubicada entre la caña y el gabinete.
2. Presione la junta torica y la arandela de roseta por debajo del gabinete y alrededor de la caña y asegure apretando la tuerca de instalación.
3. Inserte el ensamblaje de la tapa de la botella en extremo de la caña por debajo del gabinete.
4. Inserte la botella en el ensamblaje de la tapa.
5. Presione el embudo a través de la parte superior de la caña sobre el gabinete hasta que se acomode en su lugar.
6. Instale el ensamblaje del dispensador de espuma alineando el agujero circular del escudo en el centro del pestillo rojo. Presione cuidadosamente y gire en sentido de las agujas del reloj hasta que el ensamblaje se asegure por completo en su lugar.

Como Recargar el Dispensador

1. Inserte la llave BobKey en el agujero del escudo y gire el escudo en el sentido contrario a las agujas del reloj para separar del ensamblaje del dispensador de espuma.
2. Llene el dispensador con jabón **JABON DE ESPUMA UNICAMENTE** por medio del embudo.
3. La unidad es encuentra completamente recargada cuando el embudo flota.
4. El dispensador también puede ser recargado removiendo el contenedor de jabón desde la parte inferior.
5. En caso de ser necesario recortar el tamaño de la caña, retire el ensamblaje de la bomba de jabón para luego proceder con el recorte de la caña. La misma longitud que haya sido cortada de la caña deberá ser cortada del fondo del embudo y la parte superior de la tubería conectada al ensamblaje del sistema de dispensación de espuma.

Como dar Mantenimiento al Dispensador

1. Para un mantenimiento optimo la bomba de jabón deberá ser vaciada cada seis meses llenando la bomba con agua tibia utilizando la unidad varias veces. Finalmente, retire el exceso de agua y recargue la unidad con jabón.
2. La malla mezcladora puede ser retirada y enjuagada con agua tibia para asegurar que no queden obstrucciones a la misma.

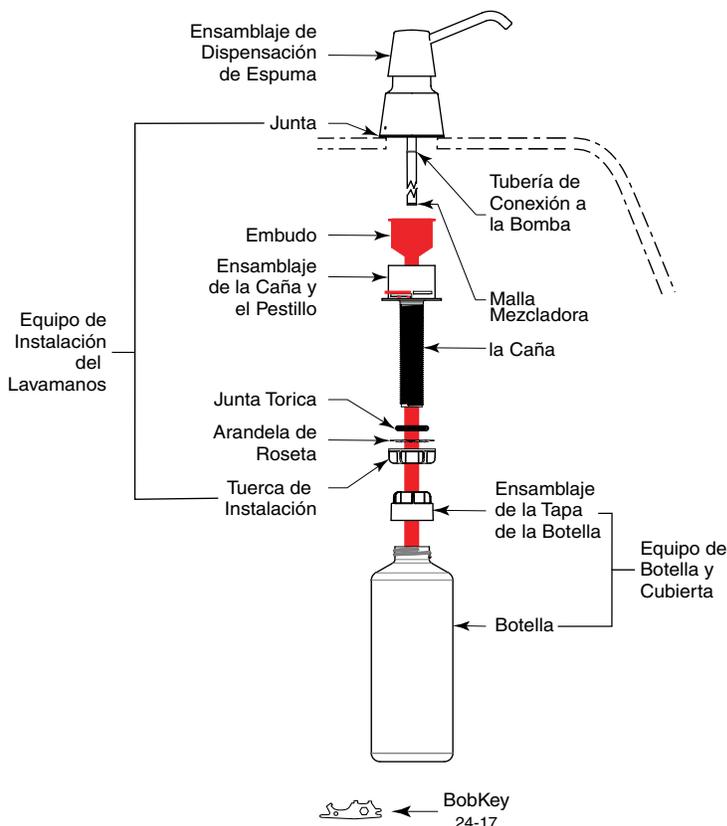

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

24-17	BobKey
823-32	Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico Surtidor de 100 mm (4") para capacidad de 1 L)
823-33	Equipo de Malla Mezcladora
823-34	Equipo de Instalación del Lavamanos (Capacidad de 1 L)
8231-32	Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico Surtidor de 100 mm (4") para capacidad de 0,6 L)
8231-34	Equipo de Instalación del Lavamanos (Capacidad de 0,6 L)
8236-32	Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico Surtidor de 152 mm (6") para capacidad de 1 L)
823-35	Equipo de Botella y Cubierta (Capacidad de 1 L)
82316-32	Equipo de Ensamblaje de la Bomba de Jabón (Largo del Pico Surtidor de 152 mm (6") para capacidad de 0,6 L)
8231-35	Equipo de Botella y Cubierta (Capacidad de 0,6 L)



BUILDING VALUE SINCE 1906

© 2016 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.
Form No. 823-69_ii-ES i11/30/16

In the U.S.A.: **BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC.**

200 Commerce Drive, Clifton Park, New York 12065-1350 • Tel: (518) 877-7444 • FAX: (518) 877-5029
6901 Tujunga Ave, North Hollywood, California 91605-6213 • Tel: (818) 982-9600 • FAX: (818) 503-1102

In Canada: **BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT COMPANY**

45 Rolark Drive, Scarborough, Ontario M1R 3B1 • Ontario East: Tel: (877) 423-6555 • FAX: (877) 423-8555
• Manitoba West: Tel: (877) 423-6444 • FAX: (877) 423-8444