




Datos Técnicos

# TrimLineSeries™ PAPELERA EMPOTRADA CON PUERTA PARA LA REMOCIÓN DE DESECHOS

# B-35633

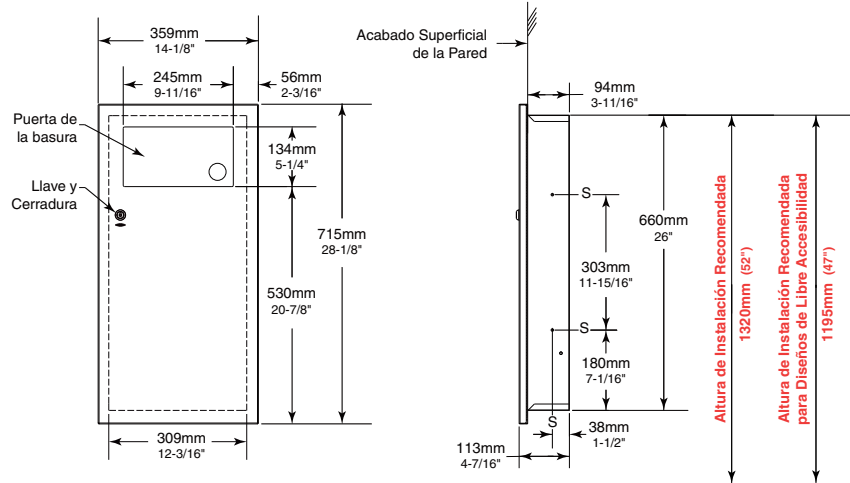

**Tamaño Aproximado de la Apertura**  
 321mm (12-5/8") Ancho  
 673mm (26-1/2") Alto  
 95mm (3-3/4") Profundidad Mínima Requerida

### MATERIALES:

**Gabinete** — Fabricado en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una sola pieza. Superficies expuestas presentan acabado satinado.

**Puerta** — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1,2mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete por medio de una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable de máxima longitud. Cuenta con la misma cerradura de seguridad utilizada en otros accesorios Bobrick.

**Puerta de Desecho** — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre grueso y acabado satinado. Se encuentra asegurada al gabinete por medio de una bisagra tipo piano de máxima longitud de acero inoxidable equipada con un resorte. Presenta un símbolo gráfico internacional identificando la eliminación de residuos.

**Papelera** — Fabricada en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una pieza. Se desmonta para servicio. Capacidad: 11,3L (3.0 gal).

### OPERACIÓN:

Para darle mantenimiento al equipo, desbloquee la puerta utilizando la llave suministrada y retire el contenedor. El cable de la puerta protege las paredes y otros accesorios contra daños causados por movimientos bruscos al abrir la puerta.

### INSTALACIÓN:

Realice una abertura en la pared de alto 321mm de ancho por 673mm de alto (12- 5/8" x 26-1/2"). La profundidad mínima requerida partiendo desde la superficie final de la pared deberá ser de 95mm (3-3/4"). Permita el espacio suficiente para que el equipo no interfiera con ningún objeto o característica del baño. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar el contacto con tubos de ventilación y conductos. Instale el gabinete utilizando cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos marcados por una S, para luego asegurar la unidad utilizando (4) tornillos de chapa de 4,8 x 32mm (10 x 1-1/4") (no incluidos por el fabricante).

### Piezas de Repuesto:

Perilla con Pestillo	314370-22
Equipo de Falda de Repuesto	35639-53
Equipo de Puerta de Repuesto	35639-73
Equipo de Repuesto para la Papelera	35639-83
Etiqueta Internacional	3653-44
Llave y Cerradura	39003-21

### ESPECIFICACIONES:

La Papelera Empotrada con Puerta para la Remoción de Desechos está fabricada en una sola pieza soldada de acero inoxidable 304 con acabado satinado. La puerta se encuentra fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1.2mm), está asegurada al armario por medio de una bisagra oculta tipo piano de máxima longitud de acero inoxidable. Cuenta con un cable que limita el movimiento de la puerta para evitar daños a las paredes u otros accesorios y está equipada con una cerradura de seguridad al igual que otros accesorios de baño de Bobrick. El contenedor se encuentra fabricado en acero inoxidable 304 de calibre grueso. Construcción totalmente soldada con una capacidad de 11,3L (3 gal).

**Papelera Empotrada con Puerta para Mantenimiento Modelo B-35633 Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.**