




Información Técnica

# RECIPIENTE DE DESECHOS PARA EMPOTRAR PARA PAREDES DE 102mm (4")

# B-3644

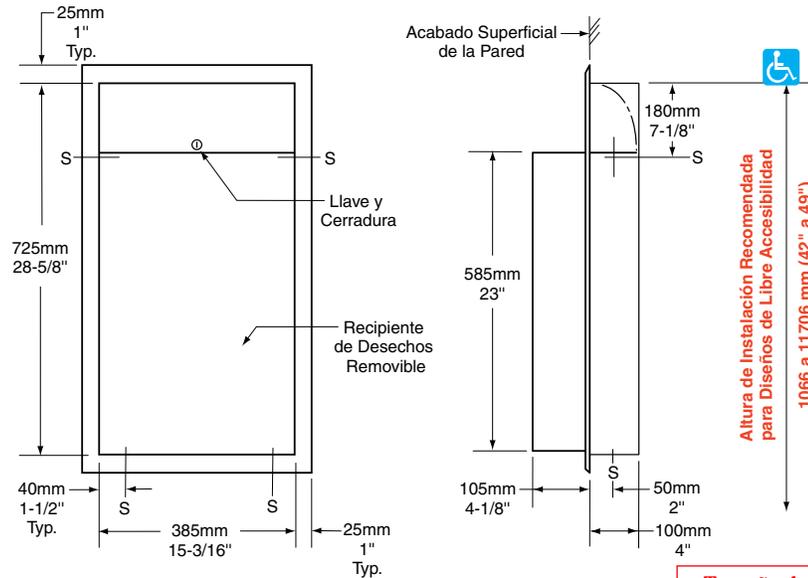

Altura de Instalación Recomendada para Diseños de Libre Accesibilidad  
1066 a 11706 mm (42" a 49")

**Tamaño Aproximado de la Apertura**  
 405 mm (16") Ancho  
 745 mm (29-1/4") Alto  
 100 mm (4") Profundidad Mínima Requerida

### MATERIALES:

**Gabinete:** 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado.

**Brida:** 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Reborde biselado y sin uniones.

**Recipiente de Desechos:** 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Cuenta con bordes biselados para un manejo seguro. Asegurado al gabinete con cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Equipado con ganchos interiores para sujetar la bolsa de vinilo opcional.

**Capacidad:** 45,4 L. (12 gal)

### OPERACIÓN:

Para vaciar el recipiente de desechos, abra el gabinete con la llave suministrada. La bolsa no puede retirarse hasta que se desbloquee el gabinete. Bolsas de vinilo reutilizables están disponibles como accesorio opcional Bobrick: N° 3944-12.

Después que la unidad ha sido puesta en uso, si se necesita un recipiente de mayor capacidad, se puede substituir por un recipiente de desechos de 68,1 L. (18 gal.) Recipiente de Desechos N° 368-60y Bolsa de Vinilo N° 368-16.

### INSTALACION:

Realice una apertura en la pared de aproximadamente 405 de ancho x745 mm de alto (16" x 29-1/4"). La profundidad mínima requerida para el empotrado es de 100 mm (4"). Permita espacio libre para cualquier saliente de la construcción que pueda impedir el funcionamiento adecuado de la unidad. Consulte con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Si la unidad se proyecta sobre un revestimiento de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared. Instale la unidad en la apertura creada, usando cuñas entre el marco y el gabinete en los puntos indicados por una S, para luego asegurar con los tornillos de chapa (no incluidos).

### ESPECIFICACIONES:

Recipiente de Desechos para Empotrar de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida con reborde biselado y sin uniones. El recipiente de desechos es asegurado al gabinete con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Capacidad: 45,4 L. (12 gal) Servicio al cliente y manual de piezas son proporcionados por el fabricante por solicitud.

**Recipiente de Desechos para Empotrar Modelo B-3644 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.**