




Technical Data

CLASSICSERIE®
KONVERTIERBARER AUTOMATISCHER
UNIVERSAL-PAPIERROLLENSPENDER
ZUR AUFPUTZMONTAGE
FÜR DEN WANDEINBAU

B-3979

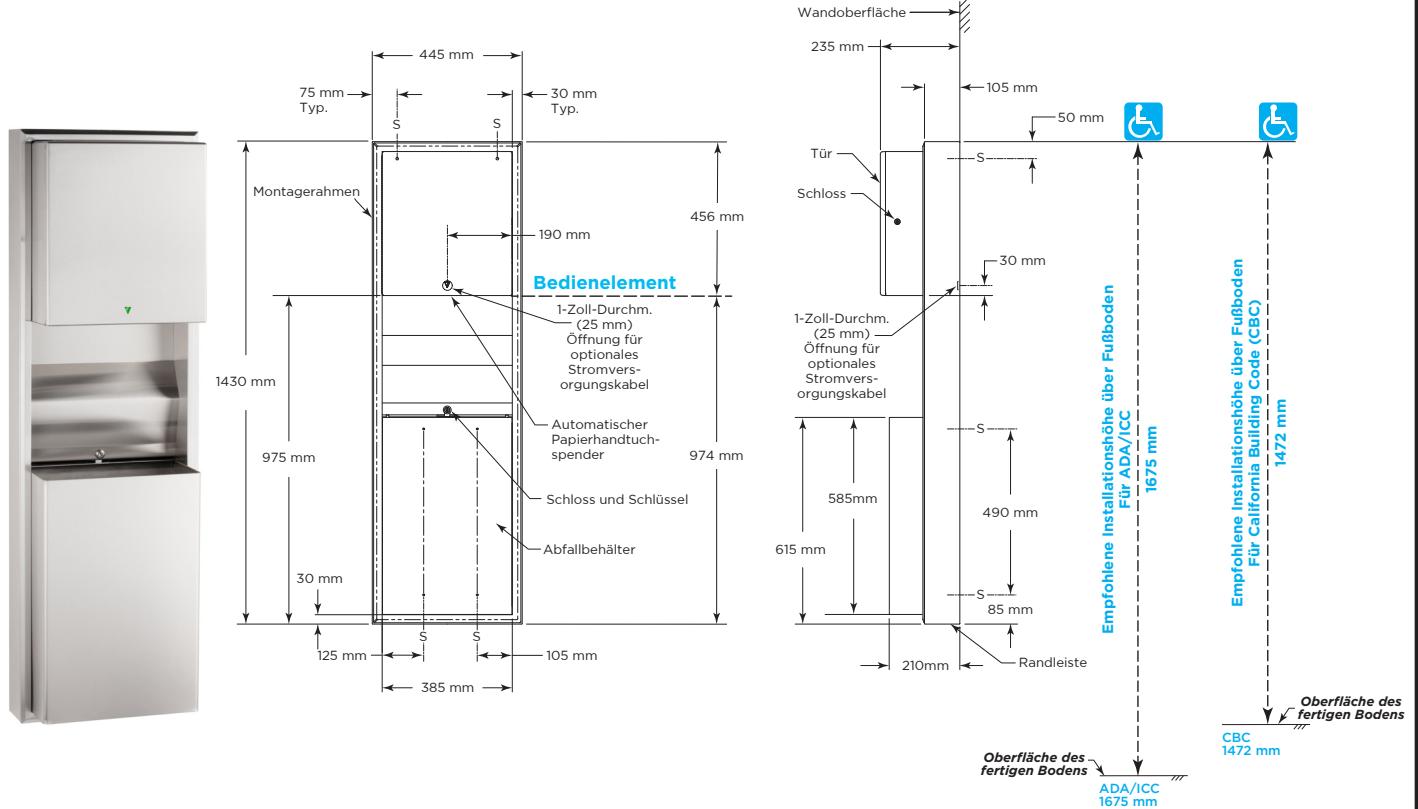

ADA/CBC-Installationsanleitung

*Bedienelement: Austrittsöffnung des Papiertuchspenders

Maximale Installationshöhe des Bedienelements:

ADA/ICC: Maximal 121,92 cm über dem fertigen Boden

CBC: Maximal 101,6 cm über dem fertigen Boden

*Weitere Informationen bezüglich Bedienelementen finden Sie in der Bobrick-Planungshilfe für barrierefreie Waschräume, Seite 9.

MATERIAL:

Gehäuse — Robuster Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Geschweißte Konstruktion. Die Außenflächen sind matt geschliffen. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss.

Montagerahmen — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück, mit Fase.

Tür — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,9 mm dick, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl über die Gesamthöhe am Gehäuse befestigt. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss.

Automatischer Papierrollenspender — Haltbares, hochschlagfestes Kunstharzmaterial. Aufnahme von universellen, nichtperforierten Rollen mit einer Breite bis zu 205 mm, einem Durchmesser bis zu 205 mm und Standardkerndurchmesser. Länge 244 m. Gibt pro Ausgabevorgang ein Handtuch ab und kann auf drei unterschiedliche Papierhandtuchlängen eingestellt werden. Nimmt Stummelrolle mit bis zu 90 mm Durchmesser und automatischer Übertragung auf neue Rolle auf.

Abfallbehälter — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick, matt geschliffen. Eingefasste Kanten für sichere Bedienung. Mit einem Bobrick-Systemschloss am Gehäuse gesichert. Fassungsvermögen: 45,5 l.

Fortsetzung. . .

BEDIENUNG:

Der einstellbare (5 cm, 8,9 cm, 10 cm) elektronische Sensor gibt automatisch ein Papiertuch ab, sobald die Hände unter die Papiertuch-Ausgabeöffnung gehalten werden. Die intuitive LED-Leuchte an der Tür lenkt den Benutzer zum Ausgabebereich. Abgabe von universellen, nichtperforierten, herstellerunabhängigen Papierhandtuchrollen mit einem Durchmesser bis zu 205 mm, einer Breite bis zu 205 mm und einem Kerndurchmesser von 38 bis 51 mm. Die LED-Leuchte an der Tür blinkt grün, wenn der Spender bereit ist, blinkt rot, wenn Papier-bezogene Eingriffe erforderlich sind, und blinkt abwechselnd rot und grün, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Die Papiertuchlänge lässt sich auf Kurz (255 mm), Mittel (305 mm) oder Lang (355 mm) einstellen. Für den Spender kann der „offene“ oder „verdeckte“ Modus eingestellt werden, wodurch festgelegt wird, ob ein Papiertuch herunter hängt, wenn der Spender nicht verwendet wird. Der einstellbare Sensorbereich kann auf 10 cm, 15 cm oder 20 cm eingestellt werden. Der Spender fasst eine Stummelrolle mit einem Durchmesser von 90 mm. Durch Drücken der Papiervorschubtaste wird Papier ausgegeben.

Zum Entleeren des Abfallbehälters mit dem mitgelieferten Schlüssel aufsperrbar.

HINWEIS: LinerMate™ ist als optionales Zubehör für die Aufnahme von Einweg-Müllbeutel erhältlich. Mit LinerMate gibt es kein unansehnliches Heraushängen des Müllbeutels. Außerdem wird das Einsetzen und Entnehmen der Einweg-Müllbeutel im 45,5-l-Abfallbehälter erleichtert.

Optionen:

- Faltpapierhandtuch-Spender, vor Ort konvertierbar: Bobrick Bestell-Nr. 3944-152.
- Mechanisches (nicht automatisches), berührungsfreies Universal-Papierhandtuchspender-Modul, vor Ort konvertierbar: Bobrick Bestell-Nr. 3961-50.
- Abfallbehälter, 27,2 Liter: Bobrick Bestell-Nr. 366-60.
- Abfallbehälter, 45,5 Liter: Bobrick Bestell-Nr. 367-60.
- Abfallbehälter, 68,1 Liter: Bobrick Bestell-Nr. 368-60.
- LinerMate™ nur für 45,5 Liter Abfall: Bobrick Bestell-Nr. 3944-134.

SPANNUNGSVERSORGUNG:

Der Spender wird mit 4 Alkalibatterien Typ D (nicht mitgeliefert) oder mit einem externen 6-V-Schaltnetzteil betrieben. Die Spannungsversorgung gehört zum optionalen Zubehör: Bobrick Bestell-Nr. für AC Adapter-Set 3974-57. (Für Stecker, die mit dem US-System nicht kompatibel sind, verwenden Sie Bestell-Nr. 3974-58).

INSTALLATION:

Die Einheit mit Blechschrauben 4,2 x 32 mm (nicht mitgeliefert) an den mit einem S gekennzeichneten Positionen an der Wand montieren. Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit den (nicht mitgelieferten) Blechschrauben (4,2 x 32 mm) befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit den nicht mitgelieferten Blechschrauben (4,2 x 32 mm) oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden. Wenn die Einheit über der Oberseite der Vertäfelung vorsteht, eine Aluminiumleiste oder ein ähnliches Füllstück in den Spalt zwischen der Randleiste und der Wandfläche einsetzen.

Die Batterieabdeckung zur Rückseite des Spenders hin öffnen und 4 Alkalibatterien Typ D einsetzen. Blattlänge und Sensorlänge mithilfe der Schalter rechts am Spender auswählen. Papierhandtücher gemäß den Anweisungen auf dem Spender einsetzen.

Die Stromversorgung für das 6-V-Netzteil muss den gültigen Bauvorschriften entsprechen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der konvertierbare, automatische Universal-Papierrollenspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau ist eine Schweißkonstruktion aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Die Außenflächen sind matt geschliffen. Der Montagerahmen ist eine gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück, mit Fase. Die Tür ist mit einem Stangenscharnier aus Edelstahl über die Gesamthöhe am Gehäuse befestigt und mit einem verdeckten Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Berührungsloser Spender zur Abgabe von universellen, nicht perforierten, herstellerunabhängigen Papierhandtuchrollen mit einem Kerndurchmesser von 38 bis 51 mm, einem Durchmesser von bis zu 205 mm, einer Breite von 205 mm, inklusive einer intuitiven LED-Leuchte, die den Benutzer zum Ausgabebereich lenkt. Länge 244 mm. Der Spender gibt automatisch ein Papiertuch ab, sobald die Hände unter die Papiertuch-Ausgabeöffnung gehalten werden. Der Spender kann mit 4 Alkalibatterien Typ D oder mit einem optionalen 6-Volt-Netzteil betrieben werden. Er verfügt über Schalter, mit denen die Papiertuchlänge auf 230 mm, 305 mm oder 380 mm und die Papierspar-Funktion auf ein 25 % oder 12,5 % kürzeres zweites Blatt eingestellt werden können. Die LED-Leuchte an der Papiertuch-Ausgabeöffnung blinkt grün, wenn der Spender bereit ist, blinkt orange, wenn der Batterieladestand niedrig ist, blinkt rot, wenn der Spender nicht zur Ausgabe bereit ist oder gewartet werden muss. Automatische Übertragung der Stummelrolle mit bis zu 90 mm Durchmesser, bevor mit automatischer Ausgabe der neuen Hauptrolle begonnen wird. Der entnehmbare Abfallbehälter wird durch ein Zylinderschloss im Gehäuse gehalten, er hat eingefasste Kanten und fasst mindestens 45,5 l.

Konvertierbarer, automatischer Universal-Papierrollenspender und Abfallbehälter zur Aufputzmontage Modell B-3979 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.