



Technische Daten


SERIE CONTURA™ DAMENBINDEN- ABFALLBEHÄLTER FÜR WANDEINBAU

B-4353



Patentiert

Wandausschnitt
 11-1/4" (285mm) Breite
 9-1/2" (240mm) Höhe
 4" (102mm) min.
 Einbautiefe

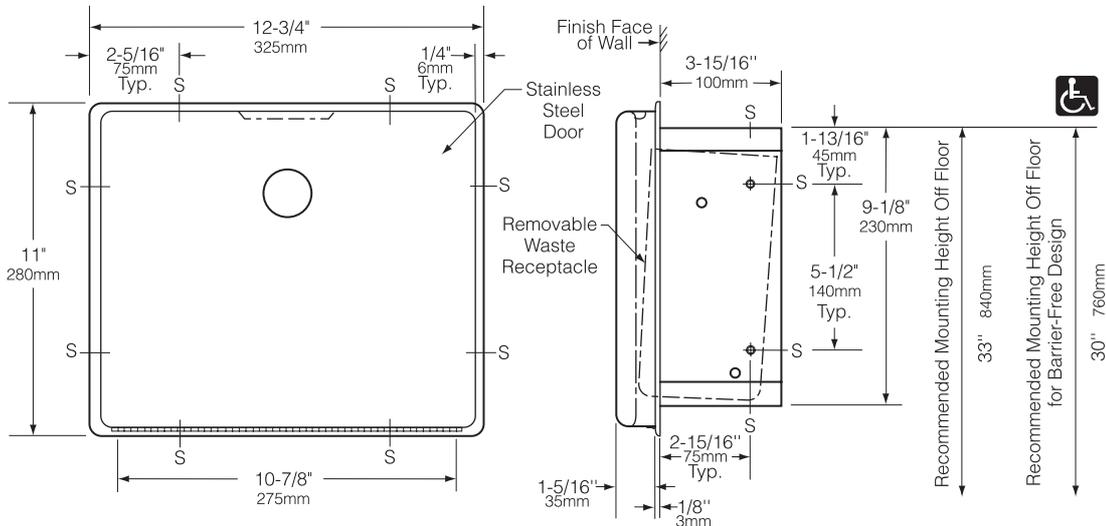

MATERIAL:

Behälter: Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen, rundum geschweißte Konstruktion.

Rahmen: Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück.

Tür: Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück. Die selbstschließende Tür ist mit einem federbelasteten Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge an der Gehäuseunterkante befestigt und verfügt über zwei Türanschlagsbegrenzer aus Edelstahl, 2 Haken zum Halten des Abfallbehälters, eine Griffmulde für leichtes Öffnen sowie einem internationalen Grafiksymbold, das verdeutlicht, dass es sich hierbei um einen Abfallbehälter für Damenbinden handelt.

Behälter: Aus dichtem Polyethylen. Zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar. Wird an den beiden Schlitzen an die Türhaken gehängt. Fassungsvermögen 4,6 ltr.

BEDIENUNG:

Die selbstschließende Tür lässt sich mit einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N nach vorne aufklappen, um Abfall in den Behälter einzuwerfen und entspricht damit den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA). Zum Entleeren und Reinigen lässt sich der Abfallbehälter herausnehmen. Mit Türanschlagsbegrenzer. Wegwerf-Papiereinlagen für den Abfallbehälter sind optional unter der Bobrick-Nr. 353-12 erhältlich.

Fortsetzung auf der nächsten Seite . . .

INSTALLATION:

B 285 mm x H 240 mm Wandaussparung vorsehen. Die Mindesteinbautiefe zur fertigen Wandoberfläche beträgt 102 mm. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, bei der Montage ausgewählt werden. Befestigung an den mit „S“ gekennzeichneten Stellen.

TECHNISCHEBESCHREIBUNG:

Der Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau ist aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301) in rundum geschweißter Konstruktion gefertigt. Außenflächen matt geschliffen. Die Behältervorderseite ist gewölbt und ist wie Ecken und Kanten auf die Artikel der Serie CONTURA abgestimmt.

Die selbstschließende Tür ist ebenfalls eine gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück, die in voller Länge mit einem federbelasteten Stangenscharnier aus Edelstahl Rostfrei am Gehäuse befestigt ist. Sie verfügt über zwei Türanschlagsbegrenzer aus Edelstahl, 2 Haken zum Halten des Abfallbehälters, eine Griffmulde an der Oberseite für leichtes Öffnen sowie ein internationales Grafiksymbold, das verdeutlicht, dass es sich hierbei um einen Abfallbehälter für Damenbinden handelt. Die Tür lässt sich mit einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N nach unten aufklappen, um den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Die Einheit wird mit einem herausnehmbaren, dichten Abfallbehälter aus Polyethylen geliefert und hat ein Fassungsvermögen von 4,6 L.

Der Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau hat die Modellnr. B-4353 Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.