BOBRICK

Caractéristiques techniques

ConturaSeries[MD] DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE ENCASTRABLES

B-4369

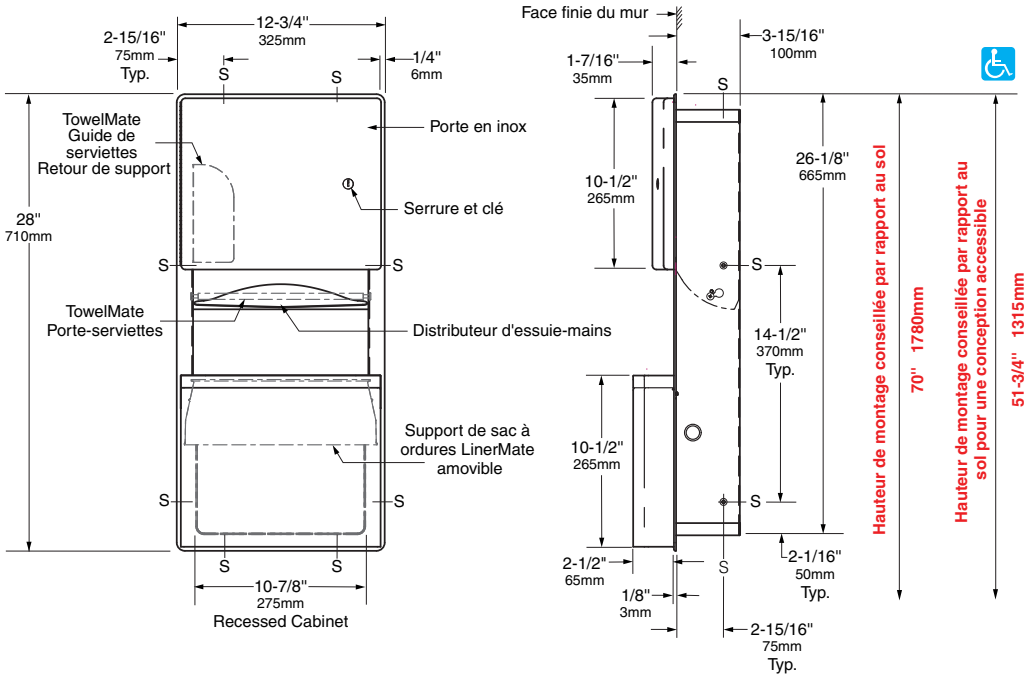

Ouverture brute du mur
11-3/8" (290 mm) de large
26-5/8" (675 mm) de haut
4" (100 mm) minimum
Profondeur d'encastrement

MATÉRIAUX :

Bâti — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm). Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.

Bride — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée sans soudure. Le rayon sur les coins et les bords alternés s'accordera aux coins et aux bords de la porte et de la poubelle.

Porte — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée sans soudure. La façade de la porte a le même degré d'arc que la façade de la poubelle et les autres accessoires sanitaires ConturaSeries de Bobrick. Le rayon sur les coins et les bords de la porte correspond aux bords latéraux de la poubelle et des autres accessoires ConturaSeries. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox. Munie d'une serrure à clé affleurante comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

Distributeur d'essuie-mains — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Le bâti intérieur est muni d'un support de guide-serviettes à bord alterné de 90° pour empêcher les serviettes en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien. Le bac à serviettes arrondi a une ouverture ourlée pour distribuer des serviettes en papier sans les déchirer. Unité équipée de TowelMate muni d'un support de guide-serviettes à bord alterné de 90° pour empêcher les serviettes en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien et d'une tige en nylon à travers le centre du bac à serviettes pour distribuer une serviette à la fois. La poubelle aura une façade amovible monobloc moulée sans soudure avec le bord supérieur ourlé. Capacité : 350 serviettes à pli roulé ou 475 serviettes à plis multiples.

Porte-serviettes TowelMate® — Composé d'une tige en nylon ronde et de (2) tiges filetées pour la fixation; remplaçable sur site. (2) vis de butée en inox verrouillent en place l'ensemble de la tige TowelMate.

Pour adapter TowelMate dans les unités installées existantes fabriquées avant août 2010, commandez l'accessoire TowelMate Bobrick, pièce n° 369-130.

suite . . .

Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.

Révisé le 27-7-11 Imprimé aux États-Unis
© 2011 par Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Poubelle — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée sans soudure. Le panneau avant amovible a le même degré d'arc que la façade de la porte et les autres accessoires sanitaires ConturaSeries de Bobrick. Bord supérieur ourlé pour une manipulation sûre. Le rayon sur les bords latéraux de la poubelle correspond aux coins et aux bords de la porte du distributeur d'essuie-mains et des autres accessoires ConturaSeries. Fixé au bâti par deux trous de serrure sur des goujons au bas et deux vis antivol en haut. Capacité : 3,0 gal (11,3 L).

Support de sac à ordures LinerMate^{MD} — Unité équipée d'un support de sac à ordures LinerMate composée d'un manchon de support de sac en plastique moulé et d'une sangle de soutien en inox de calibre 20 (0,91 mm) en forme de U; construction rivetée. Le support de sac aura un arc à l'avant et la même forme que l'intérieur de la poubelle. LinerMate facilite l'installation et l'enlèvement des sacs à ordures et le maintien du sac à l'intérieur de la poubelle.

Pour adapter LinerMate dans les unités installées existantes fabriquées avant décembre 2009, commandez l'accessoire LinerMate Bobrick, pièce n° 4369-134.

FONCTIONNEMENT :

Le distributeur d'essuie-mains distribuera des serviettes à pli roulé ou à plis multiples sans réglage ni adaptateurs. Le limiteur d'ouverture de porte à câble permet d'éviter d'endommager les accessoires et les murs des toilettes. Chargez du papier dans le bac à serviettes, puis tirez une serviette en papier sur la tige à serviettes TowelMate vers l'extérieur pour dissimuler la tige et commencer la distribution. Pour insérer un sac à ordures jetable, soulevez le support LinerMate et tirez-le vers l'avant, puis mettez-le sur le bord de la façade de la poubelle avec les encoches inférieures de LinerMate engagées sur le bord avant supérieur de la poubelle. Placez le sac à ordures jetable à l'intérieur de LinerMate, puis repliez-le sur le manchon LinerMate. Faites un nœud au coin du sac, puis placez LinerMate muni du sac à ordures jetable dans la poubelle. Pour vider, saisissez le sac à ordures jetable au niveau du manchon de support de sac LinerMate et soulevez-le. La façade de la poubelle est amovible pour le nettoyage intérieur du bâti.

INSTALLATION :

Prévoyez un encadrement mural brut de 11-3/8 po de large x 26-5/8 po de haut (290 x 675 mm). La distance minimale requise par rapport à la façade finie du mur est de 4 po (102 mm). Laissez un espace pour les éléments de construction pouvant saillir dans l'ouverture brute du mur depuis le mur opposé. Consultez l'ingénieur mécanique pour éviter les tuyaux, les évents et les conduits. Si l'unité dépasse le haut du lambris, prévoyez une gaine en aluminium ou un autre enduit pour éliminer l'écart entre la bride et la façade finie du mur. Montez l'unité dans l'ouverture murale avec des cales entre l'encadrement et le bâti à tous les points indiqués par un *S*, puis fixez l'unité avec les vis fournies par le fabricant.

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle encastrables seront en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La façade de la porte du distributeur d'essuie-mains et de la poubelle aura le même degré d'arc et correspondra aux autres accessoires sanitaires ConturaSeries de Bobrick. Le rayon sur les coins et les bords de la bride, de la porte et de la poubelle s'accordera aux autres accessoires sanitaires ConturaSeries de Bobrick. La bride sera une construction monobloc moulée, sans soudure. La porte du distributeur d'essuie-mains sera de construction monobloc sans soudure et sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox et équipée d'une serrure à clé affleurante comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Le distributeur d'essuie-mains distribuera 350 serviettes à pli roulé ou 475 serviettes à plis multiples. Unité équipée de TowelMate muni d'un support de guide-serviettes à bord alterné de 90° pour empêcher les serviettes en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien et d'une tige en nylon à travers le centre du bac à serviettes pour distribuer une serviette à la fois. La poubelle aura une façade amovible monobloc moulée sans soudure avec le bord supérieur ourlé. Unité équipée d'un support de sac à ordures LinerMate composée d'un manchon de support de sac en plastique moulé et d'une sangle de soutien en inox de calibre 20 (0,91 mm) en forme de U; construction rivetée. Le support de sac aura un arc à l'avant et la même forme que l'intérieur de la poubelle. LinerMate facilite l'installation et l'enlèvement des sacs à ordures et le maintien du sac à l'intérieur de la poubelle. La capacité de la poubelle sera de 3,0 gal (11,3 L).

Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle encastrables seront le modèle B-4369 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.

Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.
B-4369 r72711 Imprimé aux États-Unis
© 2011 par Bobrick Washroom Equipment, Inc.