


# ASIENTO PARA DUCHA PLEGABLE, PARA MONTAR EN LA PARED

**B-5191** 



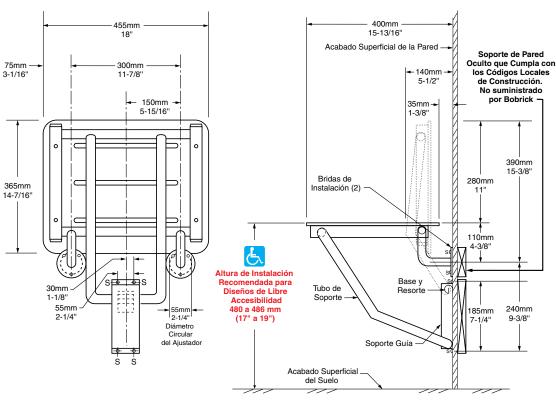

\*Consulte los códigos locales de construcción

# **MATERIALES:**

**Asiento:** Diseño compacto. Fabricado en una sola pieza de resina fenólica solida color marfil de 8 mm (5/16") de espesor, con acabado mate (no se puede deslaminar). Cuenta con ranuras para drenaje de agua. Se asegura al marco con pernos y tuercas de bellota.

**Marco:** 18-8 S, acero inoxidable 304 con acabado satinado. Consiste de un tubo cuadrado calibre 16 (1.6 mm) de 30 mm (1-1/4") y un tubo sin uniones calibre 18 (1,2 mm) de 25 mm (1") de diámetro.

**Bridas de Instalación (2):** 18-8 S, acero inoxidable 304 con acabado satinado, de 5 mm (3/16") de grueso y 75 mm (3") de diámetro y con tres orificios de tornillos para la instalación.

Base: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso.

Resorte: 17-7, acero inoxidable 301, calibre 24 (0,6 mm) y soldado a la base.

Gancho de Soporte: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 16 (1,6 mm) con acabado satinado.

continua...

## **OPERACIÓN:**

El asiento para la ducha se pliega contra la pared cuando no está en uso. El resorte en la parte superior de la base mantiene el asiento en posición vertical hasta que se libera, tirando de la parte superior del asiento. Las bridas al igual que el soporte, permiten diferentes alturas y permiten una limpieza fácil del suelo. El asiento fenólico sólido no poroso tiene ranuras que permiten que el agua drene, no se astilla, no requiere lubricación y no crea bacterias. Los pernos sin ranura de cabeza redonda y las tuercas de bellota proporcionan seguridad adicional al usuario. Los asientos para duchas de Bobrick cuentan con suficiente fuerza para soportar cargas de 204 kg (450 libras) cuando se instalan adecuadamente, cumpliendo así con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en los EE.UU.).

### INSTALACIÓN:

Asegure la unidad en la pared en los puntos indicados por una S por medio de las dos pestañas ubicadas en la parte superior, el soporte de la base y la guía en la parte inferior. La parte inferior del tubo de apoyo deberá colocarse dentro del soporte de la placa y la guía antes de que se fijen a la pared. La altura de instalación de la silla para la ducha debe cumplir con los códigos de construcción locales.

Para paredes de hormigón, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego asegurar con los tornillos de chapa de acero inoxidable de 6,3 x 65 mm (14 x 2-1/2") suministrados por el fabricante.

Para cabinas de ducha prefabricada, utilice un respaldo adecuado, suministrado por parte del fabricante de la ducha. Asegure con los tornillos de acero inoxidable  $6.3 \times 65 \text{ mm}$  ( $14 \times 2 \cdot 1/2$ ") proporcionados por el fabricante.

Para paredes de mampostería, utilice tapones de fibra o escudos de expansión, en conjunto con los tornillos de chapa, o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 1/4" (6 mm).

Precaución: Estos asientos para duchas no son más fuertes que los anclajes y las paredes en la cuales son instalados y por lo tanto, deben ser aseguradas firmemente para sostener las cargas para las que fueron diseñados. Consulte e instale en concordancia con los códigos de construcción locales.

### **ESPECIFICACIONES:**

Asiento para Ducha Plegable, para Montar en la Pared con marco de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Consiste de un tubo cuadrado calibre 16 (1.6mm) de 30 mm (1-1/4") y un tubo sin uniones calibre 18 (1,2 mm) y 25 mm (1") de diámetro. Asiento de una sola pieza de resina fenólica solida color marfil de 8 mm (5/16") de espesor, con acabado mate y asegurado al marco con pernos y tuercas de bellota. Asiento para ducha está equipado con bridas de instalación (2) fabricadas en acero inoxidable 304 con acabado satinado de 75 mm (3") de diámetro y 5 mm (3 /16") de grueso. Unidad está equipada con un gancho de soporte de acero inoxidable 304, calibre 16 (1,6 mm) con acabado satinado y un resorte fabricado en acero inoxidable 301, calibre 24 (0,6 mm) que se encuentra soldado a la base de acero inoxidable 304 de calibre grueso. Asiento para la ducha se pliega contra la pared cuando no está en uso. Asiento para ducha cumple con las pautas y lineamientos de accesibilidad (incluyendo ADAAG en los EE.UU.).

Asiento para Ducha Plegable, para Montar en la Pared Modelo B-5191 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.