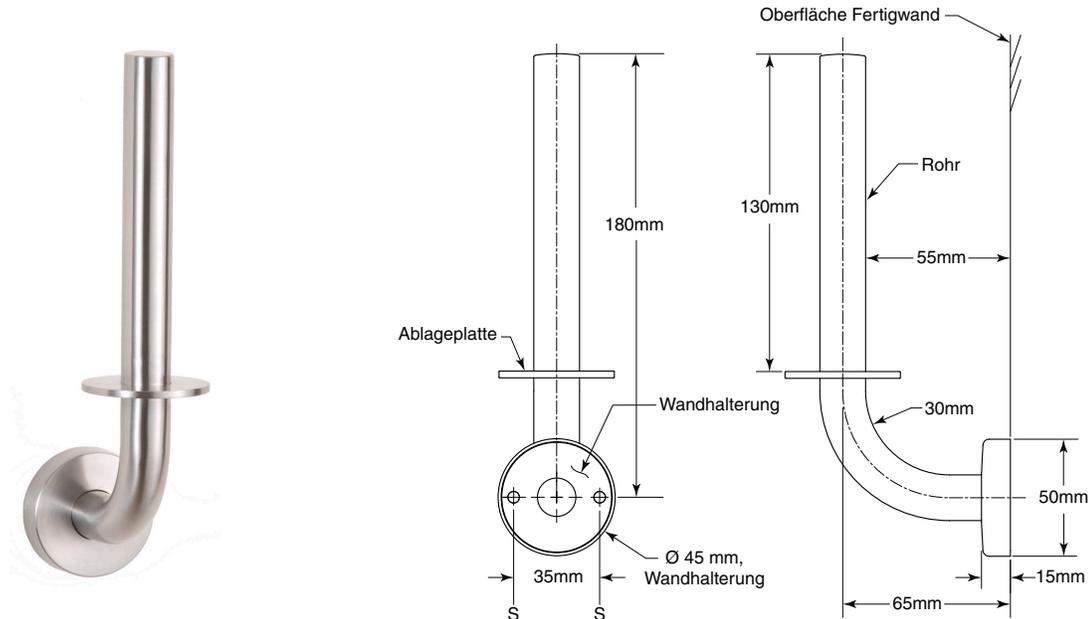


BOBRICK**Technische Daten****WC-ERSATZROLLENHALTER****B-541****MATERIAL:**

Rohr : Rohr bündig verschweißt. Freier Wand-Abstand beträgt 55 mm.

Ablageplatte : AISI 304 (V2A) Edelstahl, 1,4 mm starkes Vollmaterial, 50 mm Außen-Durchmesser, mit Rohr verschweißt.

Verdeckte Wandhalterung : AISI 304 (V2A) Edelstahl, 5,6 mm starkes Vollmaterial, 45 mm Durchmesser, außen eingefrästes Gewinde zur Verbindung mit Wandhalterung mittels Verschraubung.

Abdeckrosette : AISI 304 (V2A) Edelstahl, 1,4 mm starkes Vollmaterial, 50 mm Außen-Durchmesser, 13 mm tief, innen eingefrästes Gewinde zur Verbindung mit Wandhalterung mittels Verschraubung.

INSTALLATION:

Installation erfolgt mit 2 Stk. bauseitigen Holzschrauben (Ø 45 mm) mit oder ohne entsprechenden Dübeln, je nach Wand-Beschaffenheit.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

WC-Ersatzrollenhalter mit einem lichten Wandabstand von 55 mm. Die verdeckte Wandhalterung (5,6 mm stark, Ø 45 mm) ist mit zwei Schraublöchern zur Wandbefestigung versehen sowie einem Außengewinde zur Aufnahme der Abdeckrosette. Halter ist mit Wandhalterung fest verschweißt. Abdeckrosette (1,4 mm stark, Ø 50 mm) wird mit Wandhalterung verschraubt. Ablageplatte (Ø 50 mm) ist mit Rohr fest verschweißt.

WC-Ersatzrollenhalter Modell B-545 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.