




Technische Daten

# HANDTUCHSTANGE

# B-545 B-5456

Benötigtes Modell angeben:

- Modell B-545 Edelstahl, matt gebürstet
- Modell B-5456 Edelstahl, hochglanzpoliert

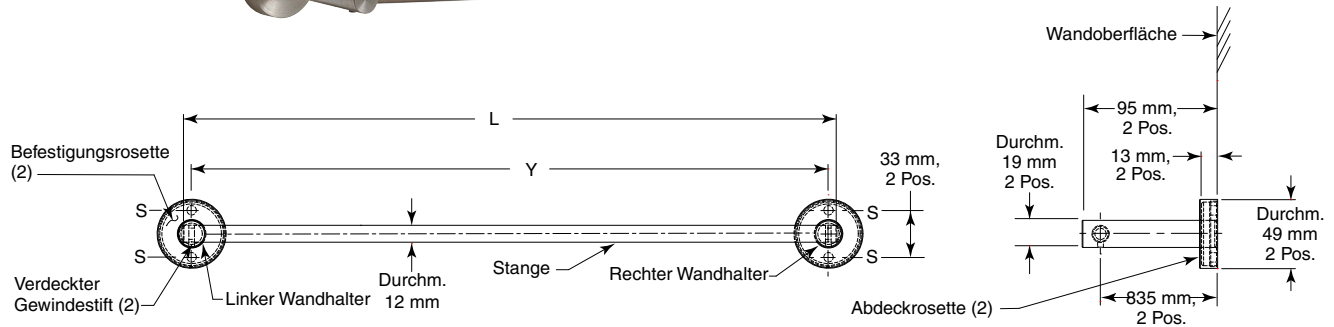

## STANDARDABMESSUNGEN AB LAGER

Modell-Nr.	Länge der Stange L	Achsabstand Y
B-545 x 18	460 mm (18")	450 mm (17-5/8")
B-545 x 24	610 mm (24")	600 mm (23-5/8")
B-5456 x 18	460 mm (18")	450 mm (17-5/8")
B-5456 x 24	610 mm (24")	600 mm (23-5/8")

## MATERIAL:

**Stützarm** — Edelstahl-Rundmaterial CrNi 18/10 (1.4301), Durchmesser 19 mm, Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Der Wandhalter und die verdeckte Befestigungsrosette mit Gewinde sind in einem Stück gefertigt.

**Stange** — Edelstahl-Rundmaterial CrNi 18/10 (1.4301), Durchmesser 12 mm, Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Am Wandhalter mit zwei (2) verdeckten Gewindestiften befestigt.

**Verdeckte Befestigungsrosette mit Gewinde** — Edelstahlplatte CrNi 18/10 (1.4301), 6 mm dick, mit Gewinde an Außenkante zur Befestigung der Abdeckrosette. Außendurchmesser 46 mm, mit zwei Bohrungen für die Wandbefestigung.

**Abdeckrosette mit Gewinde** — Bearbeiteter Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1 mm, Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Durchmesser 49 mm, Tiefe 13 mm. Die Abdeckrosetten rasten auf den Befestigungsrosetten ein und verdecken die Montageschrauben.

## INSTALLATION:

Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Holzschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit Holzschrauben (nicht mitgeliefert) oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden. Bei Trennwänden aus Spanplatte oder einem anderen Vollmaterial erfolgt die Befestigung mit Holzschrauben (nicht mitgeliefert) oder mit selbst beschafften Durchgangsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Bei hohlen Metalltrennwänden muss eine stabile Grundplatte vorhanden sein, in der die Holzschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt werden können. HINWEIS: Der Mittenabstand der Befestigungsrosetten muss innerhalb einer Toleranz von 2 mm des Y-Maßes liegen.

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Die Handtuchstange besteht aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Die Handtuchstange hat zwei (2) Wandhalter mit einem Durchmesser von 19 mm. Die Stange hat einen Durchmesser von 12 mm und wird mit zwei (2) verdeckten Gewindestiften am Wandhalter befestigt. Die verdeckte Befestigungsrosette besteht aus einer 6 mm dicken Edelstahlplatte mit einem Außendurchmesser von 46 mm und zwei an der Außenkante befindlichen Gewindebohrungen zum Befestigen der Abdeckrosette. Die Abdeckrosette mit Gewinde besteht aus 1 mm Edelstahl mit einem Durchmesser von 49 mm und wird über der Befestigungsrosette befestigt, um die Montageschrauben zu verdecken. Wandhalter und Befestigungsrosette sind in einem Stück gefertigt.

**Handtuchstange Modelle B-545 und B-5456 sind Produkte von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.**