




AUFPUTZ-MONTIERTER MANTELHAKEN

B-7671 B-76717

Benötigtes Modell angeben: Modell B-7671 Edelstahl, hochglanzpoliert
 Modell B-76717 Edelstahl, matt geschliffen

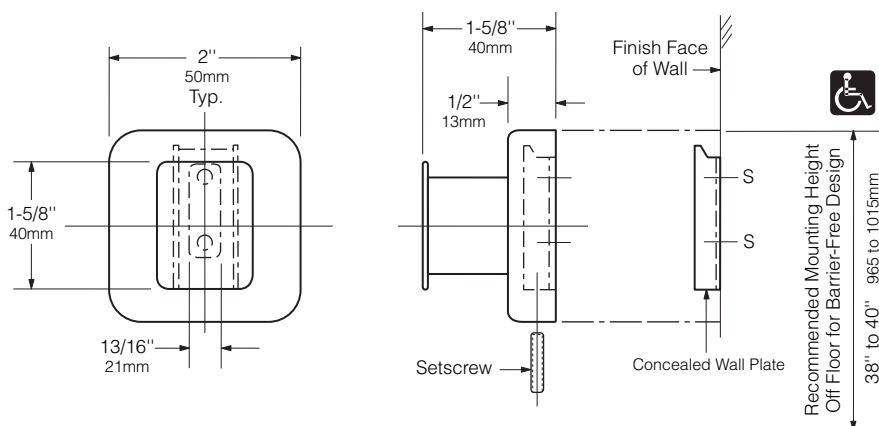

MATERIAL:

Flansch und Stützarm – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick. Verdeckte Wandplatte, Edelstahl, 1,2 mm stark. Schweißkonstruktion. Mit einer Edelstahl-Einstellschraube an Wandplatte befestigt.

Verdeckte Wandplatte – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,0 mm stark.

Kappe – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 2,0 mm stark. Am Stützarm verschweißt.

INSTALLATION:

Die Einstellschraube lösen, um die verdeckte Wandplatte von der Flanschrückseite und Befestigungshalterung zu lösen. Die Wandplatte so montieren, dass die Zungen nach oben zeigen; mit den vom Hersteller mitgelieferten zwei Blechschrauben an den mit S gekennzeichneten Stellen befestigen. Die Befestigungshalterung auf den Zungen der Wandplatte einsetzen und dann mit der Einstellschraube an der Flanschrückseite sichern.

Bei Gipskartonplatten eine verdeckte Wandplatte bereitstellen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht, und diese dann mit den mitgelieferten Blechschrauben befestigen. Bei anderen Wandtypen Glasfaserstopfen oder Spreizdübel für die mitgelieferten Schrauben oder 3 mm Klappdübel oder Federspreizbolzen verwenden.

Die Wandplatte bei Trennwänden mit Spanplatten oder anderem soliden Kernmaterial mit den mitgelieferten Blechschrauben befestigen oder Durchgangsbolzen, Muttern und Unterlegscheiben verwenden. Bei hohlen Metalltrennwänden eine geeignete Grundplatte vorsehen, an denen die mitgelieferten Blechschrauben befestigt werden können.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der aufputzmontierte Mantelhaken besteht aus NiCr 18/10 Edelstahl (1.4301) mit _____ (eine Angabe einfügen: hochglanzpolierter oder matt geschliffener) Außenfläche. Flansch und Stützarm bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl, verfügen über 1,2 mm starke Befestigungshalterung und sind mit der Edelstahl-Einstellschraube an einer verdeckten, 1,0 mm starken Wandplatte befestigt. Die Kappe besteht aus 2,0 mm starkem Stahl und ist am Stützarm verschweißt. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

Aufputzmontierter Mantelhaken, Modell _____ (Modellnummer angeben): Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.