BOBRICK

**Datos Técnicos**

# *fino* collection
## DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL PARA MONTAR SOBRE LA SUPERFICIE

# B-9262

**Especificar acabado requerido**

- ☐ Acero inoxidable con acabado satinado
- ☐ Acabado en negro mate, utilice el número de modelo B-9262.MBLK

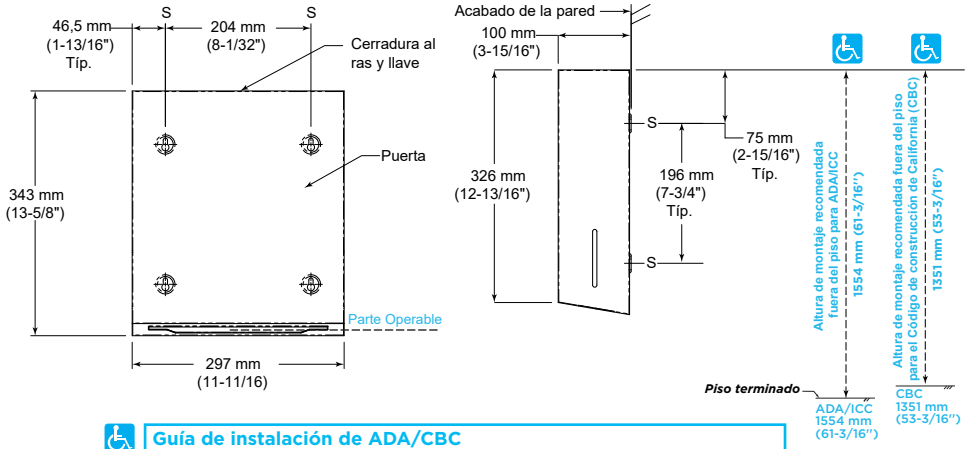


**Guía de instalación de ADA/CBC**
***Parte operable:** Dispensador de toallas de papel que se abre en la parte inferior del gabinete.

**Altura máxima de montaje de la parte operable:**
ADA/ICC: 48" (1220 mm) por encima del piso terminado (AFF)
CBC: 40" (1015 mm) por encima del piso terminado (AFF)

*Para obtener más información sobre las piezas operables, consulte la Guía de planificación de baños accesibles de Bobrick, página 9.

**MATERIALES:**
**Gabinete**: La unidad es de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 (1,2 mm). Presenta una construcción de soldaduras con heliarc, con bordes y esquinas bien definidos. El gabinete está conectado a la placa posterior por medio de una bisagra ubicada en la parte inferior posterior de la unidad. Esto evita que las toallas de papel caigan al abrirse la unidad. El limitador de movimiento del gabinete permite que el gabinete se abra hacia abajo hasta quedar en posición horizontal. Esto facilita el reabastecimiento de toallas de papel y evita que el gabinete dañe la pared al abrirse. TowelMate® integrado. Está equipado con una cerradura de enclavamiento con llave, al igual que otros accesorios para lavabos de Bobrick. La cerradura se encuentra en la parte superior de la unidad al ras de la superficie, no sobresale. La unidad puede dispensar 400 toallas de papel de pliegue simple o 525 toallas de papel de múltiples pliegues a una profundidad de 2-1/2" a 3-13/16" (64–97 mm).

**Placa posterior:** presenta orificios de montaje para cerradura con llave cóncavos para evitar que las cabezas de los tornillos de montaje rasguen las toallas. 18-8, tipo 304, calibre 18 (1,2 mm).

**TowelMate®**: pieza n.º 262-130. Módulo, acero inoxidable tipo 304, calibre 24 (0,6 mm). Varilla de nailon 6/6 de color negro, de 3/8" (10 mm) de diámetro, ajustada al módulo con dos tornillos de acero inoxidable para chapa.

**OPERACIÓN:**
La unidad dispensa toallas de papel de pliegue simple o de múltiples pliegues a una profundidad de 2-1/2" a 3-13/16" (64–97 mm) sin necesidad de usar adaptadores ni realizar ajustes. Tras abrirlo con la llave proporcionada, el gabinete se mueve hacia abajo para permitir la carga de toallas de papel en el gabinete. Cargue papel en el TowelMate dentro del gabinete y tire de una hoja de toalla de papel por encima de la varilla para toallas de TowelMate y retírela para ocultar la varilla y dar inicio a la dispensación. Las ranuras en los laterales del gabinete indican cuándo es necesario realizar el reabastecimiento. Tras abrirlo con la llave proporcionada, el gabinete se mueve hacia abajo para permitir la carga de toallas de papel en el gabinete.

**INSTALACIÓN:**
Monte la unidad en la pared con cuatro tornillos de montaje de metal para chapa n.° 10 x 1-1/4" (no suministrados) en los puntos indicados con una S. Para construcciones con placas de yeso, proporcione un soporte oculto para cumplir con los códigos de construcción locales y fije la unidad con tornillos de metal para chapa. Para otras superficies de pared, proporcione tarugos de plástico o tarugos de expansión para usar con tornillos de metal para chapa, o proporcione pernos acodados o pernos de expansión de 1/8" (3 mm).

**ESPECIFICACIONES:**
La unidad es de acero inoxidable tipo 304, calibre (1,2 mm). Presenta una construcción de soldaduras con heliarc, con bordes y esquinas bien definidos. El gabinete está conectado a la placa posterior por medio de una bisagra ubicada en la parte inferior posterior de la unidad. Esto evita que las toallas de papel caigan al abrirse la unidad. El limitador del gabinete permite que el gabinete se abra hacia abajo hasta quedar en posición horizontal. Esto facilita el reabastecimiento de toallas de papel y evita que el gabinete dañe la pared al abrirse. TowelMate integrado. La placa posterior presenta orificios de montaje para cerradura con llave cóncavos para evitar que las cabezas de los tornillos de montaje rasguen las toallas. La unidad puede dispensar 400 toallas de papel de pliegue simple o 525 toallas de papel de múltiples pliegues a una profundidad de 2-1/2" a 3-13/16" (64–97 mm) sin necesidad de usar adaptadores ni realizar ajustes.

**El dispensador de toallas de papel para montar sobre la superficie será el modelo B-9262 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.**

Las ilustraciones y las descripciones que se incluyen corresponden a la producción a la fecha de esta ficha de datos técnicos.
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones y mejoras en los diseños y en las dimensiones, algo que lleva a cabo oportunamente.


© 2022 Bobrick Washroom Equipment, Inc.