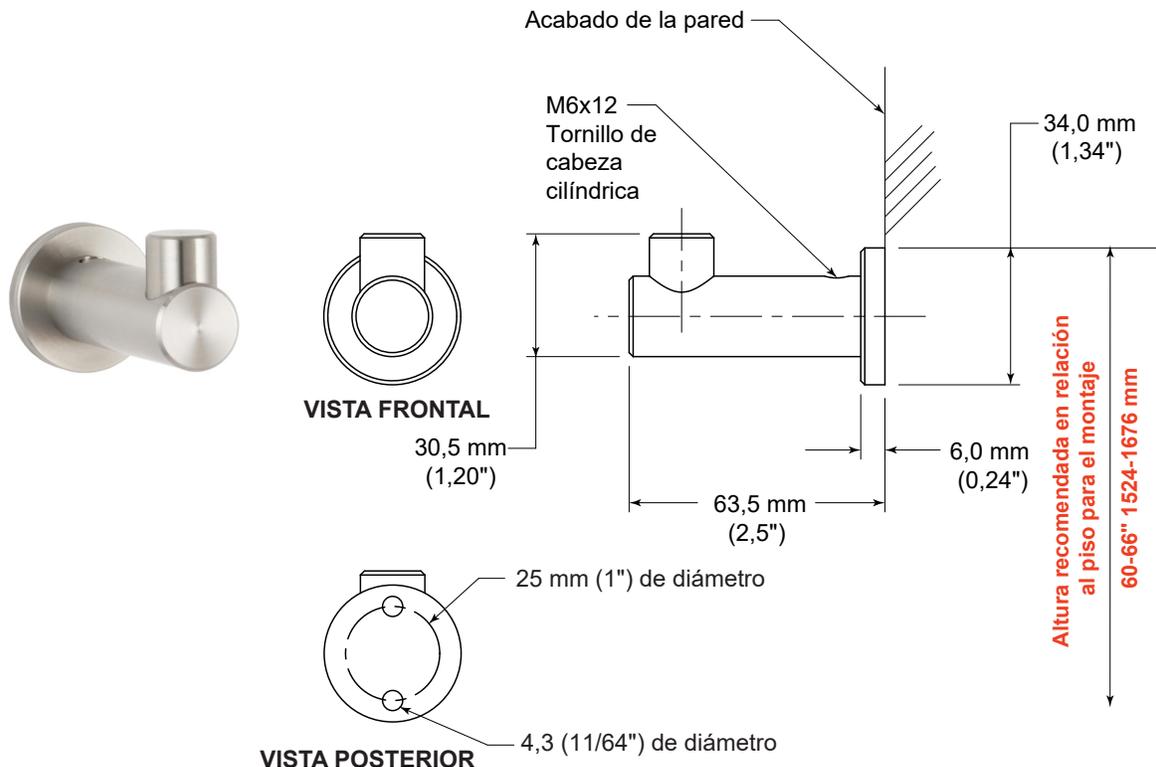


BOBRICK**Datos Técnicos***fino* collection**GANCHO PARA ABRIGO****B-9542****Especificar acabado requerido**

- Acero inoxidable con acabado satinado
- Acabado en negro mate, utilice el número de modelo B-9542.MBLK

**MATERIAL:**

Poste: De acero inoxidable tipo 303 macizo mecanizado con terminación satinada, de 20 mm (3/4") de diámetro y 60 mm (2-1/4") de largo. El poste está ajustado a la brida por medio del tornillo de fijación y fija el protector de brida.

Pasador del gancho: De acero inoxidable tipo 303 macizo mecanizado con terminación satinada, de 16 mm (5/8"), integrado al poste.

Protector de brida: De acero inoxidable tipo 303 macizo mecanizado con terminación satinada, de 2 mm (1/16") de espesor y 34 mm (1-5/16") de diámetro.

Brida de soporte oculta: De acero inoxidable tipo 303 macizo mecanizado, de 4 mm (5/32") de espesor y 34 mm (1-5/16") de diámetro, equipada con dos orificios de montaje para instalación en pared.

INSTALACIÓN:

Para construcciones con placas de yeso, proporcione un soporte oculto para cumplir con los códigos de construcción locales y fije la unidad con tornillos de metal para chapa (no suministrados). Para otras superficies de pared, proporcione tarugos de plástico o tarugos de expansión para usar con tornillos de metal para chapa (no suministrados), o proporcione pernos acodados o pernos de expansión de 3 mm (1/8").

Para particiones construidas con madera prensada u otro centro sólido, fije la unidad con tornillos de metal para chapa (no suministrados), o proporcione pernos pasantes, tuercas y arandelas. Para particiones de metal de centro hueco, proporcione un soporte sólido sobre el que puedan fijarse los tornillos de metal para chapa (no suministrados).

ESPECIFICACIONES:

El gancho para abrigo debe ser de acero inoxidable tipo 303 macizo mecanizado con terminación satinada. El gancho para abrigo debe tener un poste de 20 mm (3/4") de diámetro con un pasador del gancho de 16 mm de diámetro. La brida de soporte oculta debe ser una placa de acero inoxidable macizo mecanizado de 4 mm (5/32") de espesor, de 34 mm (1-5/16") de diámetro y debe estar equipada con dos orificios para tornillos para instalación. El protector de brida macizo mecanizado debe ser de acero inoxidable con terminación satinada de 2 mm (1/16") de espesor y 34 mm (1-5/16") de diámetro. El tornillo de fijación debe sujetar el poste en la brida y fijar el protector de brida.

El gancho para abrigo debe ser el modelo B-9542 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.