

**BOBRICK****Technische Daten**

# fino Collection

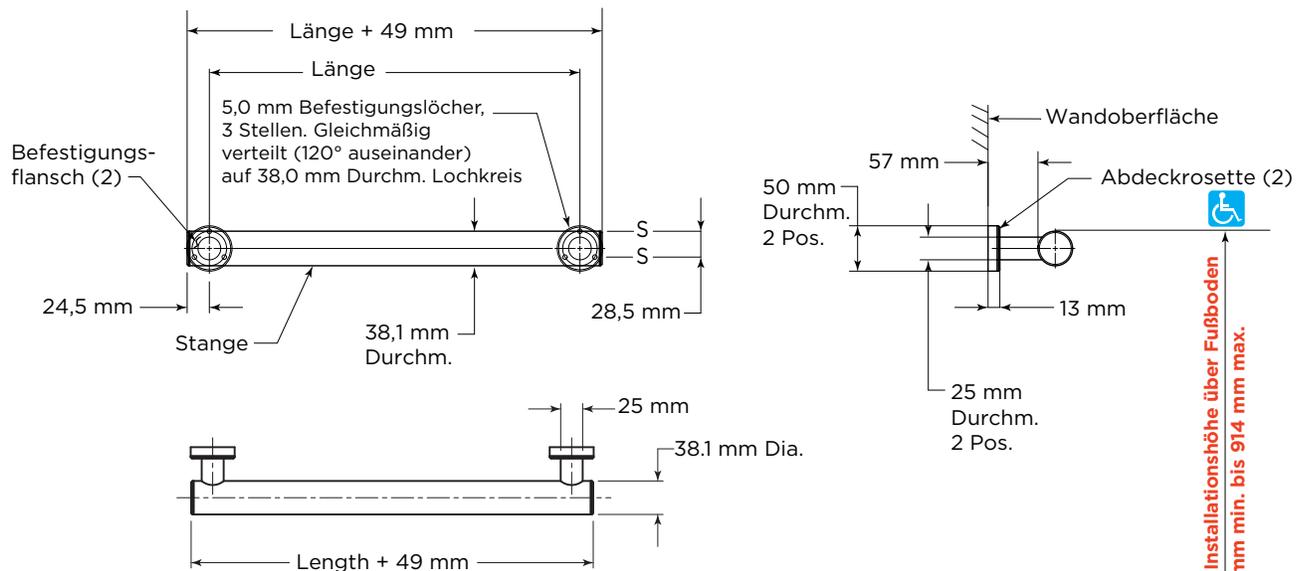
## 38mm DURCHMESSER EDELSTAHL-HALTESTANGEN MIT VERDECKTEM FLANSCH

# B-9807 SERIE

Nur zur Verwendung in GB, EU  
und AUS. Nicht für den Verkauf in  
USA oder Kanada.

**Erforderliche Oberfläche angeben**

- Edelstahl, satinierte Oberfläche
- Mattschwarzes Oberfläche, fügen Sie der Modellnummer das Suffix „.MBLK“ hinzu, siehe Tabelle unten.

**Standard B-9807 Series Grab Bars**

Satin Finish Model	Matte Black Finish Model	Overall Size
9807x18	9807x18.MBLK	460 mm
9807x24	9807x24.MBLK	610 mm
9807x36	9807x36.MBLK	760 mm
9807x42	9807x42.MBLK	1067 mm

**MATERIAL:**

**Haltestange** – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), 2 mm dick, matt geschliffen. 38 mm Außendurchmesser. Der Abstand zwischen Haltestange und Wand beträgt 57 mm.

**Verdeckte Befestigungsrosette** – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), 10 mm dick, aus massivem Edelstahl gefertigt und matt geschliffen. Endflansche mit 50 mm Durchmesser und drei Bohrungen zur Wandbefestigung.

**Flanschabdeckungen** – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), 3 mm dick, aus massivem Edelstahl gefertigt und matt geschliffen. 50 mm Durchmesser. Die Abdeckungen verdecken die Befestigungsschrauben.

**Hülse** – Die Rohre sind über metrische M8-Schrauben mit der Befestigungsrosette verbunden, abgedeckt durch eine Hülse aus Vollmaterial, mit einer Wandstärke von 6 mm, und einem Außendurchmesser von 25 mm. Die Hülse fixiert die Abdeckrosetten gegen die Befestigungsrosette.

Fortsetzung...

## BELASTBARKEIT:

Bobrick Haltegriffe mit empfohlener Grifffreiheit von 38,1 mm zur Wand halten bei sachgerechter Montage einer Belastung bis zu 600 kg stand. Andere Haltestangen-Konfiguration können bei ordnungsgemäßer Installation mehr als 113 kg aufnehmen, entsprechend den Konstruktionsrichtlinien für einen barrierefreien Zugang (einschließlich ADAAG in den USA) in Bezug auf strukturelle Beanspruchbarkeit.)

**Sicherheitswarnung: Haltegriffe und deren Belastbarkeit sind von der Beschaffenheit der Wände und einer sach- und fachgerechten Montage abhängig. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, muss der Gebäudeeigentümer oder das Wartungspersonal die Haltestange außer Betrieb nehmen, wenn diese nicht ordnungsgemäß an der Wand befestigt ist.**

## INSTALLATION:

Je nach Wandart wird vor der Fertigstellung der Wand die Verwendung einer verdeckten Verankerung oder Verstärkung gemäß den jeweiligen Bauvorschriften empfohlen. Die Befestigungsrosette an der Verankerungsvorrichtung oder Wandplatte anbringen. Flanschabdeckungen auf jedem Befestigungsflansch anbringen, um die Montageschrauben zu verdecken. Verdeckte Verankerungen und Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang der Bobrick-Haltestangen enthalten und sind als Zubehör zu spezifizieren.

Haltestange in der gewünschten Montageposition anlegen. Den Flansch als Schablone zum Anzeichnen der Position für die Befestigungsschrauben verwenden und die Befestigungsschrauben an den angezeichneten Stellen in der Wand anbringen. Die Haltestange an der Wand montieren, indem die Abdeckrosetten auf den Flansch gesetzt werden, gefolgt von den Säulen, die auf die Abdeckrosetten gesetzt werden. Die M8-Sechskantschraube mit der gebogenen Unterlegscheibe durch die länglichen Schraubenlöcher des Rohrs in den Flansch einsetzen und die Schraube festziehen. Als letzten Schritt die beiden Endabdeckungen auf jedes Rohrende aufschieben.

**Hinweis:** Für die Montage des Flansches werden 4,8-mm-Blechschrauben oder Holzschrauben empfohlen.

### Wichtige Hinweise:

1. **Trockenbau-Montage-Set**— Bobrick bietet einen Montage-Set-zur Montage von Haltestangen der fino Collection an Trockenbauwänden ohne Wandverstärkung . Als Wand ist eine mindestens 16 mm starke, gestrichene oder geflieste Trockenbauwand erforderlich.

Montage-Set Nr.	Beschreibung
9806-20	Besteht aus einem Trockenwand-Flansche-Adapter-Set, Bestell-Nr. 9806-252 und ein WingIt™ Hohlraumdübel, Bestell-Nr. 9806-251

2. **Glas-Montage-Set** – Bobrick bietet ein Montage-Set für Glastrennwände (andere Materialien ebenfalls möglich) zum Befestigen der Haltestange von der gegenüberliegenden Seite der Trennwand mittels Durchgangsbefestigung. Die Wandstärke kann zwischen 12 und 34 mm betragen.

Montage-Set Nr.	Beschreibung
9806-21	Durchgangs-Montage-Set zum Befestigen der Haltestange von der gegenüberliegenden Wand für Wandstärken von 12 mm bis 34 mm, bestehend aus einer Platte zur Durchgangsbefestigung, PU-Scheiben und Gewindestiften

3. **„Rücken-an-Rücken“-Montage-Set** – Bobrick bietet ein Set, um zwei Haltestangen auf gegenüberliegenden Seite der Trennwand gegeneinander zu befestigen. Die Wandstärke kann zwischen 12 und 34 mm betragen.

Montage-Set Nr.	Beschreibung
9806-22	Satz mit PU-Scheiben und Gewindestiften zur Rücken-an-Rücken-Montage bei Wandstärken von 12 mm - 34 mm

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Die Haltestange besteht aus Edelstahl, matt geschliffen. Haltestange aus Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), 2 mm dick, Edelstahrohr. 38 mm Außendurchmesser. Der Abstand zwischen der Haltestange und der Wand beträgt 57 mm. Verdeckte Befestigungsrosetten mit einer Dicke von 10 mm, Edelstahl mit Gewinde, matt geschliffen, Durchmesser 50 mm und drei Schraubenbohrungen zur Wandbefestigung. Die Abdeckrosetten bestehen aus 3 mm dickem, massivem Edelstahl mit Gewinde und matt geschliffener Oberfläche. Sie haben einen Durchmesser von 50 mm und verdecken die Befestigungsschrauben. Die Gewindehülsen aus Vollmaterial haben eine Wandstärke von 6 mm und einen Außendurchmesser von 25 mm, um die Abdeckrosetten zu fixieren. Eine metrische M8-Sechskantschraube mit einer gebogenen Unterlegscheibe verbindet das Rohr der Haltestange mit der Rosette. Die Haltestange entspricht hinsichtlich der Belastbarkeit den Richtlinien für einen barrierefreien Zugang (einschließlich ADAAG in den USA).

**Haltestange Modell B-9807 \_\_\_\_\_ (Länge eintragen) von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.**