





# **ECHTER WERT**

Verwirklichen Sie Ihre Vision mit dauerhaftem Erfolg. Mit den richtigen Produkten, Ressourcen und entsprechender Unterstützung sieht Ihr nächstes Projekt auch in mehreren Jahren noch umwerfend aus.

## **NEU PRODUKTE**



B-824
SureFlo™ SensorSeifenspender für
Waschtischmontage
Uses bulk liquid soap
for significant savings.
Seite 8



B-3725
TrimLineSeries
Händetrockner für den
Wandeinbau
Ideal für
prestigeträchtige
Projekte und Objekte
der gehobenen Klasse.
Seite 28



B-38031
TrimLineSeries™
Papierhandtuchspender,
autom. Händetrockner und
Abfallbehälter
Platzsparendes Design bei
wirtschaftlicher Funktion.
Seite 16



B-7125
InstaDry™
Düsentrockner
Einer der
nachhaltigsten
Düsentrockner in der
Branche.
Seite 28



Verlängert Cubicle Collection

Bietet Komfort
und Stil in jedem
Waschraum oder jeder
Toilettenkabine.
Seite Seite 36



**TrimLineSerie Zubehör**Neu Aufputz
design optionen.
Seite 23, 31, 37, 42

Verlängert



B-635 Mobilgeratehalterung Sichere Aufbewahrung von Tablets und Pads. Seite 46

## **INHALTSVERZEICHNIS**

2.	Designstimmige Zubehörserien
4.	Waschraum-Zubehör

- 6. ....Seifenspender
- 12. Kombination Handtuchspender/ Abfallbehälter
- 20. Papierhandtuchspender
- 26. .....Händetrockner
- 30. ....Abfallbehälter
- 32. ....Spiegel
- 34. Zubehör für Toilettenkabinen
- **36.** .....Cubicle Collection
- **37.** WC Papierspender
- 40. .....Griffstangen
- 42. .....Damenbinden-Abfallbehälter
- **43.** WC-Sitz-Auflagenspender
- 44. Sonderzubehör
- **46.** Waschraum-Zubehör
- 48. Baby-Wickeltische
- **51.** NEU Zubehör für Gesundheitseinrichtungen
- **52.** Warum Bobrick?

## **LEGENDE**

**NEU** Einführung im Jahr 2017 oder später

**VERBESSERT** Betriebliche Verbesserung(en) oder neue Funktion(en)

Nachhaltiger Betrieb durch weniger Abfall und/oder Nutzung von Vebrauchsmaterialien

TowelMate™ Zubehör zum Einsparen von Papierhandtüchern verfügbar

LinerMate™ Abfallbeutel-Haltering als Zubehör verfügbar

Kostensparrechner unter bobrick.com verfügbar

## **INDEX**

Modell Nr	Seite Nr.
3-165 Serie	32
3-1658 Serie	33
204-2	47
262-130*	24
3-2012	10
3-2111	
3-220816	
3-221	
3-254	
3-262	
3-26607	
3-26627	
3-268	
3-270	
3-277	
3-279	
3-2888*	
3-2890	
3-2892	
3-290 Serie*	
3-290 Serie 3-2908 Serie	
3-2908 Serie* 3-293 Serie*	
3-293 Serie* 3-297	
3-29744 3-3013	
3-318	
3-35139	
3-35303	
3-35633	
3-35643	
3-3574	
3-3588	
3-35883	
3-359	
3-359039	
3-3644	
367-60	
368-60	
369-130*	
3-36903	
3-3725*	
3-3803	
3803-130*	
3-38031*	
3-38033	
3-38034	
3-3888	
3-39003	
39003-130*	
3-3944	
3944-52	
3944-130*	
3-3961*	
3961-50	
3-3974	19, 25

3974-250	13, 25
B-398	46
B-4063	10
B-4112	10
B-4207	47
B-4221	
B-4262	
B-4288	
B-4354	
B-43644	
B-4369	14
B-4388	
B-43944*	14
B-4998*	41
B-50516	51
B-526	22
B-532	
B-541	
B-542	
B-543	
B-544	
B-545	47
B-546	36
B-547	36
B-548	36
B-549	36
B-5806	41
B-580616	
B-58616	
B-635	
B-6699	
B-671	
B-676	
B-680	47
B-6806	40
B-68137	40
B-68616	40
B-699	38
B-6999	
B-7125	
B-7128	
B-715	
B-7188	
B-778	
B-7816	
B-822 Serie	
B-823 Serie*	
B-824*	
B-918116 Serie	51
KB101-00	
KB110-SSRE	
KB111-SSRE	
KB200-00*	
KB200-00*	
KB208-01	50

<sup>\*</sup> Patentiert oder zum Patent angemeldet. Patentinformationen finden Sie unter bobrick.com/patents.

#### **Weitere Produkte, Tools und Dokumentation**

Technische Datenblätter, technische Beschreibungen, CAD-Dateien, BIM-Objekte, Installationsanleitungen und vieles mehr finden Sie auf der Bobrick-Website.

bobrick.com Global HQ
 bobrick.co.uk Großbritannien
 bobrick.de Deutschland
 bobrick.la Spanien



## DESIGNSTIMMIGE ZUBEHÖRSERIEN



## TrimLine-Serie™

Die TrimLine-Serie zeichnet sich durch ihr zeitlos minimalistisches Design aus. Ihre 90°-Winkel an Öffnungen, Ecken und Kanten sind Ausdruck einer entsprechend deutlichen und klaren Formensprache.

Es ist uns gelungen, diesen Ansatz nun auch auf Händetrockner zu übertragen - ein Novum in diesem Marktsegment.

Frontbündige, rechtwinkelinge Türen und Öffnungen



© 2018 BRE Group. "BREEAM Societe Generale 1 Bank Street Exterior." Creative Commons License: CC BY-ND 2.0



## Classic-Serie™

Der nahtlose Montagerahmen ist das optische
Markenzeiten der Classic-Serie, der klassische
Standard für unsere umfangreichste Auswahl an
gewerblichem Waschraumzubehör. Das jüngste SerienMitglied ist der automatische Pappierrollenspender,
erhältlich als Aufputz-und Wandeinbau-Variate sowie
integriert in verschiedene Spender-Abfall Kombinationen.
Die Produkte der Classic-Serie sind für die wirtschaftliche
Anforderungen preissensibler Projekte ausgelegt.



"klassisch" gefaste Kanten, Stangenscharnier

## Contura-Serie™

Die verbesserte Contura-Serie setzt neue Maßstäbe für innovation und qualität. Die papier-handtuchspender der Contura-Serie sind jetzt mit dem neuen TowelMate™-Papier-Spar-System ausgestattet. Mit TowelMate wird immer nur ein , Papierhandtuch gespendet. Das Herausziehen von mehreren Handtüchern ist so nicht mehr möglich, was den Papierverbrauch erheblich verringert. Eine somit erreichte Einsparung von mindestens 20 % Papierhandtüchern schont die Umwelt und verringert die Betriebskosten.

Die verbesserten Abfallbehälter der 'Contura-Serie verfügen nun über einen LinerMate™ Einsatz. Beim LinerMate ragen die umgeschlagenen Abfallbeutel nicht mehr über den Rand des Abfallbehälters hinaus.





Nahtlose einheitliche Konturen, bündig angebrachte Schlösser



## Waschraum-Zubehör



## Globaler Produktkatalog





# Was Kennzeichnet eine Effektive Technische Beschreibung für Seifenspender?

Der richtige Seifenspender entspricht der Frequentierung Ihres Gebäudes und den damit verbundenen Anforderungen. Für Gebäudeeigentümer sollte sich nicht nur der Zeit- und Geldaufwand reduzieren, sie sollten zudem Verbrauchsmaterialien einsparen können und von einer langen Lebensdauer der Produkte profitieren. Darüber hinaus sollten Gebäudeeigentümer nicht an langjährige und kostspielige Verträge gebunden sein, die sie zum Kauf von Seifen bestimmter Hersteller verpflichten. Seifenspender von Bobrick sind all diesen Herausforderungen dank einer großen Auswahl an automatischen, manuellen im Großgebinde erhältlichen Flüssigseifen- und Schaumseifenlösungen gewachsen.
















## **AUTOMATISCH ODER MANUELL?**

Obwohl No-Touch-Waschräume sich mehr und mehr zum Branchenstandard entwickeln, stellt Zubehör mit automatischer Betätigung keinesfalls eine universelle Lösung dar. Bestimmte Projekte können von einer manuellen Bedienung profitieren.

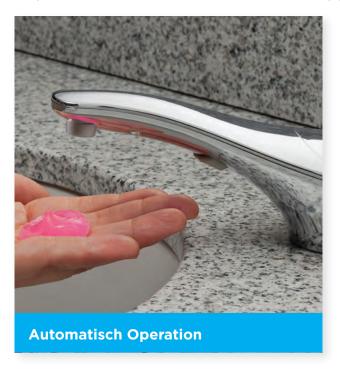



#### Vorteile

- Bessere Hygiene, weniger Kreukontaminationen.
- Kontrolliertr Seifenverbrauch durch Mengenregulierung.
- Nahtloses, moderes Designerlebnis.

## Ideal die Anwendung

- Prestigetrachtige oder hochwertige Gebäude.
- Wenig bis mittelstark frequentierte Einrichtungen.
- Waschräume mit anderem berührungslosem Zubehör, insbesondere Wasserhähne.

#### Vorteile

- Keine Batterien oder Stromquellen erforderlich.
- Weitreichendere Benetzung der Hände durch Schaumseife.
- Montar optionen.

## Ideal die Anwendung

- Gebaude mot einer begrenzten Zahl von hauswirtschaftlichen Mitarbeitern oder Ressourcen.
- Stark frequentierte Einrichtungen.
- Projekte mit strenger Budgetierung.





## **VERBESSERT B-824**

## **SureFlo Automatischer Seifenspender**

Eine stabilere Konstruktion und ein vereinfachter Einbau gewährleisten eine lange Haltbarkeit für größere Einsparmöglichkeiten. Von oben befüllbarer Seifenspender für Waschtischmontage. Trichterförmige abschließbare Öffnung ermöglicht einfaches Befüllen des Spenders. Verchromte Oberfläche für Designkontinuität. Verwendung von herstellerunabhängiger Flüssigseife im Großgebinde für erhebliche Betriebskosteneinsparungen. Reduzierung des Verbraucherabfalls um 57 % im Vergleich zu Wechselpatronen trägt zur Nachhaltigkeit bei. Patente.

B-828 Wie B-824, jedoch als Schaumspender.







## **HERSTELLERHINWEIS**

Durch das Design und die hygienegerechte Funktion ist der B-824 ideal für hochwertige Anwendungen und prestigeträchtige Objekte geeignet.



## **NEU B-823 Serie**

## Manueller Schaumspender für

## Waschtischmontage

Von oben befüllbarer Schaumspender für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitsersparnis. Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS Kunststoff-Spenderkörper und Schaft. Bruchsicherer Polyethylenbehälter. Patente.



	B-823	B-8231
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	100	100
	B-8236	B-82316
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	150	150
Maximale Montägestarke	100	100





Von oben befüllbare Seifenspender für Waschtischmontage für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitsersparnis.
Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS-Kunststoff-Spenderkörper und Schaft. Bruchsicherer Polyethylenbehälter.

	B-822	B-8221
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	100	25
	B-8226	B-82216
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Füllmenge (Liter) Auslauflänge	1.0 150	0.6 150



## B-4112 Contura-Serie

#### Seifenspender für Aufputzmontage

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Behälter Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artike
Breite	178
Höhe	156
Tiefe, gesamt	84
Behindertengerechte Montagehöhe	1245



# **B-2012**Automatischer Seifenspender

Berührungslose Sensoraktivierung für mehr Hygiene und Komfort. Der matt geschliffene Edelstahl ist langlebig und auf das andere Bobrick-Zubehör abgestimmt. Großgebindebefüllung mit 0,85-ml-Reservoir sorgt für erhebliche Einsparungen im Vergleich zu proprietären Wechselpatronen. Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln und Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion. Einfache Montage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert). B-2013, Wie B-2012, jedoch als Schaumspender.

	Artike
Breite	108
Höhe	242
Tiefe	107



## B-4063 Contura-Serie

#### Seifenspender für Wandeinbau

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Seifenspender-Front aus einteiligem, gezogenem 1,0 mm starkem Edelstahl, matt geschliffen, mit abgedecktem Kunststoff-Seifenbehälter, an der Rückseite befestigt. Füllmenge: 1,5 L. Zum Füllen und Instandhalten herausziehen. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artike	Wandöffnung
Breite	185	149
Höhe	162	140
Einbautiefe	98	102
Vorsprung	41	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1245	1230





## B-26627 TrimLine-Serie

## Seifenspender mit Schaumpatrone fürAufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen.
Geeignet für Schaumseifenpatronen
oder für Nachfüllpacks. Reagiert
auf Druck von weniger als 22,2 N.
Füllmenge: 500 ml. Verdeckte
Wandbefestigung. Aufklappbares
Gehäuse mit Schloss und
Seifennachfüll-Sichtfenster.
Vandalismushemmende
Ausführung. B-26637 Wie B-26627,
jedoch mit Füllmenge von 1 Liter.



## B-26607 TrimLine-Serie

## Seifenspender mit Flüssigseifenpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen.
Geeignet für Flüssigseifenpatronen
oder für Nachfüllpacks. Reagiert
auf Druck von weniger als
22,2 N. Füllmenge: 500 ml.
Verdeckte Wandbefestigung.
Aufklappbares Gehäuse
mit Schloss und
Seifennachfüll -Sichtfenster.
Vandalismushemmende
Ausführung. B-26617 Wie B-26607,
jedoch mit Füllmenge von 1 Liter.

	B-26627	B-26637
Breite	96	96
Höhe	298	337
Projection	153	153
Füllmenge (liter)	0.5	1
Behindertengerechte Montagehöhe	1380	1420



## B-2111 Classic-Serie Seifenspender für Aufputzmontage

Vertikaler Behälter aus Edelstahl, matt geschliffen. Das Ventil gibt kommerziell erhältliche Allzweck-Handseifen ab. Füllmenge: 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Verdeckte Wandbefestigung. Nachfülldeckel an Scharnier wird mit Spezialschlüssel geöffnet. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artike
Breite	178
Höhe	156
Tiefe, gesamt	84
Behindertengerechte Montagehöhe	1245

	B-26607	B-26617
Breite	96	96
Höhe	298	337
Projection	153	153
Füllmenge (Liter)	0.5	1
Behindertengerechte Montagehöhe	1380	1420



## **HERSTELLERHINWIS**

Die Edelstahl-Seifenspender von
Bobrick sind nicht zur Ausgabe von
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
oder jodhaltigen Seifen zur chirurgischen
Handdesinfektion vorgesehen. Verwenden
Sie chlorfreie, pH-neutrale Flüssigseifen, um
eine Korrosion bei B-2111, B-2112 und B-4112
Seifenspendern zu verhindern und deren
Lebensdauer zu verlänger



# Holen Sie das Maximum bei begrenztem Platzangebot heraus.

Und wie Sie dabei auf die besonderen Bedürfnisse Ihrer Benutzer eingehen können, etwa beim Händetrocknen und Entsorgen von Abfällen? Bobrick-Kombigeräte sind in Form und Funktion flexibel und bieten den Benutzern mehrere Funktionen in einem praktischen System. Einheiten für den Wandeinbau nutzen die verfügbare Fläche bei begrenztem Platzangebot optimal und stehen zudem für hochwertiges Design. Nachhaltige Spendelösungen minimieren den Papierhandtuchverbrauch, was zu niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten führt. Dank der robusten Konstruktion können Sie sich sicher sein, dass Ihre Auswahl einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.









## **AUSTAUSCHBARE MODULE**



## Anpassbar an unterschiedliche Anforderungen

Ein Waschraum kann während des Gebäude-Lebenszyklus verschiedenen Benutzern und Frequentierungsmustern dienen. Hierzu muss ggf. zwischen unterschiedlichen Papierhandtuchspendern gewechselt werden.

Dank des modularen Prinzips der Kombinationsgehäuse können Gebäudemanager ganz bequem und ohne Mehrkosten zwischen Handtuchspendern mit gefalteten Papierhandtüchern, mechanischen und automatischen Papierrollen wählen. Das Fassungsvermögen des Abfallbehälters lässt sich ebenfalls vor Ort ohne Änderungen am Gehäuse anpassen.

## Flexible Lösungen

Die folgenden Module sind mit den Modellen B-3974 (Seite 19), B-3944 (Seite 18), B-3961 (Seite 19) und deren Alternativmodellen austauschbar. Die Module können auch in ähnlichen Gehäusen vieler anderer Hersteller verwendet werden.



**3944-52** Papierhandtuchspender





**367-60** 45.4 L Abfallbehältermodul





3961-50
Papierhandtuch-/
Papierrollenspender



368-60 68.1 L Abfallbehältermodul



VERBESSERT
3974-250
Automatischer
Papierrollenspender für
teilweisen Wandeinbau





## B-43944 Contura-Serie

## Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau mit TowelMate und LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge: 53,8 L. Patente. B-43949 Wie B-43944, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

<b>(a)</b>	Artike B-43944	Artike B-43949	Wandöffnung B-43944
Breite	443	446	406
Höhe	1429	1432	1391
Einbautiefe	100	N/A	102
Vorsprung	130	232	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1555	1555	1530



## B-4369 Contura-Serie

## Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau mit TowelMate und LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge: 9,8 L. Patente. **B-43699** Wie B-4369, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

<u> </u>	Artike B-4369	Artike B-43699	Wandöffnung B-4369
Breite	324	327	298
Höhe	711	714	676
Einbautiefe	100	N/A	102
Vorsprung	64	168	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1340	1340	1315

Wandöffnung

B-38034

292

1362

95

N/A

1520



## B-3803 TrimLine-Serie

#### Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.

T	Artike B-3803	Artike B-38034	W B-3803	
Breite	330	330	292	
Höhe	1400	1400	1362	
Einbautiefe	143	92	146	
Tiefe in der Wand	14	14	N/A	
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1545	1520	





## B-36903 TrimLine-Serie

## Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 6,1 L Füllmenge. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.



	Artike	Wandöffnung
Breite	330	292
Höhe	791	749
Tiefe in der Wand	92	95
Vorsprung	14	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1295	1270



Abfallbehälter





## **NEU B-38031 TrimLine-Serie**

## Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Bündiges TrimLine-Design, eine kompakte Gehäusetiefe von 100 mm und Türen aus matt geschliffenem Edelstahl passen optimal für jeden Waschraum – angefangen bei hochwertigen Büros bis hin zu erstklassigen Restaurants.

Ausgabe von 450 C-gefalteten oder 600 mehrfach gefalteten Handtüchern. Integrierter TowelMate™. Leckdichter Abfallbehälter mit 13,7 L Fassungsvermögen. Händetrockner : 208-240 V Wechselstrom, 4 A, 900 W, 50/60 Hz, einphasig, VDE-Zulassung, CE-Prüfsiegel, konform mit AS/NZS 60335.2.23 : 2004. **B-38030** wie B-38031, jedoch mit 13,7 L Abfallbehälter. Patente.

<b>(a)</b>	Artike B-38031	Artike B-38030
Breite	396	396
Höhe	1448	1448
Tiefe	195	100

Wandöffnung B-38030	Wandöffnung B-38031	
362	362	
1412	1412	
102	202	

#### Merkmale und Vorteile

Weniger Handtuch- und Energieverbrauch und geringere Müllproduktion bei gleichzeitiger schneller und bequemer Trocknung der Hände.

- Wirtschaftlich: Der patentierte TowelMate™ TM gibt die Papierhandtücher nicht bündelweise sondern jeweils einzeln aus, sodass der Verbrauch um bis zu 20 % gesenkt werden kann.
- Nachhaltig: Benutzer können den Verbrauch und die Müllproduktion durch die Kombination eines 900 Watt starken Hochleistungs-Händetrockners mit zwei Luftaustrittsöffnungen mit einem einzigen Papierhandtuch reduzieren.
- P Erfüllung von Anforderungen: Die Papierspender, Luftaustrittsöffnungen und die Müllentsorgungsmöglichkeiten erfüllen die unterschiedlichsten strengen Anforderungen, wie DDA (Behinderungs-Diskriminierungsgesetz Australien), ADA (Schwerbehindertengesetz USA), Dokument M (Bauvorschriften UK) und ähnliche Standards.
- Langlebig: Die robuste
   Edelstahllegierung (1.4301), 1,2
   mm dick, bündige Systemschlösser
   und über die Gesamthöhe eingebaute
   Stangenscharniere gewährleisten
   eine hohe Langlebigkeit und
   Vandalismussicherheit und eine
   einfache Wartung.





## **B-38033 TrimLine-Serie**

## Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5 L Füllmenge. Händetrockner: 220-240V AC, 7 A, 1500-1700 W, 50/60 Hz, einphasig, mit VDE-Zulassung und CE-zertifziert. 815969 Wie B-38033, jedoch Einheit ist schmaler und höher.

	Artike B-38033	Artike 815969
Breite	384	330
Höhe	1416	1829
Tiefe in der Wand	143	143
Vorsprung	14	14
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1740

Wandöffnung				
B-38033	815969			
349	292			
1381	1794			
146	146			
N/A	N/A			
1520	1740			



## B-38034 **TrimLine-Serie**

## Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 24 L Füllmenge. B-3803, nur zur Abgabe von C- und mehrfach gefalteten Tüchern. Abfallbehälter-Füllmenge: 14,4 L.

( <del>T</del> )	Artike	Artike	Wandöffnung	
	B-3803	B-38034	B-3803	B-380
Breite	330	330	292	2
Höhe	1400	1400	1362	13
Tiefe in der Wand	143	92	146	
Vorsprung	14	14	N/A	١
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1545	1520	15

B-38034 292 1362 95 N/A

1545





## B-39003 TrimLine-Serie

#### Papierhandtuchspender und Abfall-behälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge.



	Artike	Wandöffnung
Breite	437	406
Höhe	1422	1391
Tiefe in der Wand	194	200
Vorsprung	14	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1535	1510



## B-3944 Classic-Serie

## Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Die Einheit umfasst ein Modul für gefaltete Papierhandtücher und ein Abfallmodul ( 45,4 L ), die jeweils mit einem automatischen oder berührungslosen Papierhandtuchrollenmodul und einem Abfallmodul ( 68,1 L ) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefaster Rahmen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.

<b>T</b> (L)	Artike B-3944	Artike B-3942	Artike B-3947	Artike B-3949	Wa B-3944 B-3947	B-3942
Breite	437	443	447	443	406	406
Höhe	1422	1429	1422	1429	1391	1391
Tiefe in der Wand	100	50	100	N/A	102	51
Vorsprung	105	158	208	208	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1534	1534	1534	1534	1510	1510





## B-3961 Classic-Serie

## Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Die Einheit umfasst ein berührungsloses Papierhandtuchrollenmodul und ein Abfallmodul ( 45,4 L ), die jeweils mit einem automatischen Modul oder einem Modul für gefaltete Papierhandtücher und einem Abfallmodul ( 68,1 L ) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefaster Rahmen. Der Zugmechanismus gibt ein 305 mm langes Papiertuch von universellen Papierrollen ab. Nimmt Rol len von 203 mm Breite und bis zu 203 mm Durchmesser auf, plus 89 mm Durchmesser der Restrolle bei automatischem Übergang auf eine neue Rolle. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.

(L) (a)	Artike	Artike	Artike	Wandöffnung	
	B-3961	B-39617	B-39619	B-3961	B-39617
Breite	437	437	445	406	406
Höhe	1422	1422	1430	1391	1391
Tiefe in der Wand	100	100	N/A	102	102
Vorsprung	130	206	210	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1400	1400	1430	1375	1375



## B-3974 Classic-Serie

## Konvertierbarer automatischer Papierrrollenspender und Abfallbehälter

Die verbesserte Aktivierung und überarbeitete Ausgabesysteme sind benutzerfreundlicher. Sensorbetriebener Handtuchspender für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 m lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Nimmt Restrolle von bis zu 89 mm Durchmesser bei automatischer Übergabe auf. Batterie- und Netzbetrieb möglich. Benötigte Batterien: 4 Alkalinebatterien D ( nicht im Lieferumfang enthalten ). Herausnehmbarer abschließbarer 45.4 L Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief und steht 105 mm von der Wand vor.

(L)(3)(\$)	Artike	Artike	Artike	Wandöffnung	
	B-3974	B-3979	B-39747	B-3974	B-39747
Breite	437	445	437	406	406
Höhe	1422	1430	1422	1391	1391
Tiefe in der Wand	100	N/A	100	102	102
Vorsprung	130	235	206	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1460	1485	1460	1435	1435



## Sparen Sie Papier, Zeit und Aufwand.

Die Spezifizierung eines ungeeigneten Papierhandtuchspenders – aber auch eine effektive technische Beschreibung – kann die betriebliche Effizienz eines Waschraums auf Jahre hinaus beeinflussen. Mit Bobrick-Papierhandtuchspendern und TowelMate Zubehör zum Einsparen von Papierhandtüchern haben Gebäudeeigentümer nicht nur eine größere Kontrolle über den Papierhandtuchverbrauch, sondern darüber hinaus verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem entsteht weniger Abfall und es werden die mit dem Befüllen und Warten von Spendesystemen verbundenen Arbeitskosten minimiert.











## **ROLLE ODER GEFALTETES PAPIER?**



**Rolle Papier** 

# Gefaltetes Papier

## Vorteile

- Nachhaltiger als gefaltete
   Papierhandtühcher in den meisten
   Gebäuden
- Einstellbare Handtuchlängen und kurzare aweite Ausziehlängen
- Vollständiges Aufbrauchen Restrolle und hweniger Zeitaufwand beim Austauschen durch Strummelrollen

## **Ideal die Anwendung**

- · Auf Nachhaltigkeit setzende Gebäude
- Stark frequentierte Einrichtungen
- Projekte mit strengem Betriebsbudget

## Vorteile

- Einzelausgabe bei installiertem TowelMate Zubehör, hierdurch weniger Abfall
- Schnellere Ausgabe von Handtuchern
- Spender mit verdeckter Montage,
   Washtischmontage oder minimalen
   Wandvorsprüngen

## Ideal die Anwendung

- Waschräume, für die ein flaches design gewünscht wird, Rollenspender aber nicht realisierbar sind
- Prestigeträchtige Gebäude mit geringer bis Mittelstarker Frequentierung, in denen ein minimalistisches Design bevorzugt wird





## B-4262 Contura-Serie

## Papierhandtuchspender mit TowelMate für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Zylinderschloss auf der Spenderoberseite. Tür wird zum Nachfüllen von Papiertüchern nach unten geklappt. 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Schlitze zeigen den Füllstand an.



	Artike
Breite	275
Höhe	343
Tiefe	124
Behindertengerechte Montagehöhe	1320



## B-318 TrimLine-Serie

## Papierhandtuchspender für verdecke Montage

Edelstahl, matt geschliffen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Befüllung des Spenders erfolgt von unten in das Gehäuse, das von Wand oder Spiegel verdeckt ist; nur das Handtuchfach ist sichtbar. Unterhalb des Spenders wird ein Mindestfreiraum von 152 mm benötigt. Stärke des Wandabschlusses zur Tiefe der Wandöffnung hinzurechnen.

	Artike	Wandoffnung
Breite	291	305
Höhe	457	617
Tiefe	109	114
Behindertengerechte Montagehöhe	1140	1140



## B-526 TrimLine-Serie

## Papierhandtuchspender für verdecke Montage in Waschtischblende

Edelstahl, matt geschliffen. Handtücher werden von vorn in den Spender gefüllt. Bis zu 500 Papiertücher. Montage in Waschtischen, oder in Waschtischblenden 10 bis 38 mm stark.

	Artike	Maßeinheit Waschtishoffnung
Breite	324	311
Höhe	152	114
Tiefe in Wand	281	432
Vorsprung	6	N/A

**Artike** 



## **NEU B-359039 TrimLine-Serie**

## Papierhandtuchspender für den Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss.



	Artike
Breite	325
Höhe	440
Tiefe	115
Behindertengerechte Montagehöhe	1270



## B-262 Classic-Serie

## Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Eingefasste Handtuchspenderöffnung. Edelstahl, matt geschliffen. Spendet 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. Schlitze zeigen den Füllstand an.



	Artiko
Breite	275
Höhe	343
Tiefe	124
Behindertengerechte Montagehöhe	1320



## B-359 Classic-Serie

## Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Rahmen. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Die Tür verfügt an der Unterkante über ein Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge; klappt zur leichten Füllung nach unten.



	Artike	Wandöffnung
Breite	324	286
Höhe	437	397
Tiefe in Wand	102	102
Vorsprung	5	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1320	1295



## **TOWELMATE**

Reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %, indem nur jeweils ein Papierhandtuch ausgegeben wird.

Keine Ausgabe von mehreren Handtüchern dank des "Perfekten TowelMate-Stabs", mit der einzelne C-gefaltete oder mehrfach gefaltete Handtücher voneinander getrennt und einzeln ausgegeben werden. Das TowelMate-Zubehör kann ohne Werkzeug in vorhandene Gehäuse eingebaut werden und eignet sich für alle Bobrick-Spender und ähnliche Modelle von anderen Herstellern.

TowelMate Tiel Nr.	Modell
3803-130	B-3803, B-38032
39003-130	B-39003, B-390034, B-369034
369-130	B-359, B-35903, B-369, B-36903, B-3699, B-359033, B-359039
3944-130	B-39034, B-380349, B-3942, B-3944, B-3947, B-3949
262-130	B-262, B-2620, B-2621, B-26212











Reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 % by dispensing one towel at a time.





B-3974 Classic-Serie

Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau





3974-250 Automatischer Papierrollenspender für teilweisen Wandeinbau



B-29744
Automatischer
Papierrollenspender
für teilweisen Wandeinbau
B-2974 zur Aufputzmontage ist
ebenfalls erhältlich.

#### **Merkmale und Vorteile**

- Einsparung von 30% durch Umstellung von Faltpapier auf papierrollen
- Einsparungen bei den Verbrachkosten durch den Einkauf von Universal-Produckten auf dem freien Markt statt zu festgeschriebenen Vertragspreisen
- Abfallreduzierung auf Null durch einstellbare Längen und vollstandiges Aufbrauchen der Restrolle
- Nachhaltig, Typ 304 matt geschliffen, aus 50-75 % recyceltem Edelstahl
- Langlebig, hygienisch in der Bedienung and barrierefrei

#### **Farbanzeige**

- Grün: Spendebereit
- · Rot: Wartung kontaktieren
- · Orange: Batterieladestand niedrig\*

\*Bei Verwendung eines 3974-57 Netzteils sind keine Batterein erforderlich

Patentiert

Angebot austauschbarer Module auf Seite 13. Weitere Autoroll-Spender unter bobrick.de.







# Mit der richtigen technischen Händetrockner-Beschreibung wird Ihre Vision zur Wirklichkeit.

Seit Jahrzehnten sind Händetrockner dafür bekannt, extrem laut zu sein, viel Energie zu verbrauchen, Hände nur langsam zu trocknen und institutionsmäßig gestaltet zu sein. Bobricks Sortiment an Händetrocknern steht für moderne Designoptionen, mit denen sich diese Herausforderungen bei verschiedensten Gebäudetypen bewältigen lassen. Sorgen Sie mit einem herausragenden, flachen Design für hochwertige Ästhetik. Senken Sie Ihre Energiekosten dank geringer Leistungsaufnahme. Verschaffen Sie Benutzern mit einem leisen Modell ein ruhiges Erlebnis, das sie zurecht erwarten. Und sofern gewünscht, können Sie all diese Vorteile erreichen und sich dabei für immer von Papierhandtüchern und dem damit verbundenen Müll befreien.











# ALLES IM EINKLANG: LAUTSTÄRKE, ENERGIEVERBRAUCH UND DESIGN

Für einen optimalen Gebrauch von Händetrocknern ist ein ganzheitlicher Ansatz bei der Produktauswahl unerlässlich. Bedenken Sie folgende Aspekte vor der Spezifizierung eines Händetrockners:



Ein Düsentrockner mit geringer Leistungsaufnahme kann dabei helfen, den Energiebedarf von Händetrocknern, insbesondere in stark frequentierten Umgebungen, zu mindern.



Übermäßiger Lärm oder unangenehme Geräusche können sich negativ auf das Erlebnis der Benutzer auswirken. Ein Händetrockner mit geringer Geräuschemission (dBA) sorgt für den richtigen Raumklang in Ihrem Objekt.



Viele Händetrockner haben ein eher institutionsmäßiges Design. Flach gestaltete Einheiten aus Edelstahl können das Design aufwerten.



Spritzwasser und Wasserrückstände sind bei vielen Händetrocknern häufig ein Problem. Eine Trocknungsnische kann Wasser auffangen und absorbieren, wodurch der Wartungsaufwand verringert und gleichzeitig Sicherheit und Hygiene verbessert werden.

## **HERSTELLERHINWEIS**

Obwohl Green Building-Standards, wie LEED und andere weltweite Systeme zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, bei Nachhaltigkeitsinitiativen normalerweise im Fokus stehen, wird eine Vielzahl betrieblicher Aspekte nicht berücksichtigt. Die Auswahl eines Produkts aus betrieblicher Sicht kann für wirkliche, langfristige Nachhaltigkeit sorgen.



## NEU HÄNDETROCKNER-INNOVATIONEN

LOW-WATT-LEISTUNG UND LOW-PROFILE-OPTIONEN

## **NEU B-3725 TrimLineSeries**

#### Händetrockner für den Wandeinbau

Automatische Händetrockner für den Wandeinbau mit flachem Design und einer 150 mm tiefen Nischenverkleidung zum Trocknen und Auffangen von Tropfwasser führen zu mehr Hygiene im Waschraum und entlasten hauswirtschaftliche Mitarbeiter. Der Schallpegel beträgt 70 dBA, die Leistung ist mit 1,0 kW nachhaltig. Die Installation erfolgt in 100 mm Wandtiefe. Patentiert.

	Artike
Breite	406
Höhe	1391
Tiefe	51





## **NEU B-7125** InstaDry Händetrockner

Dieser Händetrockner zur Aufputzmontage gehört mit seinem geringen Energieverbrauch von nur 200 Watt zu den nachhaltigsten Düsentrocknern überhaupt. Um die Anforderungen für eine behindertengerechte Gestaltung zu erfüllen, ragt die schmale Profilabdeckung nicht mehr als 98 mm über die Wandfläche hinaus. Die Trockenzeit beträgt weniger als 12 Sekunden.

	Artike
Breite	319
Höhe	274
Tiefe	98



## **HERSTELLERHINWEIS**

Während der besonders nachhaltige InstaDry Händetrockner sich ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Verkehrsknotenpunkte und Stadien eignet, ist der Händetrockner für den Wandeinbau eher etwas für prestigeträchtige Objekte, bei denen Design, leiser Betrieb und Hygiene zu den Prioritäten zählen.





## B-7188 TerraDry™

#### Händetrockner für Aufputzmontage

Hochglanzpolierter, verchromter Aluminium-deckel aus Zinkdruckguss. Trockenzeit von 17 Sekunden bei einer Lautstärkeentwicklung von nur 70 dB. Gehäusetiefe 100 mm. 115V Wechselstrom, 8,5 Amp, 50/60 Hz, 1000 Watt, Alle Modelle mit cULus-Zulassung. 208-240V Wechselstrom, 4,0-4,4 Amp, 50/60 Hz, 1000 Watt, Einphasig, Alle Modelle mit cULus Zulassung und CE-zertifziert. B-7180 wie B-7188, jedoch mit weißer Hochglanz-Beschichtung.

~~~
5
10
~~

	Aitike
Breite	258
Höhe	350
Tiefe	100



## B-778 DuraDry™

## Händetrockner für Aufputzmontage

Das schlankere Design verbessert dihe Ästhetik im Waschraum. Hochglanzpolierter, verchromter Deckel aus Aluminiumguss. Die Hochgeschwindigkeitsausgabe der Luft ermöglicht eine Trockenzeit von 15 Sekunden bei einer Lautstärkeentwicklung von nur 72 dB. 115V Wechselstrom, 12 Amp, 50/60 Hz, 1380 Watt, Single Phase, Alle Modelle mit cULus-Zulassung. 208-240V Wechselstrom, 5,5-6,3 Amp, 50/60 Hz, 1380 Watt, Einphasig, Alle Modelle mit cULus-Zulassung und CE-zertifziert. B-770 wie B-778, aber mit weißer Hochglanz-Epoxidbeschichtung.

Breite	266
Höhe	308
Tiefe	100

**Artike** 

Artiko

**Artike** 



## B-7128 TrimDry™

## Händetrockner für Aufputzmontage

Langlebig, 1,2 mm stark, Edelstahl, matt geschliffen mit schwarzer Kunstoffverkleidung, automatischem Sensor, Doppelluftöffnungen. 115V Wechselstrom, 15 Amp, 1725 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung. 208-240V Wechselstrom, 6.8-7.8 Amp, 1400-1900 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung, VDE-Zulassung und CE-zertifziert. B-7120 wie B-7128, jedoch mit langlebigem 0,8 mm verzinktemStahl mit weißer Abdeckung aus Epoxid und schwarzer Kunstoffverkleidung.

	Aitike
Breite	350
Höhe	345
Tiefe	100



## B-715 Elan™

## Händetrockner für Aufputzmontage

Modernes Design; Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen. Automatischer Händesensor. 115V Wechselstrom, 15 Amp, 1725 Watt, 60 Hz, cULus-Zulassung. 220-240V Wechselstrom, 7 Amp, 1500-1700 Watt, 50/60 Hz. VDE-Zulassung und CE-zertifziert.

	Aitike
Breite	295
Höhe	279
Tiefe	141

## Vergleich der Schallpegel der Bobrick QuietDry-Serie und den Marken X und D.

Marke	Bobrick QuietDry Serie	1	Marke X	Marke D
min Decibel ( dBA ) gemessen*		ď)	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

<sup>\*</sup>TESTMETHODE: Die angegebenen Geräuschpegel wurden für alle Modelle i n einer halbreflektierenden Laborumgebung gemessen. Dabei wurden die Trockner in der vom Hersteller empfohlenen Höhe montiert.





## **B-277 Contura-Serie**

Abfallbehälter für Aufputzmontage mit

#### LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Oberkanten sind eingefasst und Abfallbehälter-Unterseite verfügt über ausgesparte Fingergriffe zur sicheren Handhabung. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge: 48,3 L.

	Artike
Breite	359
Höhe	715
Tiofo	



## B-3644 Classic-Serie

## Abfallbehälter für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Rahmen. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge. Haken zum Aufhängen der optionalen Vinylbeutel.

	Artike	Wandöf	fnung
te		437	406

Breite	437	406
Höhe	778	743
Wandvertiefung	100	102
/orsprung	105	N/A





## B-43644 Contura-Serie

# Abfallbehälter für Wandeinbau mit LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Vorderwand zur einfachen Reinigung abnehmbar. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge: 48,3 L.

	Artike	wando	orrnung
Breite		438	403
Höhe		705	667
Tiefe i	n der Wa	nd 98	102
Vorspi	rung	129	N/A



## B-268 Classic-Serie

#### Eckabfallbehälter

Ideal für den Einbau in der Nähe von Ausgängen, wo Benutzer auch Papierhandtücher verwenden, um beim Öffnen von Türen zu helfen. Edelstahl, matt geschliffen. Die Oberund Unterkanten sind aus Sicherheitsgründen eingefasst. Füllmenge: 59 L.

	Artike
Breite	521
Höhe	584
Tiefe	321

## ABFALLBEHÄLTER.





## NEU B-35633 TrimLine-Serie

## Abfallbehälter mit Entsorgungsklappe zum Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Türanschlagsbegrenzer und ein Bobrick-Systemschloss. Abfallbehälter aus robustem Edelstahl Schweißkonstruktion mit einem Fassungsvermögen von 11,3 L.

	Artike
Breite	359
Höhe	715
Tiefe	94



## **NEU B-35643** TrimLine-Serie

## Unterputzabfallbehälter

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Bobrick-Systemschloss. Abfallbehälter aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 45,4 L.

	Artike
Breite	440
Höhe	1018
Tiefe	193



## B-532 TrimLine-Serie

## TrimLine-Serie Einwurfring

Edelstahl, matt geschliffen. Flacher Rand, zum Einbau in Waschtischplatte - auch oberflächenbündig. Bietet Zugang zum Abfallbehälter ( nicht im Lieferumfang enthalten ), der unter dem Waschtisch angebracht ist.

Außendurchm	173	176
Innendurchm	151	140
Tiefe im Korpus	98	116
Vorsprung	0.8	11
Wasch	ntischö	offnung
_		
B-:	532	B-529
Außendurchm		B-529
	N/A	
Außendurchm	N/A 153	N/A

**Artike** 

B-532

**Artike** 

B-529



## B-279 Classic-Serie

## Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Unterkanten für optimale Sicherheit eingefasst. Haken zum Aufhängen der wiederverwendbaren herausnehmbaren Vinylbeutel. Füllmenge: 24,2 L.

	Artike
Breite	356
Höhe	457
Tiefe	153





#### B-290 Serie

#### Rahmenspiegel

Einteiliger, gewalzter Winkelrahmen 19 x 19 mm. Edelstahlprofil 304, matt geschliffen. Ecken sind helium-schutzgasgeschweißt, geschliffen und glattpoliert. Abgefaste Rahmenkanten am Spiegel für eine attraktivere Erscheinung. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt. Patente.

	(B-290) 1830	1836	2430	2436	2448	2460	2472
Breite	46	46	61	61	61	122	61
Höhe	76	91	76	79	122	152	183



## **B-165 Series**

#### Spiegel mit U-Profilrahmen

Einteiliger,  $13 \times 13 \times 13$  mm U-Profilrahmen aus einem Stück. Edelstahl 430, hochglanzpoliert mit Gehrungskanten. Rahmenschrauben ermöglichen einfachen Spiegelaustausch. 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt.

	(B-165) 1824	1830	1836	2430	2436	2448	2460	4836
Breite	46	46	46	61	61	61	61	122
Höhe	61	76	91	76	91	122	152	91



## **B-293 Serie**

## **Festinstallierte Kippspiegel**

Bieten gute Sicht für Rollstuhlfahrer. Rahmen aus Edelstahl, matt geschliffen. Die abgefasten Rahmenkanten liegen eng am Spiegel an; Passung ohne Spalt ist sehr attraktiv und bietet Sicherheit beim Reinigen des Spiegels. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. Spiegel steht oben 102 mm und unten 25 mm konisch von der Wand vor. Patente.

	(B-293) 1830	1830	2436
Breite	46	46	61
Höhe	76	91	91

## Spiegelgrößen auf Sonderbestellung

Serie	B-290	B-165	B-293
Max. Briete	366	224	122
Max. Höhe	183	183	91



#### **B-1658 Series & B-2908 Series**

#### Standardgröße ESG-Spiegel

ESG-Spiegel wurden für stark frequentierte, nicht vor mutrwiligen beschadigungen gesschutzte Toiletten in Stadien, Friezeiteinrichtungen im Freien und unbeaufsichtigten Einrichtungen imj freien und unbeaufsichtiggten Einrichtungen wie Parks und Autoraststatten entwickelt.

Die ESG-Spiegel sind bruchsicher und bieten sicherheit vor Glassplittern. Bobrick verwendet ESG -Spiegel von hochster Qualitat.





#### **B-1658** Serie

**ESG-Spiegel mit U-Profilrahmen in Standardgröße** Gleicher Rahmen wie in Serie B-165. 6-mm-Hartglasspiegel

	(B-1658) 1830	2436
Breite	46	61
Höhe	76	91



## **B-2908 Serie**

ESG-Spiegel - Rahmenspiegel in Standardgröße

Gleicher Rahmen wie bei Serie B-290. 6-mm-Hartglasspiegel

	(B-2908) 1830	1836	2436
Breite	46	46	61
Höhe	76	91	91

## Spiegelflächen auf Sonderbestellung

Spiegel aus poliertem
Edelstahl, haben eine andere
Farbe und Spiegelwirkung als
Standardglasspiegel. Eine leichte
Verzerrung ist normal und
berechtigt nicht zur Rückgabe des
Spiegels.


## **HERSTELLERHINWEISE**

- Zur Spezifizierung von Spiegeln werden die Seriennummern mit Breite und Höhe in Zoll angegeben.
- Gerahmte Spiegel werden gemäß der Gesamtmaße gefertigt und müssen mit der bei der Bestellung angegebenen Gesamtbreite und -höhe eingebaut werden.
- Für die Montage eines gerahmten Spiegels an der Wandhalterung ist ein Abstand von mindestens 25 mm an der Oberkante und an allen Seiten des Spiegels erforderlich

## Zubehör für Toilettenkabinen



## Globaler Produktkatalog

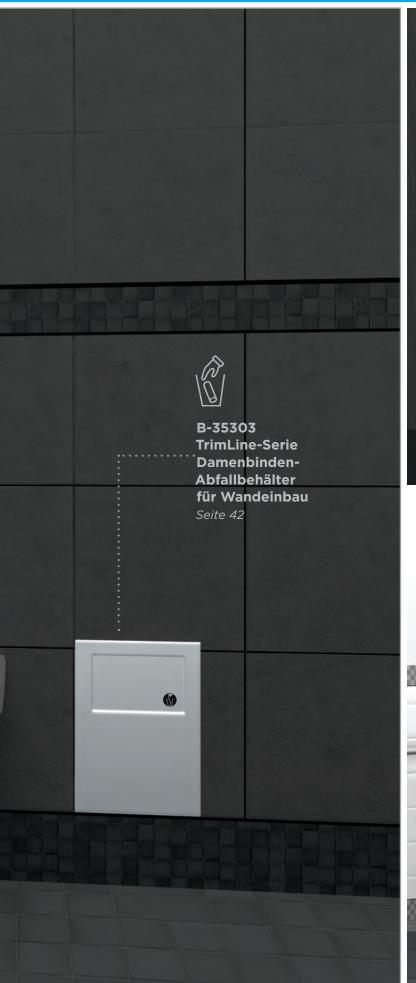







Mit modernem Design und gemeinsamen Designelementen, wie verschraubten Abdeckrosetten und einheitlichen Trägerdurchmessern, sind diese Modelle perfekt aufeinander abgestimmt



**B-541**Reserve-Papierrollenhalter.



**B-542** Haken.



B-543 WC-Papierrollenhalter.



B-544
WC-Bürstengarnitur.



NEU B-546 WC-Papierrollenhalter Mit Abdeckung



NEU B-547 WC-Papierrollenhalter für Zwei Rollen



NEU B-548
WC-Papierrollenhalter
für Zwei Rollen mit
Abdeckung



NEU B-549 Doppelter Kleiderhaken





## B-4288 Contura-Serie

# WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste, einteilige Spritzgusskunststoff-Spindeln.

	•	
1		7

### B-4388 Contura-Serie

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen,

#### Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artike
Breite	154
Höhe	279
Tiefe	151
Behindertengerechte Montagehöhe	710

	Artike	Wandöffnung
Breite	192	159
Höhe	318	286
Recess	76	80
Projection	75	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



# **NEU B-3588 TrimLineSeries**

## Mehrfach-WC-Papierrollenhalter zur Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Klappe mit Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Diebstahlsicher.

Breite	345
Höhe	215
Tiefe	115
Behindertengerechte Montagehöhe	710

**Artike** 



## **NEU B-35883 TrimLineSeries**

Mehrfach-WC-Papierrollenhalter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Klappe mit Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Diebstahlsicher.

	Artike
Breite	346
Höhe	215
Recess	100
Projection	4
Behindertengerechte Montagehöhe	635
Wai	ndöffnung

	Wandöffnung
Breite	318
Höhe	187
Recess	102
Projection	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	630





## B-2888 Classic-Serie

## WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artike
Breite	154
Höhe	279
Tiefe	151
Behindertengerechte Montagehöhe	710



## B-3888 Classic-Serie

## WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser ( 1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artike	Wandöffnung
Breite	192	159
Höhe	318	286
Tiefe	76	80
Tiefe in der Wand	75	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



#### B-699

## WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artike	Wandöffnung
Breite	345	298
Höhe	215	133
Tiefe	115	86
Behindertengerechte Montagehöhe	710	N/A



#### **B-6999**

## WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artike
Breite	314
Höhe	157
Tiefe	121





#### Papierrollenhalter mit Haube, Aufputzmontag

Edelstahl, hochglanzpoliert. Haube schützt das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rolle mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt). Wie B-6699, jedoch matt geschliffen.

	Artike
Breite	157
Höhe	157
Tiefe	121



#### **B-2890**

#### Jumbo-WC-Rollenhalter

Edelstahl, Typ 304, matt geschliffen Mit Zylinderschloss. Spindel kann eine WC-Papierrolle mit Durchmesser von 254 mm und Rollenkerndurchmesser von 76 mm aufnehmen. Konvertierbar für 55 mm und 41 mm Rollenkerndurchmesser. Pulverbeschichtete Grundplatte. Schlitz in Abdeckung zeigt den Papierfüllstand.

	Artike
Durchmesser	271
Tiefe	114



### B-2892

## Doppel-Jumbo-WC-Rollenhalter

Edelstahl, matt geschliffen. Mit Zylinderschloss. Spindeln fassen zwei Papierrollen mit 254 mm Durchmesser mit 57 mm Rollenkerndurchmesser; konvertierbar für 76 mm Rollenkerndurchmesser. Schiebeplatte gewährt Zugang zu jeweils einer Rolle und ermöglicht einfachen Wechsel zur anderen Rolle. Breiter Sichtschlitz in der Tür. Schnelles Nachfüllen.

	Artike
Breite	529
Höhe	289
Tiefe	135

#### GRIFFSTANGEN UND DUSCHSITZE



#### **B-6806**

#### **Gerade Haltestange**

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Länge	305
	457
	610
	762
	914
	1067
	1219

#### B-68137

#### Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Breite	914
Länge	1372

#### **B-68616**

### Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Breite	610
Länge	914

### **HERSTELLERHINWEISE**

- Informieren Sie sich bei Ihrem lokalem Bobrick-Vertriebspartner über regional vorschriftenkonforme Produkte, darunter ADA, EN, DDA, Doc M und andere Normen
- Der Abstand zwischen Wand und Haltestange beträgt 38 mm.
- Die Stange passt durch den Flansch und wird im WIG-Verfahren zu einer Einheit verschweißt.
- Erfüllt die erforderlichen strukturellen Belastungsanforderungen: Haltestangen, die 38 mm Abstand von der Wand haben, können bei ordnungsgemäßem Einbau Lasten von mehr als 408 kg tragen.
- Durch Dornbiegen wird ein einheitlicher Stangendurchmesser im Bereich der Rundung sichergestellt.
- Alle Verbindungen und Halterungen sind konturgeschnitten und verschweißt.
- Spezielles Befestigungsmaterial als optionales Zubehörteil erhältlich.

Arti	ke	*B-6806

Durchmesser 38

Geschliffen Matt Geschliffen

Artike \*B-5806

**Durchmesser** 

Geschliffen Matt Geschliffen

\* Rutschsichere Griffläche bei allen Serien verfügbar ( Stahlnadelgestrahlt ). Bei der Bestellung die Ziffer ".99" an die Modell-Nr. anhängen.



### **Gerade Haltestange**

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-6806.99 Wie B-6806, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange 38
Länge 305
457
610
762
914
1067
1219



#### **NEU B-580616**

#### **Gerade Haltestange**

Vinylbeschichteter Haltegriff für Bad / Dusche / WC. Die Haltegriffe sind korrosionsbeständige, verzinkte Stahlrohre mit antibakterieller Vinylbeschichtung, biokompatibel und berührungsempfindlich..

Durchmesser, Stange	32
Länge	457
	510
	914
1/	) E 7



#### **B-58616**

### Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten. **B-58616.99** Wie B-58616, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange	32
Breite	 610
Länge	 917



#### **B-4998**

#### Klappstützgriff

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Patente. **B-4998.99** Wie B-4998, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange	32
Länge Stange	737
Breite der Montageplatte	155
Höhe der	
Montageplatte	220







## B-4354 Contura-Serie

## Damenbinden-Abfallbehälter für Trennwandmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Montage in WC-Trennwände, beidseitig bedienbar. Selbstschließende Türen; zum Entleeren des Behälters auf beiden Seiten herunterklappbar. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 2,7 L Füllmenge.

	Artike	Partition Opening
Breite	324	280
Höhe	279	240
Dicke der Trennwand	13-22	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	762	N/A



## B-270 Contura-Serie

## Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tiefgezogener Deckel; mit Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt. 3,8 L.

	Artike
Breite	191
Höhe	254
Tiefe	97
Behindertengerechte Montagehöhe	762



## B-35303 TrimLine-Serie

#### Damenbinden-Abfallbehälter

#### für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit verdecktem Scharnier. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

	Artike	Wandöffnung
Breite	330	292
Höhe	481	438
Tiefe in der Wand	92	95
Vorsprung	14	N/A



### NEU B-35139 TrimLine-Serie

## Damenbindenabfallbehälter für Aufputzmontage

Damenbinden-Abfallbehälter zur Aufputzmontage aus Edelstahl mit Schweißkonstruktion; Die Außenflächen sind matt geschliffen. Tür am Gehäuse mit zwei Nieten befestigt und mit Magnetschließer sowie Türanschlagsbegrenzer ausgestattet. Abfallbehälter aus robustem Edelstahl Schweißkonstruktion mit einem Fassungsvermögen von 2,3 l.

**Artike** 

Breite	205
Höhe	360
Tiefe	115



## B-254 Classic-Serie

## Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit Zylinderschloss. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

	Aitike
Breite	271
Höhe	384
Tiefe	103



A while



## B-4221 Contura-Serie

## WC-Sitz-Auflagenspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

	Artike
Breite	400
Höhe	286
Tiefe	56
Behindertengerechte Montagehöhe	760



## B-221 Classic-Serie

## WC-Sitz-Auflagenspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

	Artike
Breite	400
Höhe	279
Tiefe	51
Behindertengerechte Montagehöhe	760



## B-3574 Classic-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender, Damenbinden-Abfallbehälter und WC-Papierrollenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Montagerahmen. Einbau in Einzelkabinen-Seitenwand. Fassungsvermögen: 3 L. Fasst 500 WC-Sitzpapiere und zwei Papierrollen. Diebstahlsichere Spindeln.

	Artike 3574	Artike 357	Artike 3579	Wanda 3574	offnung 357
Breite	437	437	437	406	394
Höhe	778	778	785	743	733
Tiefe, gesamt	106	110	106	102	N/A
Vorsprung	5	40	105	N/A	N/A
Dicke der Trennwand	N/A	13-51	N/A	N/A	N/A
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1100	1100	1130	1075	1075



## B-3013 TrimLine-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Ausgabe von 500 WC-Sitzpapieren.

	Artike	Wandöffnung
Breite	446	403
Höhe	332	291
Tiefe in der Wand	64	70
Behindertengerechte Montagehöhe	1240	1220



## Sonderzubehör



## Globaler Produktkatalog









## Arzneimittelschrank für Aufputzmontage

Zwei festmontierte Regale mit weißem Emaille-Schmelzgehäuse. Spiegel: Erstklassige Qualität, 3 mm Glass elektrolytisch verkupfert. Tür mit emailliertem Stahl-Stangenscharnier und Magnetverschluss.

B-397 Arzneimittelschrank für Wandeinbau Wie B-297 für Wandeinbau. Drei verstellbare Kunststoffregale.

	Artike B-297	Artike B-397	Wandöffnung B-397
Breite	359	403	356
Höhe	514	657	600
Tiefe	95	83	89
Vorsprung	N/A	25	N/A
Behinder- tengerechte Montagehöh		1595	1625



#### **B-398**

## Arzneimittelschrank für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Spiegel: 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Tür mit Edelstahl-Stangenscharnier über die gesamte Länge, Magnetverschluss und Seil-Türanschlagbegrenzer. Vier verstellbare Regale aus Edelstahl. Schrank kann für rechts-oder linksseitige Türanbringung umgedreht werden.

	Artikel B-299	Artikel B-398	Wandöffnung B-398
Breite	432	432	387
Höhe	683	683	648
Tiefe	127	87	92
Vorsprung	N/A	45	N/A
Behinder- tengerecht Montagehö		1630	1655



#### **NEU B-635**

#### Mobilgerätehalterung

Bobricks neues Produkt, B-635 Klutch, steht für eine moderne, einzigartige und praktische Lösung zur Aufbewahrung von Mobilgeräten in WC-Kabinen oder anderen Waschraumbereichen. Schlankes, kompaktes Design zum sicheren Deponieren von Mobilgeräten, passt zu jeder Ausstattung. Durch einfache Installation für WCKabinen, gemeinsame oder private Bereiche geeignet, bei denen eine Ablagemöglichkeit gewünscht wird. Integrierter Taschenhaken mit einer Tragekraft von bis zu 136 kg, geeignet für mehrere Teile.

 ADA-konform, ganz ohne festes Umfassen oder Drehen.
 Drei Jahre Garantie.



Hauptgewinner Produktneuheiten 2019 Präsentiert von BUILDINGS

	Artike
Breite	190
Höhe	229
Tiefe	60

A while







#### Mantelhaken, Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette :  $51 \times 51$  mm. Tiefe 51 mm.



## **NEU B-4207 Series**

#### **Gebogene Duschvorhangstange**

Mit matt geschliffenen sichtbaren Außenflächen.

	B-4207x60	B-4207x72
- Diameter	25	25
Kurve Nach Außen (Endet zum zentrum)	229	229
Länge	1524	1829



## B-545 "Cubicle Collection"

#### Handtuchstange

Edelstahl, matt geschliffen. Abdecrosetten verdecken die Befestigungsplatten und sorgen für festen Sitz in der Wand. Montagerahmen mit Durchmesser von 50 mm, steht 33 mm von der Wand ab. Verfügbar in einer Länge von 457 mm und 610 mm. Siehe Seiten 29, 34 und 35, weitere Artikel Cubicle Collection.

B-5456 Wie B-545, jedoch hochglanzpoliert.



#### **B-671**

#### Handtuchablage mit Handtuchstange

Ablage ist 159 mm tief und besteht aus vier 8-mm- Vierkantprofilrohren, die fest in den

Stützarmen montiert sind.



#### **B-680**

#### Seifenschale

Edelstahl, hochglanzpoliert. Gezogene, einteilige Seifenschale, mit Halter verschweißt. Mit zwei Rippen zur sicheren Ablage des Seifenstücks, zwei Ablauflöchern. 114 mm breit, 51 mm hoch; Tiefe 86 mm.

B-6807 Wie B-7680, jedoch matt geschliffen.



#### 204-2

### Vinyl-Duschvorhang

Opakes, mattweißes Vinyl, 0,2 mm stark, enthält antibakterielle und flammenhemmende Zusätze. Vernickelte Messingösen entlang des oberen Randes. Unterkante und Seiten eingefasst. Duschvorhang 1067 mm breit, 1829 mm hoch. 7 Vorhanghaken erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

**204-3** Wie 204-2, jedoch Vorhang ist 1778 mm breit und 1829 mm hoch. 12 Vorhanghaken erforderlich.

**204-1 Haken für Duschvorhänge** Edelstahl für Duschstangen mit Durchmesser von 25 mm and 32 mm.



Bobrick ist stolzer Partner von Koala Kare Products, der weltweit führenden Marke für Babywickeltische und im Handel erhältlicher Kinderartikel. Eltern bevorzugen Einrichtungen, in denen sie sichere Sanitäreinrichtungen für ihre Kinder vorfinden, und Koala hat familienfreundliche Einrichtungen neu definiert. Wie? Durch Sicherheit, Vorschriftenkonformität, ein gutes Gefühl sowie hochwertige Designoptionen, die sowohl für den Wandeinbau als auch als Edelstahlausführungen angeboten werden. Durch den antibakteriellen Microban™-Produktschutz, exklusives Merkmal von Koala-Babywickelstationen, bleiben Wickeltische zwischen den Reinigungsintervallen länger sauber.









### HERSTELLERHINWEISE.

- Alle Babywickeltischmodelle (mit Ausnahme von KB208) sind mit eingebauten Hygiene-Auflagenspendern ausgestattet (Auflagen separat erhältlich).
- Viele Koala Kare-Babywickeltischmodelle entsprechen den europäischen Normen EN 12221-1/-2 (nur KB200-INB, KB200-SS-INB und KB208-INB), ANSI S117.1 Accessible and Usable Buildings and Facilities, ASTM F2285-04 Standard Consumer Safety Performance Specification for Diaper Changing Tables for Commercial Use, ASTM G22 Antibacterial Standards, ADA Accessibility Standards für Höhe (mit Ausnahme von KB101, KB110-SSRE and KB111), Reichweite, Vorsprünge, Bedienung bei ordnungsgemäßer Installation sowie dem TÜV-Zertifizierungsprogramm (nur KB200, KB200-SS und KB208).





#### **KB200-01SS-INB**

## Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für Aufputzmontage mit Edelstahl-Furnier

Grau Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus praktisch ausgeschlossen. verdeckte Befestigung; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in granitweiß (-05).

	Artike
Breite	894
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589



### **KB110-SSRE-INB**

## Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für teilweisen Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB110-SSWM-INB Wie KB110-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artike (KB-110)-SSRE	Artike -SSWM	Wandöffnung -SSRE
Breite	940	892	902
Höhe	584	508	521
Wandvertiefung	108	N/A	108
Vorsprung geschlossen	6	102	N/A
Vorsprung offen	381	483	N/A



#### **KB111-SSRE-INB**

## Koala Kare Vertikaler Babywickeltisch für teilweisen Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB111-SSWM-INB Wie KB111-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artike (KB-111)-SSRE	Artike -SSWM	Wandöffnung -SSRE
Breite	616	565	562
Höhe	1003	902	905
Wandvertiefung	102	N/A	102
Vorsprung geschlossen	38	133	N/A
Vorsprung offen	794	889	N/A





#### **KB200-00-INB**

## Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Aus cremefarbenem Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus parktisch ausgeschlossen. Befestigungsteile verborgen; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in grau (-01), granitweiß (-05) und erdfarben (-11). Patente.

	Artike
Breite	894
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589



#### **KB208-01-INB**

#### Koala Kare Ovaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Graues Polyethylen einer in einem Metallrohr eingesetzten Drehstange aus Stahl. 2 Beutelhaken. Auch in grauem Granit (-12) und Sandstein (-14).

	Artike
Breite	864
Höhe	533
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	533



#### **KB101-00-INB**

### Koala Kare Vertikaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Polyäthylen, cremefarben. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung ( inkl. Blindenschrift ). Auch in grau (-01) und granitweiß (-05).

	Artike
Breite	559
Höhe	902
Vorsprung geschlossen	133
Vorsprung offen	889





#### **NEU B-918116 Series**

### **Duschklappsitz mit Beinen**

Der Sitz verfügt über drei nach unten ausklappenden Beinen aus verzinktem Stahl mit einer antibakteriellen Beschichtung aus weißem Vinyl. Der Sitz ist aus Hochdrucklaminat mit matt glänzenden, weißen Flächen. Kann bei Nichtgebrauch nach oben geklappt werden. Hat bei korrekter Installation eine Belastbarkeit von 500 kg.

B-918116R für rechtsseitigen Sitz. B-918116L für linksseitigen Sitz.



#### **NEU B-50516**

#### **Durchreiche für Proben**

Zum Wandeinbau vorgesehen, selbstschließende, verriegelbare Tür zum Schutz der Privatsphäre, jeweils nur von einer Seite zu öffnen, herausnehmbarem Einsatz.

	B-50516	B-50517
Breite	343	343
Höhe	343	343
Tiefe in der Wand	178	280
Tiefe in der Wand	76-152	76-254



#### **NEU B-7816**

#### **Dokumentationsstation / Ablage zur Aufputzmontage**

Station zur Aufputzmontage oder zum Aufstellen, nach Gebrauch platzsparend; Ablagen für zur Körperpflegeartikel zur Aufputzmontage, sicher abgerundet.

	Artike
Breite	560
Tiefe in der Wand offen	381
Höhe	406
Tiefe in der Wand offen	35



#### **NEU B-220816**

#### Abfallbehalter mit Pedalbetatigung

Schwerlast, bodenstehend, Fußbetätigt, hygienisch mit selbstschließenden Deckel gestaltet. Füllmenge : 30,3 L. Wie B-220816, jedoch mit Füllmenge von 45,4 L.

	B-220816	B-221216
Breite	288	335
Höhe	533	597
Tiefe in der Wand	321	356



# WARUM BOBRICK?

### WERTEKATALOG

Was macht Bobrick zu einem Branchenführer? Es gehört zu unserer Tradition, Architekten, Gebäudeeigentümer, Gebäudemanager und Benutzer bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.



Architekten, Entwickler und Gebäudemanager haben sich für Bobricks Hochleistungs-Waschraumzubehor entschieden, auf dass seit mehr als elnem Jahrhundert Verlass ist. Als Merktführer sorgen wir durch hochwertiges Design, Vorschriftenkonformität, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Betriebkosten für eine wertschopfung der Gebäudeeigentümer.



Zubehör wird in drei auf das Design abgestimmten Linien angeboten: ConturaSerie für hochwertige Objekte, TrimLine-Serie für Objekte der gehobenen Klasse und Classic-Serie für Standardanwendungen und stark frequentierte Objekte. Von Premium-Klasse bis Schul- und Gesundheitswesen, Einbau oder Aufputzmontage, wir haben das passende Design.



Die stabile Konstruktion und die inhärente Wartungsfreundlichkeit sind Standards für die Produkte von Bobrick und Koala. Sie sorgen für Funktionalität während der gesampten Nutzungsdauer des Gebäudes Die geringeren Reparatur - und Austauschkosten wirken sich ebenfalls positiv auf das Betriebsbudget aus.



Bobrick nimmt bei berührungsfrei arbeitenden, automatischen Modellen für Waschräume in Handel und Gewerbe zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen eine Spitzenstellung ein. Unsere Produkte aus rostfreiem Stahl sind mit einer regelmäßigen Reinigung einfach zu pflegen und zu desinfizieren. Der antibakterielle Microban®-Schutz ist ein exklusives Merkmal der Koala Babywickeltische



Zubehör aus 50%–70% recyceltem Edelstahl leisten einen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Seifen - und Handtuchspender sind auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Verbrauchsmaterialien hin konstruiert und lassen sich mit handelsüblichen Papiertüchern und Seifenpatronen füllen. Damit leisten sie einen effektiven Beitrag zur Senkung der Gebäudebetriebskoten.



Betriebskosteneinsparungen sind ebenfalls ein Markenzeichen des BobrickWaschraumzubehörs. Die Produkte sind auf einen kontrollierten Seifen- und Papierhandtuchverbrauch sowie geringe Arbeits- und Wartungskosten ausgelegt und vor mutwilliger Beschädigung geschützt. Ein online verfügberer kostenrechner zeigt die massiven Einsparungen und Amortisationszeiten an.



Durch herstellerunabhängige Spendelösungen für Universal-Papierhandtücher und Seifengroßgebinde müssen Gebäudeeigentümer keine teuren Verträge über Verbrauchsmaterialien eingehen, was für geschlossene Systeme typisch ist. Auf diese Weise können Produkte auf dem freien Markt bezogen und verschiedenste Seifen- und Handtuchoptionen genutzt werden.

-----



Bobrick möchte Ihnen die notwendige Unterstützung bereitstellen, um die Normen EN, DDA, Doc M, ICC/ANSI sowie andere Compliance-Standards weltweit zu erfüllen. Das Zubehör erfüllt die aktuellen Anforderungen an die Barrierefreiheit hinsichtlich Wandvorsprünge, Montagehöhen, Reichweiten und Bedienung. Bobrick berät gerne ausführlich bei der Auswahl und Installation von vorschriftenkonformen Produkten.



## **Der BOBRICK-VORTEIL:**

#### **GLOBALES SPEZIFIKATIONSPROGRAMM**

Nur globale Vertreter von Bobrick können bei der Erstellung globaler technischer Beschreibungen und deren weltweiter Verteilung helfen.

### **FUNKTIONSWEISE**

#### **Architektonische Konzeption**

Architekten in wichtigen globalen Zentren arbeiten an Großprojekten und wählen etwa für folgende internationale Projekte immer wieder Bobrick-Marken:

- Flughäfen
- Fünf-Sterne-Hotels
- Kongresszentren
- Bürogebäude
- Museen
- Einkaufszentren
- Hochschulen
- Krankenhäuser

Bobrick kann Sie bei der Erstellung geeigneter technischer Beschreibungen unterstützen und entsprechend beraten, damit Sie die für Ihr Projekt gewünschten Werte erreichen können.

#### **Bobrick-Engagement**

Weltweit in den verschiedenen Regionen ansässige Bobrick-Vertreter, die auf Architekturfragen spezialisiert sind, verfolgen diese globalen Chancen, um bei technischen Beschreibungen und deren Verteilung zu helfen. Komplexe Projekte auf der ganzen Welt können mit Unterstützung des Bobrick International-Teams nahtlos abgewickelt werden.

Unsere Vertreter können zuverlässige, auf Planungsgrundlagen basierende technische Beschreibungen sichern und geeignete Sourcingund Fulfillment-Partner zur Verfügung stellen.

#### **SIE STEHEN VOR EINEM PROJEKT?**

Wir helfen Ihnen gerne. Kontaktieren Sie Bobrick International unter globalspecs@bobrick.com or 1.818.392.1080.



Hamad Airport, Qatar



Marina Bay Sands Hotel, Singapore



Maracanã Stadium, Brazil



Mumbai International Airport, India



National Convention Centre, Qatar



#### **Bobrick International**

**Bobrick.com** 

Bobrick.co.uk

**Bobrick.la** 

**Bobrick.de** 

Euro	+44 (0)20 8366 1771	euoffice@bobrick.com
Großbritannien	+44 (0)20 8366 1771	info@bobrick.co.uk
Deutschland	0800.79.00.456	euoffice@bobrick.com
Spanien	+34 609 791 484	euoffice@bobrick.com
Latin Amèrica	+1.954.755.8934	international@bobrick.com
Naher Osten	+971 (50) 1747386	infomea@bobrick.com
Australien	1800.353158	international@bobrick.com
Asia	+971 (50) 1747386	infomea@bobrick.com
Global HQ	+1.818.764.1000	international@bobrick.com

Die Abbildungen und Beschreilbungen in Diesem Katalog beziehen sich auf Producte, wie sie zu dem in diesem Katalog angegebenen Datum herestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeit su Zeit Änderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen.

Informationen zur Produktgarantie, einschließlich der Garantiebedingungen und -beschränkungen für Bobrick-Waschraumzubehör, Koala Kare Products Wickelstationen und Kindersicherheitssitz sowie andere Produkte, finden Sie unter bobrick.com.

Bobrick, Koala Kare und MICORBAN und andere Markennamen sind bei den United States Patent and Trademark Office und als Marken in mehreren Ländern weltweit eingetragen. Patentinformationen finden Sie unter bobrick.com/patents.

