

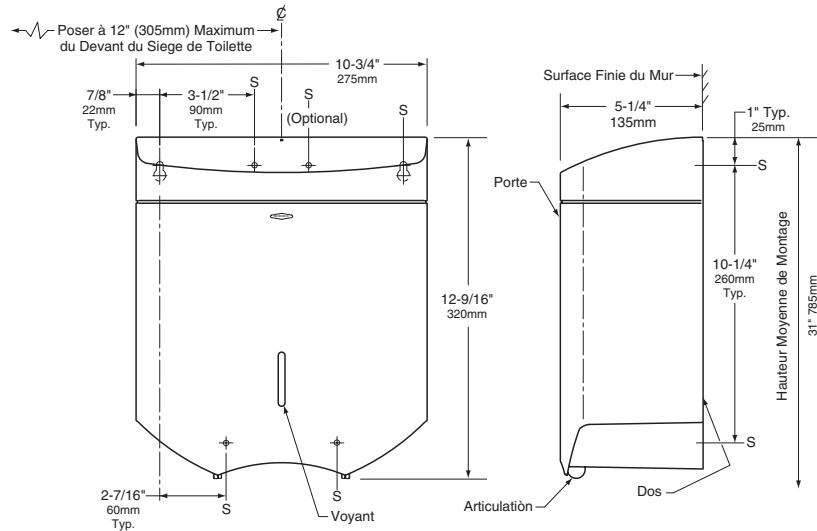
BOBRICK

Fiche Technique

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE À ROULEAU GÉANT DE LA SÉRIE MATRIX^{MC}

B-52891

Breveté

**COMPOSITION:**

Paroi arrière — ABS gris durable, à résistance élevée aux chocs. Munie d'un dispositif de verrouillage dissimulé pour fixer la porte; clavetée comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

Porte — ABS gris durable, à résistance élevée aux chocs; les surfaces apparentes ont un fini très brillant. Le devant de la porte présente le même degré d'arc que les autres accessoires sanitaires de la série Matrix de Bobrick. L'arrondi des coins, des rebords et du dessus de la porte s'ajuste avec les autres accessoires sanitaires de la série Matrix. Fixée à la paroi arrière par deux vis antivandalismes au point de pivot.

Tiges (2) — Tige extérieure amovible: ABS gris durable, à résistance élevée aux chocs; se remet en place dans la paroi arrière sur un déclic. Tige intérieure fixe: ABS gris durable, à résistance élevée aux chocs; faite comme partie intégrante de la paroi arrière.

FONCTIONNEMENT:

Pour charger le distributeur, la porte s'ouvre à l'aide de la clé fournie et bascule vers le bas. La tige reçoit un rouleau de papier hygiénique atteignant 10 po (255mm) de diamètre avec un mandrin de 3 po (75mm) de diamètre, et pour qu'elle contienne un mandrin de diamètre de 2-1/4 po (55mm), il faut enlever la tige extérieure (qui est maintenue en place par 3 bouterolles) de la tige intérieure. La fente sur la porte indique le moment de la recharge. L'unité est conçue pour une recharge rapide.

INSTALLATION:

Monter l'unité sur le mur ou sur la cloison des toilettes, à l'aide de cinq vis à tôle (non livrées), aux points désignés par S. Le rebord arrière de l'unité doit être à 20 po (510mm) du mur arrière; ce qui situe le papier hygiénique à moins de 12 po (305mm) de l'avant des toilettes standards, qui sont à 30 po (760mm) d'écart du mur arrière.

Pour le plâtre ou autres cloisons sèche, prévoir un fond de clouage dissimulé conformément au code de construction local et fixer ensuite l'unité à l'aide des vis à tôle. Pour toute autre surface, prévoir des tampons ou coquilles d'expansion pour des vis à tôle, ou bien des boulons à ailettes ou à coquilles de 1/4 po (6mm). Pour les cloisons en panneau de particules ou autre matériaux à âme pleine, fixer à l'aide des vis à tôle, ou bien employer des boulons traversants, des écrous et des rondelles. Pour les cloisons en métal à âme creuse, prévoir un fond de clouage solide compatible avec les vis à tôle.

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur de papier hygiénique à rouleau géant est en ABS durable, à résistance élevée aux chocs et les surfaces apparentes ont un fini très brillant. Le devant de la porte présente le même degré d'arc et correspond aux autres accessoires sanitaire de la série Matrix de Bobrick. L'arrondi des coins, des rebords et du dessus de la porte s'ajuste avec les autres accessoires sanitaires de la série Matrix de Bobrick. La porte est fixée à la paroi arrière à l'aide de deux vis antivandalisme aux points de pivot et est munie d'un dispositif de verrouillage dissimulé, claveté comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. La porte a une fente qui permet de voir la provision de papier hygiénique à l'intérieur du boîtier. La tige en plastique peut contenir un rouleau de papier hygiénique atteignant 10 po (255mm) de diamètre avec un mandrin de 3 po (75mm) de diamètre. En enlevant la tige extérieure fournie, la tigre est convertible sur place pour distribuer un rouleau à mandrin de 2-1/4 po (55mm) de diamètre. La documentation relative au service après-vente et aux pièces est fournie au propriétaire ou au gérant de l'édifice au terme du projet.

Le distributeur de papier hygiénique à rouleau géant correspond au modèle B-52891 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; de Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; de Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie et de Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.