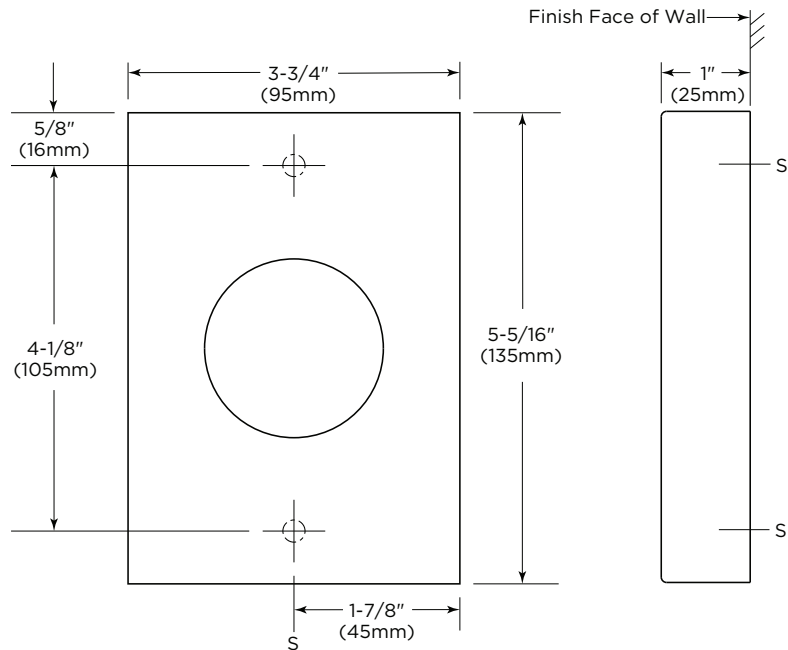


BOBRICK**Technical Data****SURFACE-MOUNTED
SANITARY DISPOSAL
BAG DISPENSER****B-3541****MATERIALS:**

Cover - 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish.

Wall Plate - 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel.

OPERATION:

Sanitary disposal bag pulls out. Cover snaps off for filling. Capacity: one sanitary disposal box.

INSTALLATION:

For partitions with particle-board or other solid core, secure with two #8 x $\frac{1}{2}$ " (M4.2 x 12.5mm) sheet-metal screws (not furnished) at all points indicated by an S, or provide through-bolts, nuts, and washers.

For hollow-core metal partitions, provide solid backing into which sheet-metal screws can be secured. If two units are installed back-to-back, then provide threaded sleeves and machine screws for the full thickness of partition.


For masonry walls, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws, or provide $\frac{3}{16}$ " (5mm) toggle bolts or expansion bolts.

For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure unit with sheet-metal screws.

SPECIFICATION:

Surface-mounted sanitary disposal bag dispenser shall be type-304 stainless steel. Exposed surfaces shall have satin finish. Cover shall snap off wall plate for refilling. Unit shall have a capacity of one sanitary disposal bag box.

Surface-Mounted Sanitary Disposal Bag Dispenser shall be Model B-3541 of Bobrick Washroom Equipment, Inc. Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

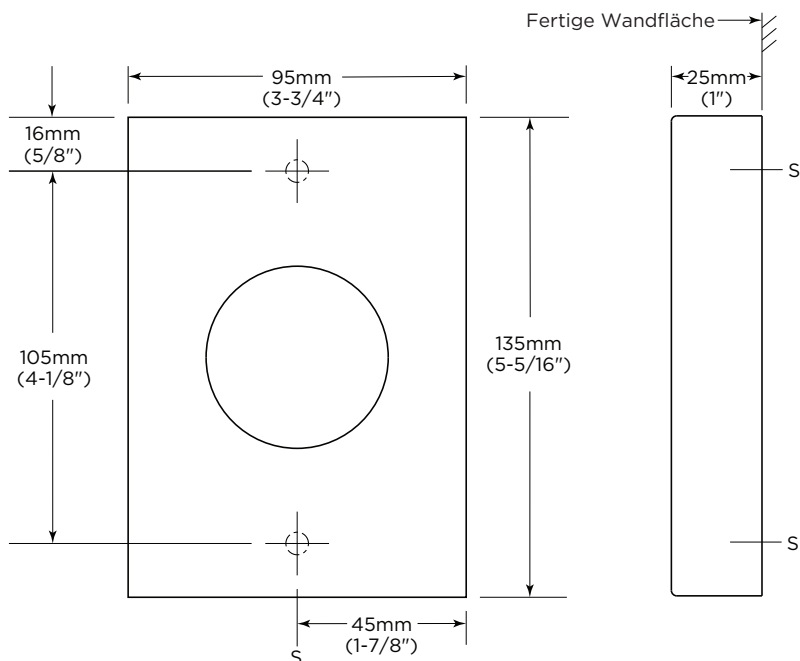BOBRICK**Technische Daten****HYGIENEBEUTELSPENDER
AUFPUTZ****B-3541****MATERIALIEN:**

Abdeckung - 18-8, Typ 304, 22 Maßstab (0,8mm) Edelstahl Matt Gebürstet.

Wandplatte - 18-8, Typ 304, 22 Maßstab (0,8mm) Edelstahl.

BETRIEB:

Hygienebeutel zum Herausziehen. Zum Befüllen lässt sich der Deckel abnehmen. Fassungsvermögen: eine Hygiene-Entsorgungsbox.

INSTALLATION:

Befestigen Sie Trennwände aus Spanplatten oder anderen festen Kernen mit zwei Blechschrauben Nr. M4,2 x 12,5mm (8 x 1/2") (nicht im Lieferumfang enthalten) an allen mit einem S gekennzeichneten Punkten oder stellen Sie Durchgangsbolzen, Muttern und Unterlegscheiben bereit.

Sorgen Sie bei Hohlkerntrennwänden aus Metall für eine solide Unterlage, in die Blechschrauben eingedreht werden können. Wenn zwei Einheiten Rücken an Rücken installiert werden, müssen Gewindehülsen und Maschinenschrauben für die gesamte Dicke der Trennwand vorgesehen werden.

Stellen Sie für Mauerwerkswände Faserdübel oder Spreizdübel zur Verwendung mit Blechschrauben bereit oder stellen Sie Kippdübel oder Spreizdübel mit einem Durchmesser von 5mm (3/16") bereit.

Sorgen Sie bei Gips- oder Trockenbauwänden für eine verdeckte Rückwand, um die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten, und befestigen Sie die Einheit anschließend mit Blechschrauben.

SPEZIFIKATION:

Der Aufputz-Hygienebeutelspender besteht aus Edelstahl Typ 304. Sichtbare Oberflächen müssen eine seidenmatte Oberfläche haben. Zum Nachfüllen muss die Abdeckung von der Wandplatte abgenommen werden. Die Einheit muss über eine Kapazität für einen Hygienebeutelkasten verfügen.

Der Aufputz-Hygienebeutelspender ist das Modell B-3541 von Bobrick Washroom Equipment, Inc. sein. Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.