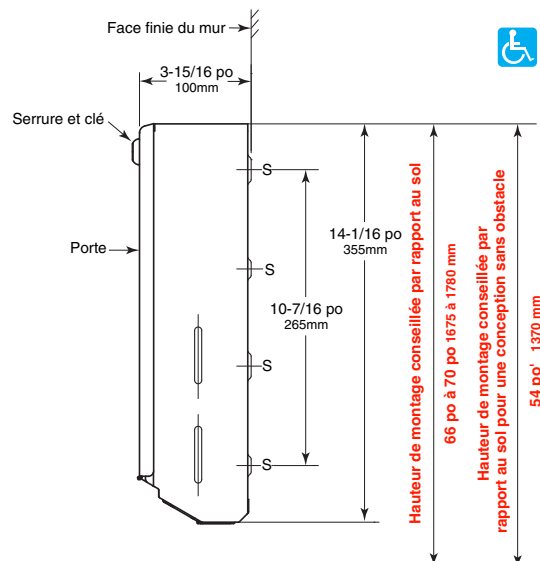
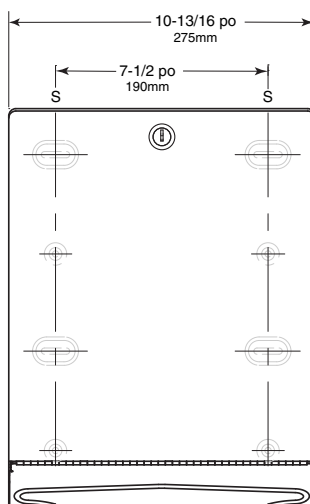


**BOBRICK**

Caractéristiques techniques

# ClassicSeries<sup>MD</sup>

## DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER MONTÉ EN SURFACE

**B-262****MATÉRIAUX :**

**Bâti** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm). Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée. Le bac à serviettes a une ouverture ourlée pour distribuer des serviettes en papier sans les déchirer.

**Porte** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox. Munie d'une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

**En option :** Commandez la pièce n° 262-130 TowelMate<sup>MD</sup> de Bobrick disponible en accessoire optionnel. L'accessoire TowelMate permet de distribuer une seule serviette en papier à la fois, sans renflement, affaissement ou chute à travers l'ouverture du bac à serviettes. TowelMate convient à Gamco et aux modèles similaires de la plupart des fabricants.

**FONCTIONNEMENT :**

L'unité distribue des serviettes en papier à pli roulé et à plis multiples de 3-1/8 po à 3-13/16 po (79 à 97 mm) de profondeur. Les fentes sur les côtés du bâti indiquent quand recharger l'appareil. Capacité : 400 serviettes à pli roulé ou 525 serviettes à plis multiples. Pour distribuer des serviettes plus étroites de 2-1/2 po à 3-1/8 po (64-79 mm) de profondeur, commandez l'accessoire Bobrick TowelMate, pièce n° 262-130.

**INSTALLATION :**

Montez l'unité au mur avec quatre vis à tôle #10 x 1-1/4 po (4,8 x 32 mm) (non fournies) dans quatre des huit trous de montage indiqués par un S (de préférence les fentes supérieures et les trous inférieurs). Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez avec les vis à tôle. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).

**SPÉCIFICATIONS :**

Le distributeur de serviettes en papier monté en surface sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La porte sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox et équipée d'une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Le bac à serviettes en papier aura une ouverture ourlée pour distribuer des serviettes en papier sans les déchirer. L'unité sera capable de distribuer 400 serviettes à pli roulé ou 525 serviettes à plis multiples de 3-1/8" à 3-13/16 po (79 à 97 mm) de profondeur. Des serviettes en papier plus étroites de 2-1/2 po à 3-1/8 po (65 à 79 mm) de profondeur peuvent aussi être efficacement distribuées grâce à l'accessoire optionnel TowelMate, pièce Bobrick n° 262-130. L'accessoire TowelMate permet de distribuer une seule serviette en papier à la fois, sans renflement, affaissement ou chute à travers l'ouverture du bac à serviettes.

**Le distributeur de serviettes en papier monté en surface sera le modèle B-262 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.**