


BOBRICK

Información Técnica

Serie Clásica™
DISPENSADOR DE TALLAS DE
PAPEL/RECIPIENTE DE DESECHOS
CONVERTIBLE PARA EMPOTRAR

B-3961

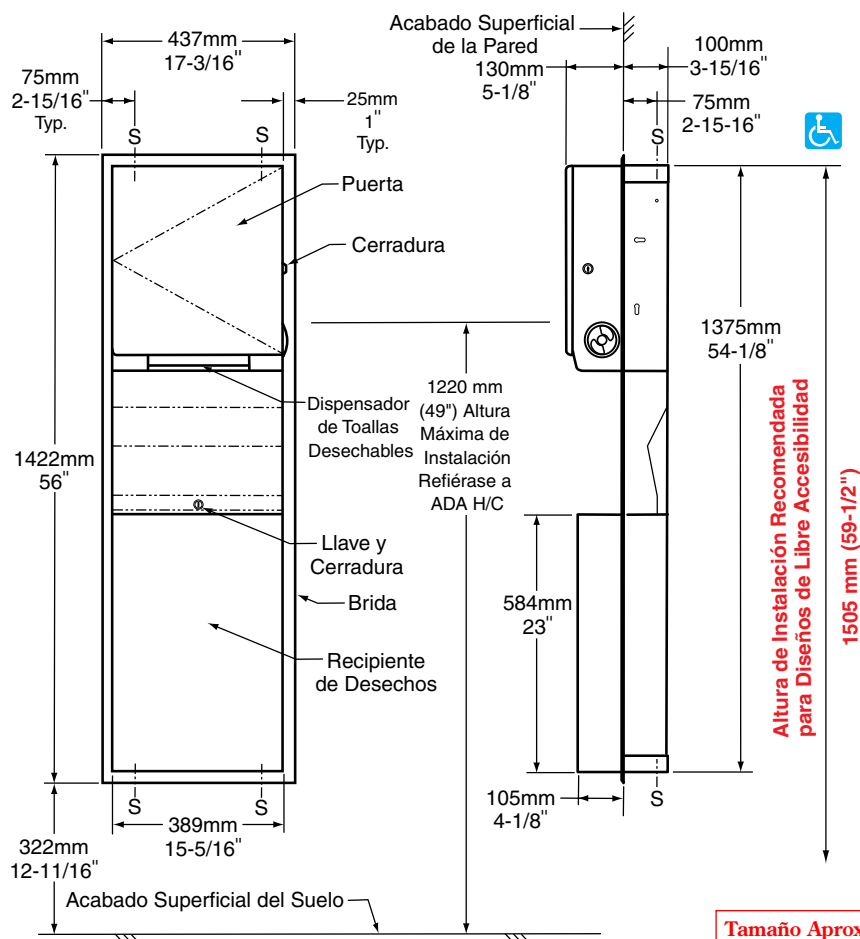

Tamaño Aproximado de la Apertura
403 mm (15-7/8") Ancho
1387 mm (54-5/8") Alto
100 mm (4") Profundidad
Mínima Requerida

MATERIALES:

Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado. Equipado con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.

Brida: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Reborde biselado y sin uniones.

Puerta: Acero inoxidable 304, calibre 20 (0,9 mm) con acabado satinado. Elaborada en una sola pieza y sin uniones Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable.

Dispensador Automático de Rollos de Papel Estándar: Resina duradera de alto impacto. Acepta rollos no perforados tipo estándar de núcleo de 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro y 244 m (800 pies) de largo. Dispensa una toalla de 300 mm (12") de longitud por servicio. Acomoda rollos de hasta 90 mm (3-1/2") de diámetro con transferencia automática a rollo completo.

Recipiente de Desechos: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Bordes ribeteados para un manejo seguro. Asegurado al gabinete con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Equipado con cuatro ganchos interiores para fijar la bolsa opcional de vinilo. Capacidad: 45,5 L. (12 gal).

continua . . .

OPERACIÓN:

El Mecanismo dispensa toallas desechables de 300 mm (12") de longitud por servicio, sin necesidad de tocar el equipo y opera suave y silenciosamente. El usuario sólo toca el papel. La toalla de papel en el exterior alimenta la rueda cuando existe papel disponible durante la recarga del dispensador y para cuando el usuario necesite avanzar el papel al momento de alimentar el dispensador. Transferencia automática del rollo permite utilizar el talón de papel antes de comenzar el nuevo rollo. Cuando se agota el talón del rollo, el avance de la rueda de alimentación de papel toalla permite al rollo principal empezar a distribuir sin necesidad de abrir el dispensador. Dispensador acomoda rollos no perforados de 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") y funciona con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las directrices de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.).

Para vaciar el recipiente de desechos, abra el gabinete con la llave suministrada.

NOTA: Para acomodar las bolsas desechables de basura ordene el accesorio opcional LinerMate™, el cual facilita la instalación y remoción de bolsas desechables de basura y las mantiene dentro de los recipientes de basura de 45,5 L. (12 gal).

Opciones :

- Modulo Dispensador de Toallas Plegadas, Accesorio Bobrick: N° 3944-52.
- Modulo Dispensador de Toallas Estándar Automático, Accesorio Bobrick: N° 3974-50.
- Recipiente de Desechos de 68,1L. (18 gal.), Accesorio Bobrick: N° 368-60.
- Bolsa de Vinilo Reusable, Accesorio Bobrick: N° 368-16.
- Accesorio LinerMate de Bobrick para recipientes de 45,5 L. (12 gal): N° 3944-134.

INSTALACION:

Realice una apertura en la pared de 403 mm de ancho x 1390 mm de alto (15-7/8" x 54-3/4"). La profundidad mínima requerida para el empotrado es 100 mm (4"). Permita un espacio libre para que el dispensador no choque con ninguna superficie que pueda sobresalir en la pared. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Si se instala la unidad sobre una superficie de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared. Instale el gabinete con cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos indicados por una S, para luego asegurar con tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos).

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Tallas de Papel/Recipiente de Desechos Convertible para Empotrar de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una sola pieza con reborde biselado sin uniones. Puerta asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una perilla con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Mecanismo de toallas acepta rollos no perforados de núcleo estándar de 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro y 244 m (800 pies) de largo. Dispensa una toalla de 300 mm (12") longitud por servicio. Acomoda rollos de hasta 90 mm (3-1/2 ") de diámetro con transferencia automática a rollo completo. El Mecanismo dispensa toallas desechables de 300 mm (12") de longitud por servicio, sin necesidad de tocar el equipo y opera suave y silenciosamente. El usuario sólo toca el papel. Equipado con una rueda de alimentación para avanzar el papel cuando se recarga el dispensador o cuando sea necesario alimentar el dispensador por el usuario. Funciona con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las directrices de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Recipiente de desechos está asegurado al gabinete con una cerradura con pestillo y presenta bordes ribeteados para un manejo seguro. Equipado con cuatro ganchos interiores para fijar la bolsa opcional de vinilo. Capacidad: 45,5 L (12 gal).

Dispensador de Tallas de Papel/Recipiente de Desechos Convertible para Empotrar Modelo B-3961 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Limited, United Kingdom.